


Sport-Thieme® Zusatzquerlatte

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben, erhalten Sie im Folgenden wichtige Hinweise für die Sicherheit sowie den Gebrauch und die Wartung des Gerätes. Lesen Sie bitte diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Montage bzw. Nutzung beginnen.

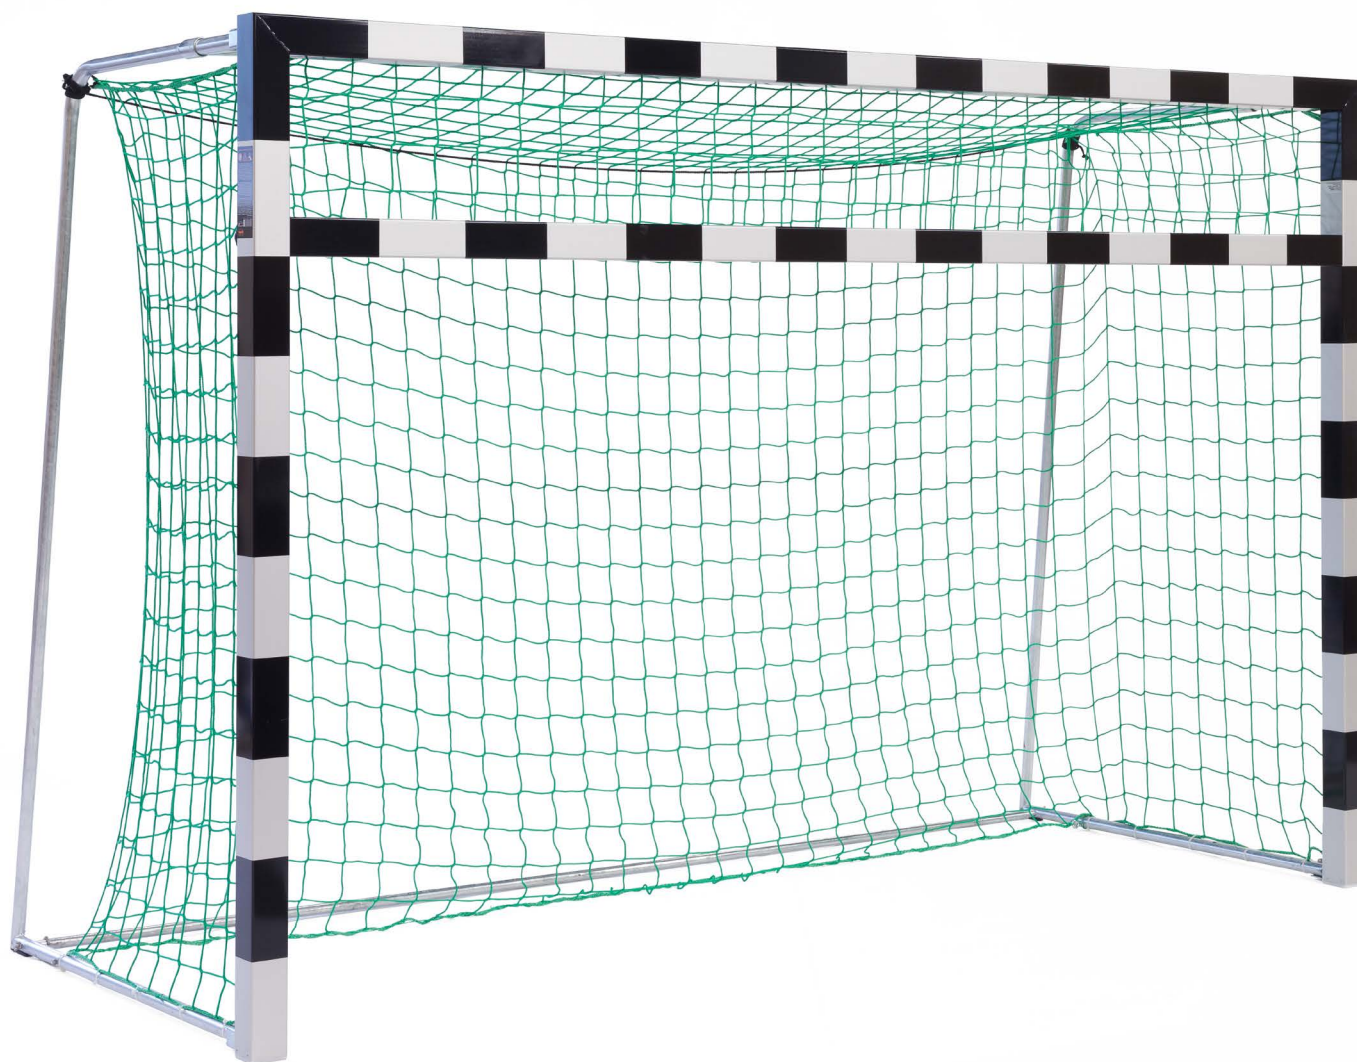

1. Lieferumfang

Bitte prüfen Sie den nachfolgend angegebenen Inhalt auf Vollständigkeit bevor Sie mit dem Aufbau beginnen.


Die angegebenen Mengen in den Stücklisten beziehen sich auf 1 Stück Tor. Bei paarweiser Lieferung ist jeweils die doppelte Menge enthalten. Die in der Montageanleitung abgebildeten Farbtöne der Profile sind nur Beispiele. Die Farbtöne können von denen der gelieferten Profile abweichen.

Hinweis: Die Zusatzlatte ist passend für alle gängigen Sport-Thieme Handballtore Größe 3,00 x 2,00 m konstruiert.



Inhalt:

- 1x Zusatzlatte, gerade, Profil 80 x80
- 1x Zubehörbeutel

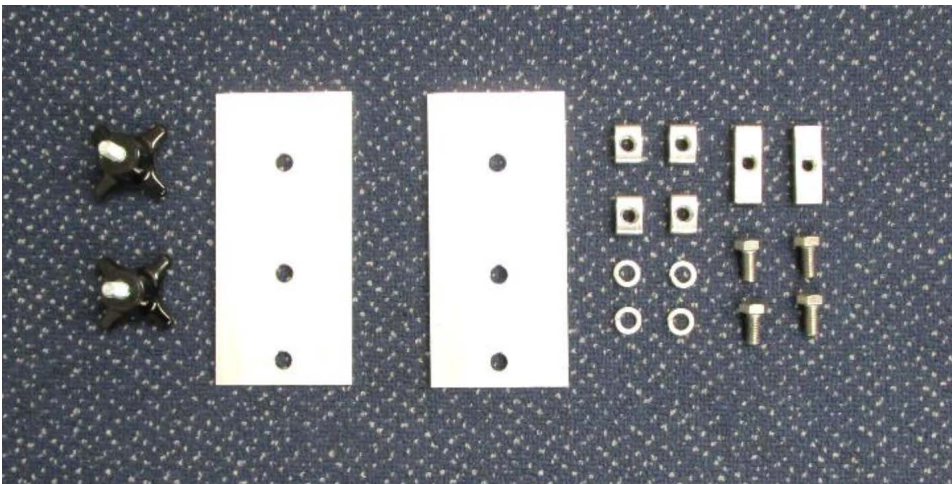

Inhalt Zubehörbeutel:

- 2x Handrad
- 2x Alu-Platte, 3-fach gelocht
- 4x Einsteckmutter 20 mm, M8
- 2x Einsteckmutter 40 mm, M8
- 4x Sechskantschraube M8 x 16, DIN 933
- 4x Federring A8, DIN 127
- 1x Montageanleitung

2. Montage der Zusatzlatte


Zur Montage werden folgende Werkzeuge/Hilfsmittel benötigt:

- 1 Ring-/Maulschlüssel 13 mm
- 1 Helfer

a) Montage Alu-Platten:

1 Stck. Zusatzlatte flach auf den Boden legen, sodass die Nut nach oben zeigt. An jeder Lattenseite jeweils 2 Stck. Einsteckmuttern 20 mm, M8 in die Nut einführen (siehe Foto unten links). Zur Montage der Alu-Platten je 1 Stck. Federring A8, DIN 127 auf 1 Stck. Sechskantschraube DIN 933, M8 x 16 aufstecken.

An jedem Lattenende 1 Stck. Alu-Platte auflegen (Anordnung der Löcher beachten, siehe Foto unten rechts). Die Einsteckmuttern so verschieben, dass die Bohrungen in Einsteckmutter und Alu-Platte deckungsgleich sind.

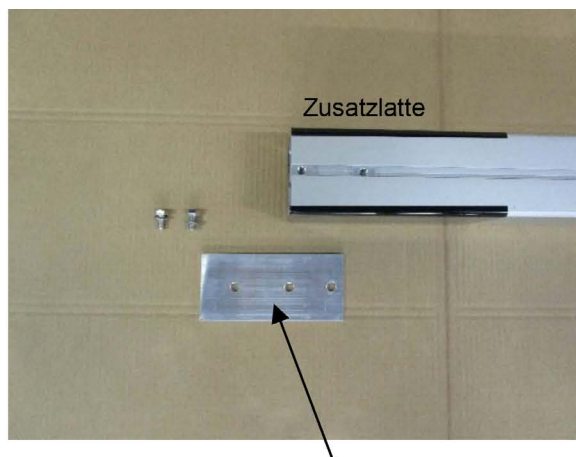



Die Anordnung der Löcher in der Alu-Platte bei der Montage beachten.



Die Alu-Platte mit je 2 Stck. der vormontierten Sechskantschrauben und Federring an den Einsteckmuttern lose befestigen, sodass die Alu-Platte für die weitere Montage am Pfosten noch verschiebbar ist (siehe Foto unten).

b) Vorbereitung Pfosten:

Am unteren Ende der beiden Pfosten jeweils 1 Stck. Einsteckmutter 40mm, M8 einschieben (siehe Foto unten links). Gegebenenfalls störende Pfostenverschlußkappen oder Netzbügelhalter dazu lösen. Nun die Einbauhöhe der Zusatzlatte an den Pfosten einmessen (Beispiel: für Jugendspiele beträgt das Maß 1,60 m von Unterkante Latte bis Oberkante Hallenboden). Die Einsteckmutter ungefähr auf die spätere Höhe der Zusatzlatte platzieren (siehe Foto unten rechts).

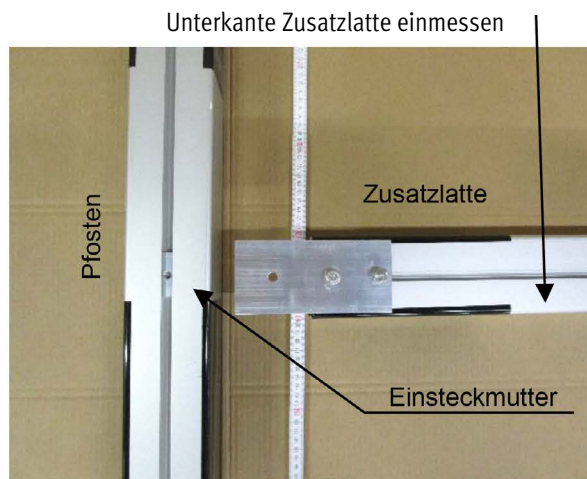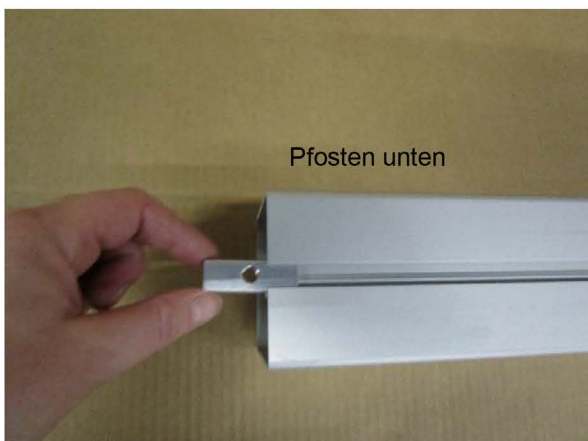

c) Montage Zusatzlatte am Pfosten:

Die Zusatzlatte an der zuvor eingemessenen Höhe zwischen den Pfosten platzieren. Dabei die Bohrungen in der Alu-Platte und der Einsteckmutter deckungsgleich ausrichten (siehe Foto unten).

d) Montage Zusatzlatte am Pfosten:

Die Zusatzlatte an der zuvor eingemessenen Höhe zwischen den Pfosten platzieren. Dabei die Bohrungen in der Alu-Platte und der Einsteckmutter deckungsgleich ausrichten (siehe Foto unten).



d) Demontage Zusatzlatte:

Handrad an beiden Seiten lösen und entfernen. Die Zusatzlatte kann dann herausgenommen werden.

3. Wartung, Pflege, Sicherheitshinweise



Beachten Sie bei Verwendung der Zusatzlatte die in der Montageanleitung des Tores abgedruckten Sicherheitshinweise sowie die Hinweise auf dem Warnaufkleber des Tores!

Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz. Prüfen Sie die Anlage auf eventuelle

Beschädigungen und tauschen Sie verschlissene Teile aus. Die Anlage sollte jährlich einer Sicherheitsrevision durch eine Fachfirma unterzogen werden.

Hinweis: Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben.

Zur Reinigung der Oberflächen nur Wasser, keinen Alkohol oder aggressive Chemikalien verwenden!