

SC24 Eco



(Bild unverbindlich)



Lieferumfang

- 2 Anzeigen
- 1 Bedienpult
- 1 Transportkoffer zur Aufbewahrung des Pultes
- 2 Verbindungs-/Netzkabeln
- 2 Sockeln (zum Aufstellen auf dem Boden)
- Montage- und Bedienungsanleitung

Technische Beschreibung


- Anwendungsbereich:** Innen
- Steuerung:** Kabel – funktioniert unabhängig von einer Hauptanzeigetafel oder kann an einer tragbaren M/TOP-Anzeige angeschlossen werden
- Lesbarkeit:** 100 m, Sichtwinkel >160°
- Abmessungen:** 500 x 300 x 65 mm
- Gewicht:** 2 kg pro Anzeige
- Stromversorgung:** 100 - 230V / 50-60Hz 0,40-0,17A (über das Hupengehäuse)
- Leistungsverbrauch:** 40 VA (max)
- Frontseite:** aus Polycarbonat, mattschwarz, entspiegelt, ballwurfsicher (DIN 18032-3)
- Separate Hupe:** 115dB auf 1m
- Netzkabel (geliefert):** 1 x 2 m – Typ: 230V, 3G, 0.75 mm²
- Übertragungskabel:** Übertragungskabel 25 + 35 m flexibel – Typ: 4-adriges Telefonkabel 5/10 + Übertragungskabel 2 m flexibel DIN/DIN (Anschluss Signalhorn/Bedienpult)

Anzeigefunktionen

- 24/14 Angriffszeit:** 2-stellig, rot (Ziffernhöhe 23 cm)
- Ende der Angriffszeit:** 1 roter Leuchtpunkt (5 cm)
- 1/10 Sekunden:** Anzeige der Zehntelsekunden während den letzten 5 Sekunden

Bedienpulte

- 1 Bedienpult:** (145 x 150 x 40 mm) mit LCD-Display
- 1 Transportkoffer:** zur Aufbewahrung der Pulte (270 x 200 x 50mm)
- BETRIEB:** ALLEINSTEHEND ODER MIT DER MULTI-TOP

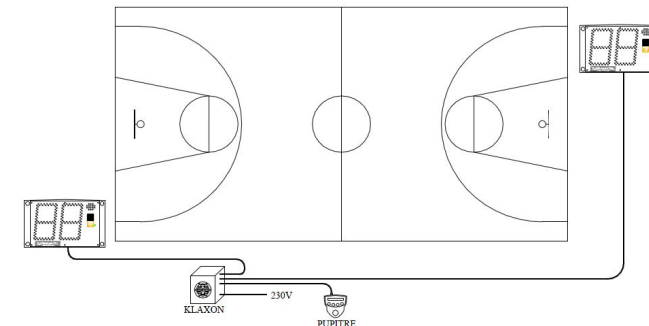

SC24 Eco_DE_B