


Schaukelseile Isilink

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Gebrauchsanleitung zunächst vollständig durchlesen. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

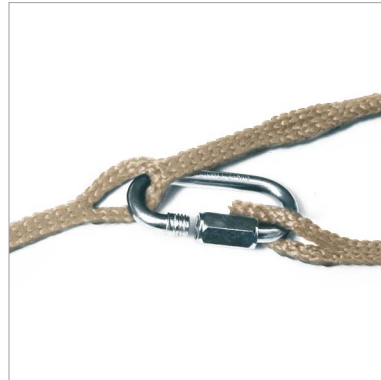

Höhenverstellbar durch die Seilschlaufen. Komplett mit je 1 Notkettenglied zur leichten Höhenverstellung. L: 180–350 cm. Belastbar bis 250 kg je Seil.

Montageanleitung

Fädeln Sie das Ende des Seiles durch Ihre Schaukelaufhängung (Öse an der Plattformschaukel, Schaukelbrett, Turnringe, oder die Aufhängungen ähnlicher Produkte). Befestigen Sie dann an diesem Ende das mitgelieferte Notkettenglied, in dem Sie es aufschrauben, am Ende des Seiles einhängen und an einer weiteren Stelle am Seil, so dass eine Schlaufe entsteht. Drehen Sie die Schraube am Notkettenglied zu. Nun hängen Sie das obere Ende des Seiles in Ihren Decken- oder Schaukelhaken – fertig.

Sicherheitshinweise

Das Notkettenglied muss immer fest verschlossen sein. Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen Seile und Aufhängungen auf Verschleißerscheinungen. Ausgefranzte Seile, abgeriebene Haken oder Ösen sollten aus Sicherheitsgründen ersetzt werden.

Montageanleitung zu Art.-Nr. xxx xxxx