

Vejledning til 1814822 og 1814835

Sport-Thieme LED – deko – Boblesøjle, fritstående

Forbind akrylrøret med sokkel > Se næste side

Boblesøjlen med vandeffekt leveres med luft – og LED/RGB lysteknik og farveskift samt transformator 12V

Ibrugtagning

Den sorte stikkontakt sættes i et stik (Transformatoren reducerer spændingen til 12V)

Lys og luftpumpe, som er monteret i soklen starter nu.

Vand-påfyldning

Søjlen (akrylrøret) fyldes fra toppen med kalkfrit vand.

Anvend demineraliseret vand for at undgå kalk-aflejringer i røret

Fyld vand i indtil ca. 5 cm. fra øverste kant og læg dækslet på.

Vandmængde

Ca. 20 liter ved rør med en diameter på 15 cm. og 150 cm. Højde

Ca. 10 liter ved rør med en diameter på 10 cm. og 150 cm. højde

Rengøring og vedligeholdelse

Til rengøring af akryl-boblerøret bør kun anvendes varmt vand og en blød klud.

Rengøringsmidler, som indeholder opløsningsmidler angriber akryl og medfører revner i akrylmaterialet.

Denne form for skader dækkes ikke af garantien.

Vandet bør skiftes en gang om året, ved samme lejlighed skal der skiftes returventiler. I kan puste i returventilen for at sikre jer at den vender rigtigt. Luften skal kunne gå igennem, men vandet må ikke kunne løbe retur til pumpen.

OBS VEDR. GARANTIEN:


Skift af retur-ventil

I luftslangerne (mellem pumpe og rør) sidder returventilen, som er en slidde.

Ventilen bør skiftes en gang om året – ellers bortfalder garantien hvis der trænger vand ind i pumpen.

Garanti- og garantibetingelser gælder i hht. Vores forretningsbetingelser, som kan ses på nettet eller i vores katalog.

Vejledning til styring af bobler

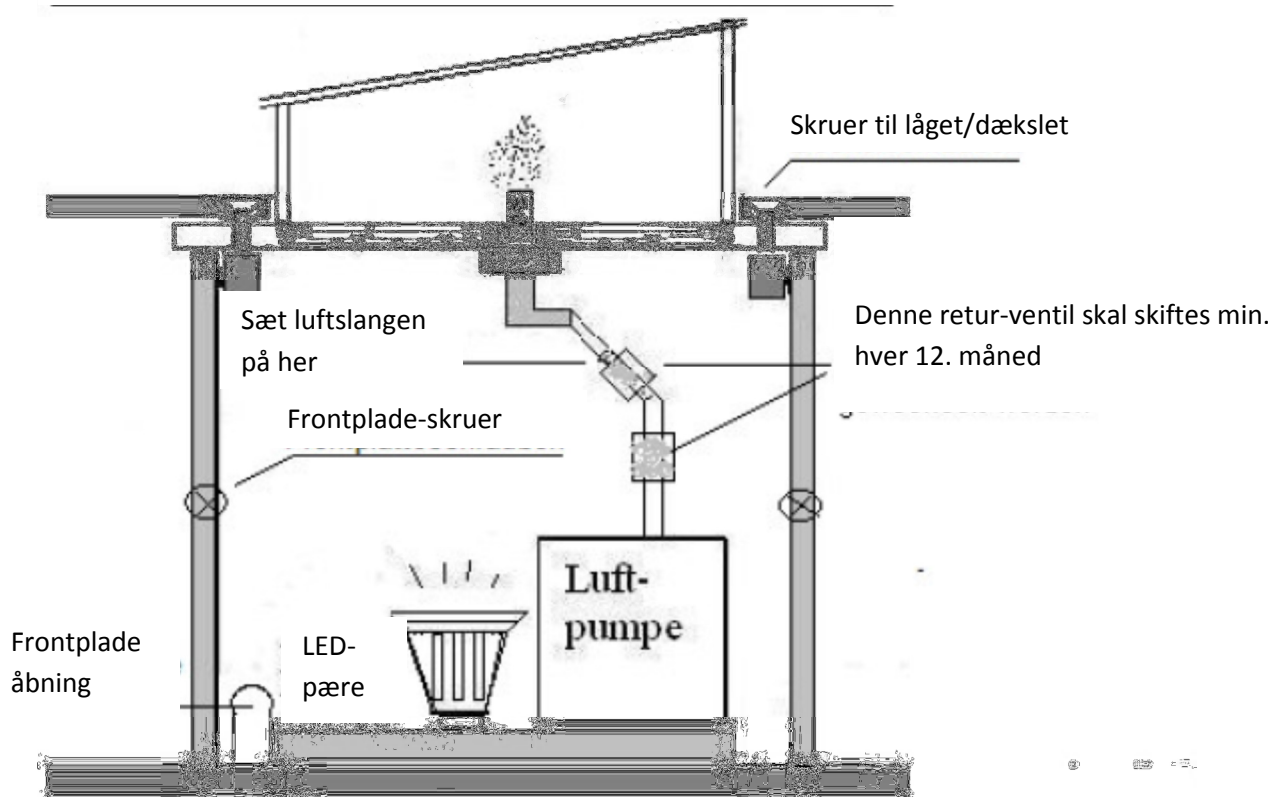

- Skru først låget/dækslet af soklen (4 skruer) og fjern pappet.
- Stil så akrylrøret op på soklen og sæt luftslangen, som kommer fra akryl-røret fast på den sorte retur-ventil.
- Træk nu soklens låg/dæksel ned over akrylrøret og skru de **4 skruer let på med hånden**, skru dem på diagonalt 2 og 2, så I ikke gør skade på søjlens fundament. **Skruerne må ikke skrues fast med skruetrækker, da I så risikerer at bundpladen knækker.**
- Akrylrøret bør tilpasses centralt
- Sæt nu stikket i en stikkontakt. Herved startes pumpe og lys i boblesøjlen
- Akrylrøret kan nu fyldes med demineraliseret vand fra toppen indtil det er ca. 5 cm fra