


## Bedienungsanleitung Basketball-Leiter

Vielen Dank, dass Sie sich für ein **Sport-Thieme**-Produkt entschieden haben. Damit Sie viel Freude, und somit eine gewährleistete Sicherheit für dieses Gerät haben, sollten Sie die Anleitung erst vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen:

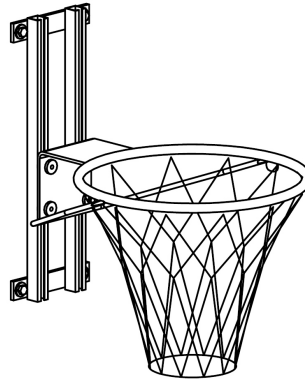

**Abb.1 : Basketball-Leiter**

### Im Lieferumfang sind enthalten:

<u>Pos.</u>	<u>Beschreibung</u>
1	1 x Leiterelement
2	4 x Dübel 14
3	4 x Unterlegscheibe 12
4	4 x Sechskantholzschraube M12 x 90
5	4 x Hammerkopfschraube
6	8 x Unterlegscheibe 8
7	4 x Rändelmutter M8, hohe Form
8	1 x Korb mit Netz

### 1. Allgemein

Die Sport-Thieme Basketball-Leiter ist aus massivem, feuerverzinkten Stahl. Die stufenlose Verstellung des Basketballkorbs zwischen den Spielhöhen 2,60-3,05 m ermöglicht Spielspaß für alle Altersstufen. Der Spielbetrieb lässt sich durch den abnehmbaren Korb zeitlich steuern. Das zu dem System passende Brett finden Sie bei uns unter der Art. Nr. 117 4120.

## 2. Montagehinweise

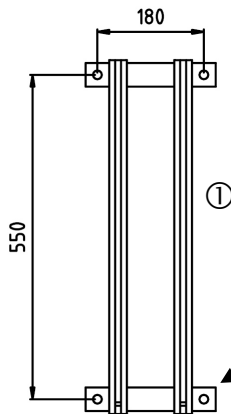


Abb. 2 : Bohrzeichnung

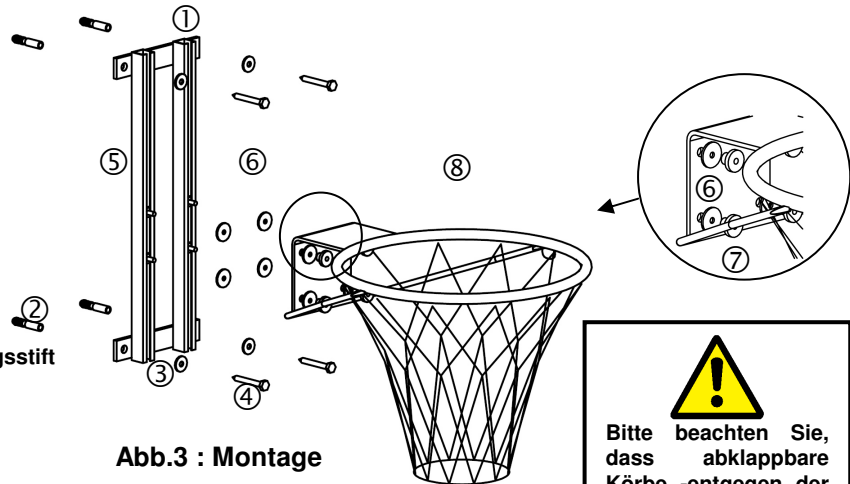


Abb.3 : Montage



### 3.1 Montage der Basketballleiter

Das Leiterelement ① der Basketball-Leiter wird an der gewünschten Stelle an der Wand mittels Dübel und Schrauben befestigt.

Es wird empfohlen einen Abstand von 2465 mm zwischen dem unteren Bohrloch des Leiterelements ① und dem Boden zu wählen.

Das Leiterelement ① mit der Unterkante an die Wand halten und vertikal mit einer Wasserwaage ausrichten.

Danach sind die Bohrlöcher nach Abbildung 2 anzuzeichnen.

Mit einem Steinbohrer D= 14 mm sind die Löcher in einer Tiefe von 85 mm zu bohren und die mitgelieferten Dübel 14 ② einzuschlagen.

Jetzt wird das Leiterelement ① mit den Sechskant-Holzschrauben ④ an der Wand befestigt.

In die Gleitschienen sind die Hammerkopfschrauben ⑤ von oben einzuführen

Die mitgelieferten Schrauben und Dübel sind nur für eine Befestigung des Wandhalters an Wänden aus

- Beton B 300
  - Hohllochziegel Poroton
  - Gasbeton G75
- zulässig.

### 3.2 Montage und Demontage des Basketballkorbes

Zur Montage wird der Basketballkorb ⑧ zwischen zwei Unterlegscheiben ⑥ auf die Gewindeenden der Hammerkopfschrauben ⑤ aufgesetzt und die vier Rändelmutter ⑦ leicht angezogen.


Nun wird der Basketballkorb ⑧ auf die gewünschte Höhe geschoben und die Rändelmutter ⑦ werden mit der Hand fest angezogen.

Damit ist die Basketball-Leiter vollständig montiert und spielbereit.

Zur Demontage werden die vier Rändelmuttern<sup>⊗</sup> gelockert und der Basketballkorb wird mit den Hammerkopfschrauben nach oben entnommen.  
Mit der Entnahme des Korbes ist der Spielbetrieb auch zeitlich steuerbar.

#### **4. Zielbrett**

Optional kann zu der Basketball-Leiter das Basketball-Zielbrett (Artikelnr.: 117 4120) dazu bestellt werden. Beide Artikel sind auch in einem Set (Artikelnr.: 117 4133) erhältlich (siehe Abb.3).



**Abb. 3: Basketball-Leiter mit Zielbrett**

**Achtung: Das Gerät nicht überlasten oder beklettern!**



#### **Wartungshinweise und Pflege**

##### **Hinweis:**

Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch. Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen kann. Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz.

Prüfen Sie das Gerät auf eventuelle Beschädigungen, und tauschen Sie verschlissene Teile aus. Überprüfen Sie den Zustand von Holzelementen, denn durch Nutzung können Absplitterungen oder andere Gebrauchsspuren entstehen. Achten Sie auf die Gängigkeit beweglicher Teile. Die Gewindeenden des Gleitstückes sind halbjährlich 1x zu fetten. Lassen Sie die Anlage im Rahmen der jährlichen Turnhallenrevision von einem Fachman prüfen.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.

Ihr **Sport-Thieme** Team