Art.-Nr. 4037402, 4037415


SATURN

GM1611



Inter-Play
TEL.: +49 160 9964 9941 WWW.INTERPLAY-SPIEL.DE, INFO@INTERPLAY-SPIEL.DE

24.07.2025

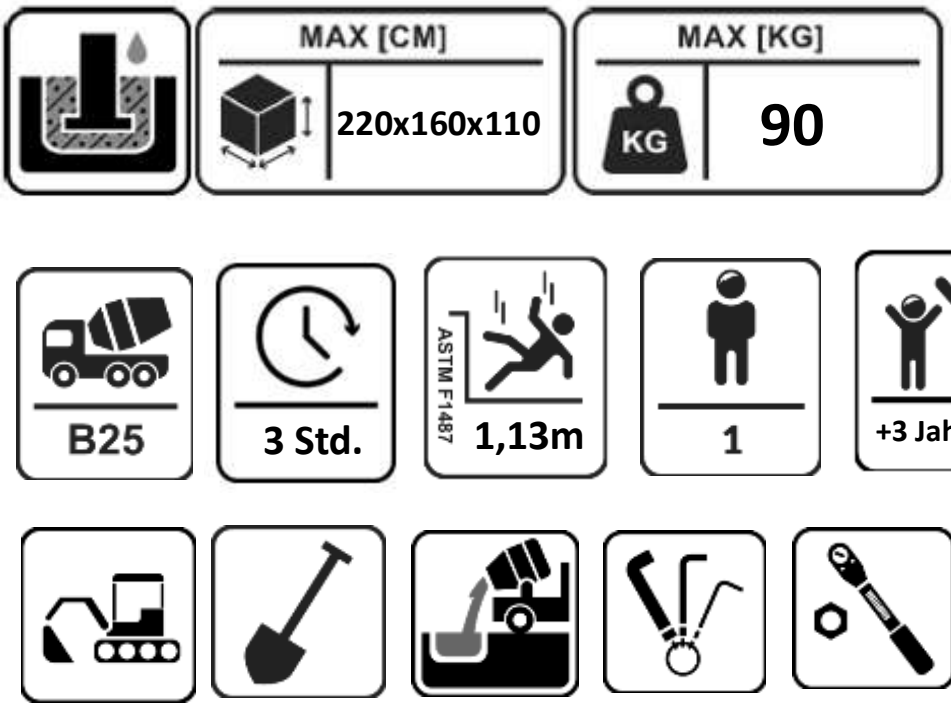



Die Benutzung durch Personen, die keinen Rollstuhl benutzen, ist untersagt.


Die Ware entspricht der Norm EN 1176 und ist zertifiziert.


Die Anforderungen an den Untergrund bzw. die Verdichtung werden vom Bauleiter auf Grundlage der örtlichen Gegebenheiten festgelegt.


Die freie Fallhöhe beträgt 1,13 m.

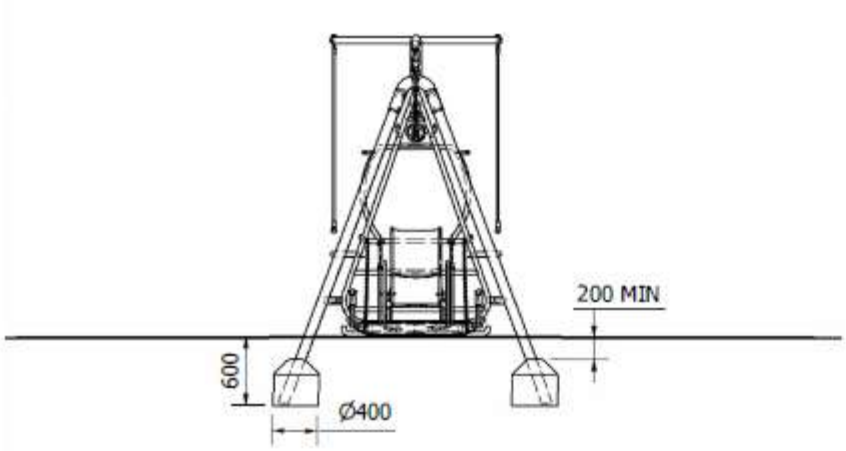

200 MIN
600
Ø400

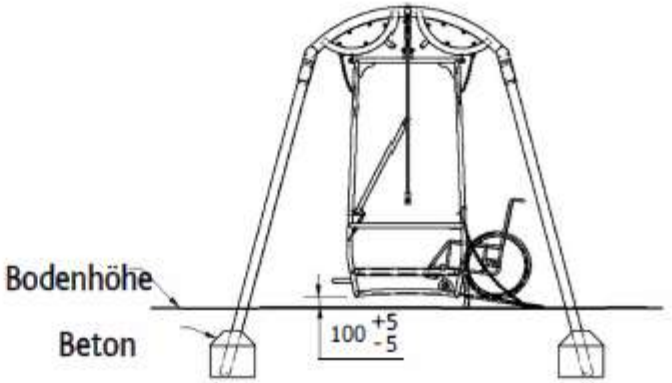

Bodenhöhe
Beton
100 +5 -5

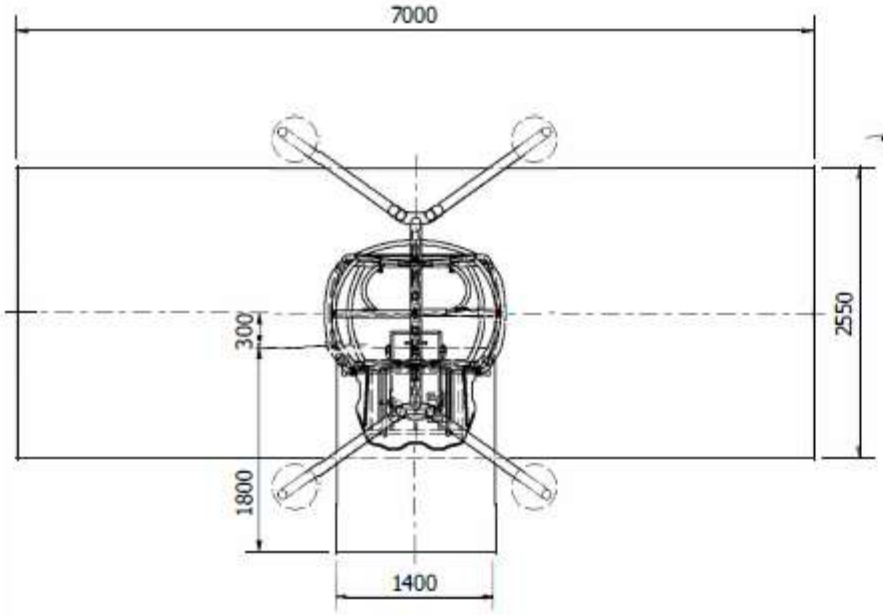

7000
2550
300
1800
1400

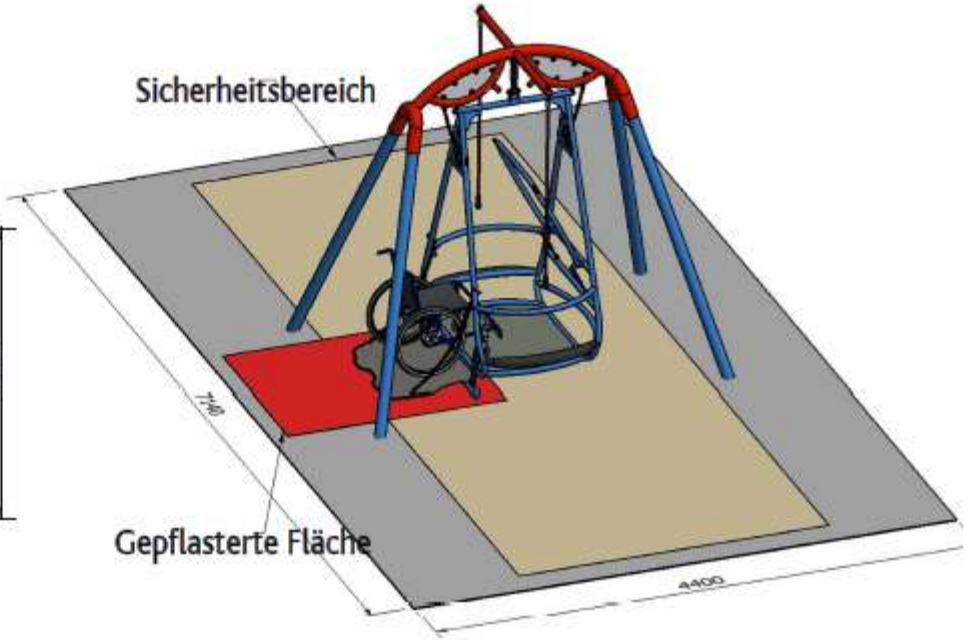

Sicherheitsbereich
Gepflasterte Fläche
4400

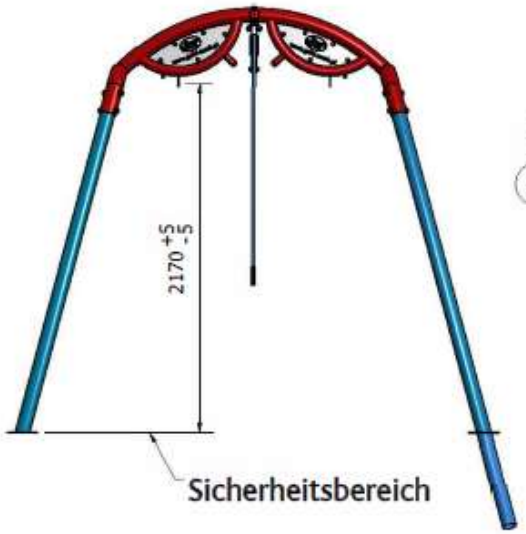

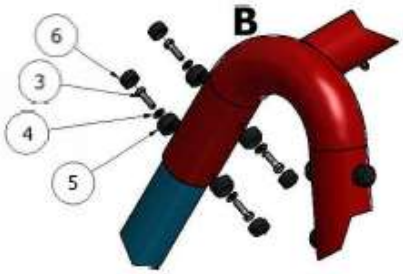


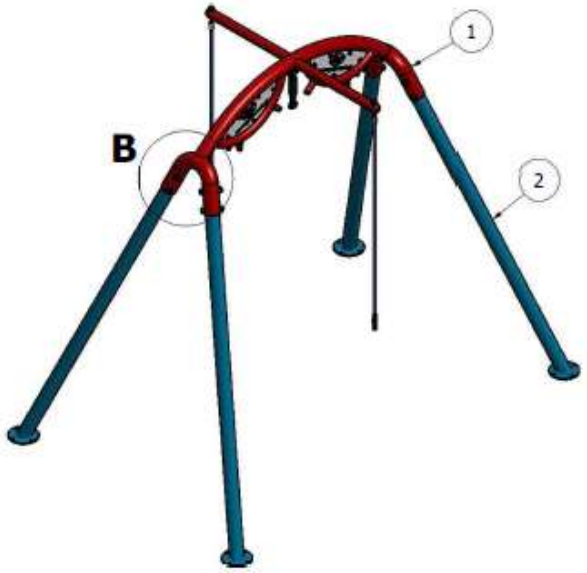

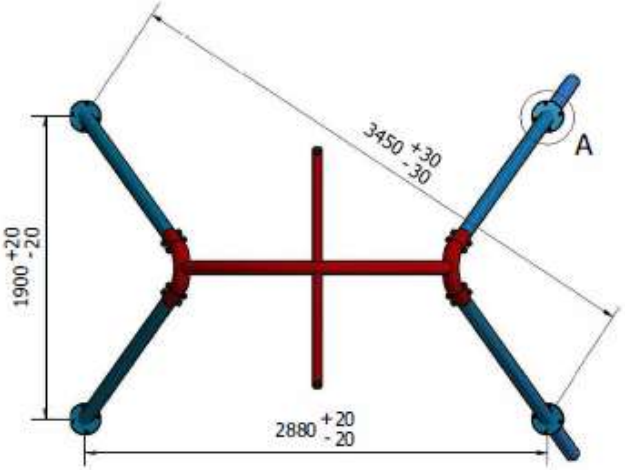





Element	Menge	Telenummer	Beschreibung
1	1	61R1	Oberrahmen
2	4	60SG	Metastange
3	8	M10x35 DIN4016	Sechskantschraube
4	16	10-20 ANSI B18.22M	Unterlegscheibe
5	16	157-001 POLYFIX	Abgerundetes, abgedecktes Ende R=60
6	18	TZ-PC POLYFIX	Abdeckung mit Schraubenabdeckung

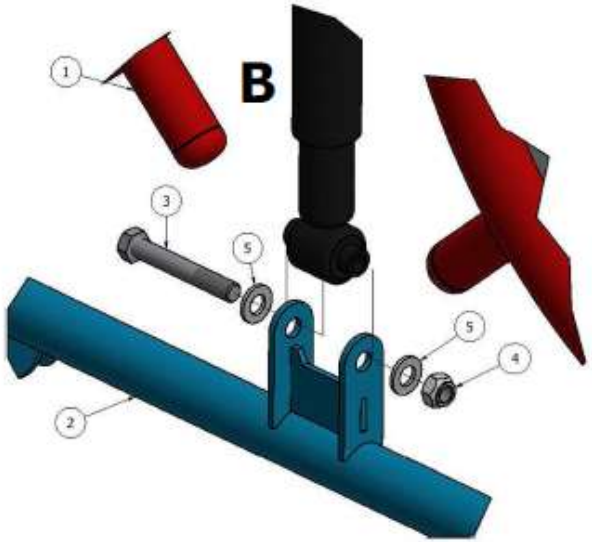




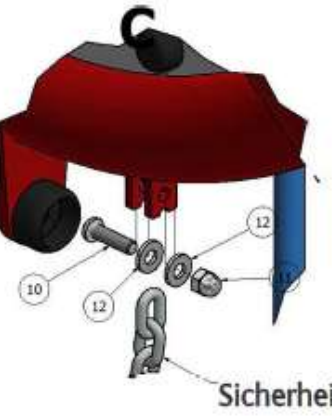


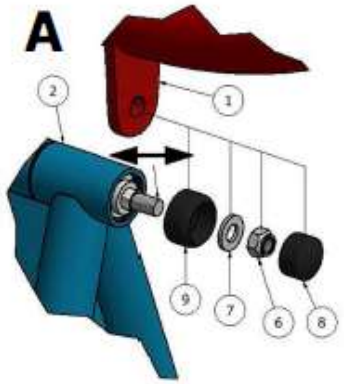

Element	Menge	Telenummer	Beschreibung
1	1	61Rl	Schaukelgestell
2	1	61K	Korbpendel kpl.
3	1	M12x70 PN-85/M -82101	Sechskantschraube
4	1	M12 ANSI B18.16.3M	Sicherungsmutter
5	2	ANSI B18.22 M • 12 N	Runde Unterlegscheibe
6	2	M12 ANSI B18.16.3M	Sicherungsmutter
7	2	12·25 ANSI B18.22 M	Runde Unterlegscheibe
8	2	TZ-PC	Abdeckung mit Schraubenkielung Polyfix
9	2	TZ-PE POLYFIX	Geschlossene Endkappe, flacher Boden
10	2	ISO 7380- M8x30	Flachkopfschraube
11	2	M8 DIN 1587	Hutmutter
12	4	8-18 ANSI B18.22	Runde Unterlegscheibe


Aktivierung des Schlosses – ohne Aktivierung funktioniert das Schloss nicht ordnungsgemäß. Es handelt sich um eine Transportsicherung.

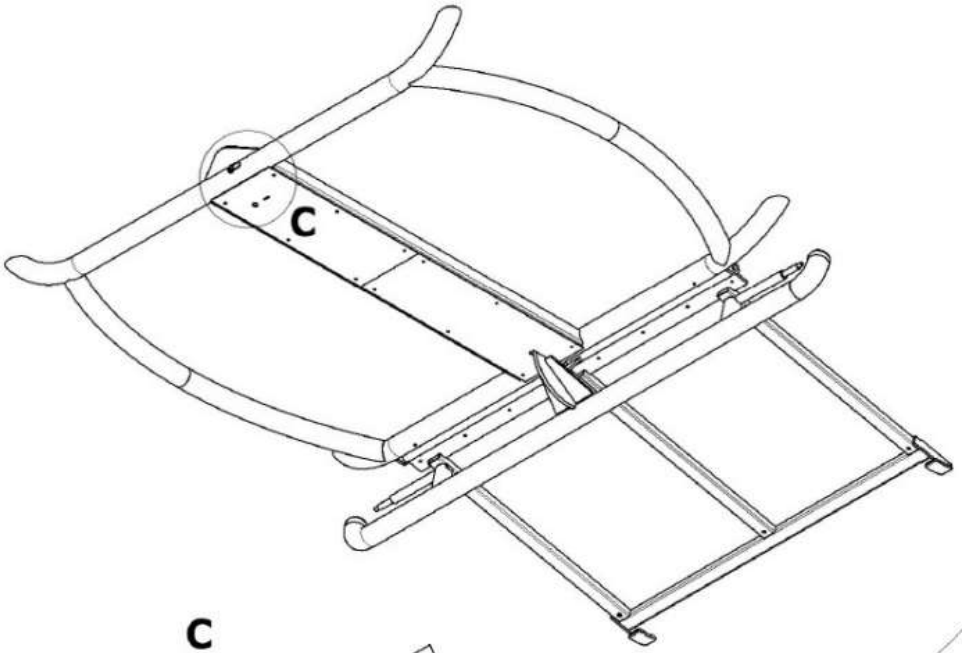

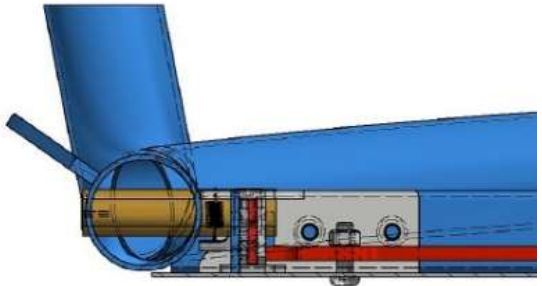

Schraube herausdrehen, um das Schlosssystem zu aktivieren.

Gilt nur für die Schaukel mit zusätzlichem Schlosssystem oder für das Modell Saturn XXL

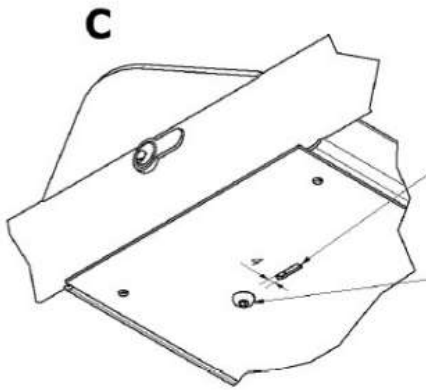

Notöffnungsschlitz

Schraube M6