

Safety-Mini-Tore

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Gerät haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung zunächst vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Hinweis!

Bevor Sie zusammenbauen, prüfen Sie die Sendung auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Reklamationen sind aus versicherungstechnischen Gründen nur innerhalb von 24 h möglich.





Zubehör (für ein Paar Fußballtore)

- 4 Räder, 4 Radachsen mit Sicherungsscheibe mit Kappe
- 4 Teflon-Unterlegscheiben¹, für Achse und Rad
- 4 Linseninbusschrauben² M6x 25, zur Sicherung der Achsen
- 4 Unterlegscheiben³ (klein), für die Position zuvor
- Verschlusskappen, für die Sandeinfüllöffnungen
- Netzhalter 



Montageanleitung

1. Befüllen Sie das Profil über die Einfüllöffnungen gem. o.g. Menge vollständig mit trockenem Quarzsand 0,1-0,5 (z.B. Trichter): kippen Sie das Tor dazu zur Seite, damit die Öffnung nach oben zeigt, verschließen Sie die Öffnung danach mit einer Verschlusskappe.
2. Stecken Sie die Achsen in die Räder, schieben Sie eine Teflon-Unterlegscheibe¹ auf und drehen Sie die Inbusschrauben² mit Unterlegscheibe³ lose ein. Schieben Sie alles zusammen so in die Profilöffnung, dass die Räder möglichst dicht am Profil liegen, aber noch geringes Spiel haben. Ziehen Sie die Inbusschrauben dann fest an.
3. Die Netzhalter stecken Sie mit der Netzrandschnur etwa alle 15 cm in die Profalnut und drehen sie um 90°, am besten mit Maulschlüssel SW19.

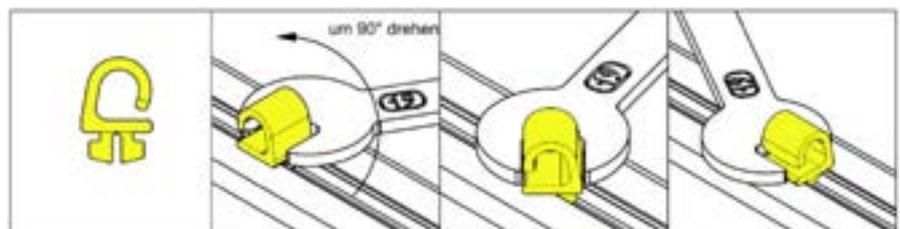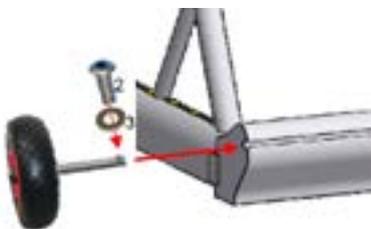

Achtung!

Ballspieltore, die auf öffentlichen Spiel- oder Bolzplätzen aufgestellt werden, müssen mit Schutzgittern von mindestens 4 m Höhe gegen Wasserläufe und -flächen, Verkehrsflächen und Nachbargrundstücke versehen werden. Bei Ausmuldung des Geländes kann die Höhe entsprechend geringer sein. Der Untergrund der Spielfläche muss eben und frei von Gegenständen sein.