

Sportime



3652813 ff.
3643206 ff.
3643509 ff.
3380606 ff.
3643815 ff.
3427806 ff.
3594706-WA ff.
3646205 ff.
3648201 ff.

Montageanleitung für Billardtische mit Schieferplatten

Billard

Montageanleitung für Billardtische mit Schieferplatten

Erforderliche Werkzeuge für die Montage

Kreuz- und Schlitzschraubenzieher oder einen Akkubohrer, einen verstellbaren Schraubenschlüssel und ggf. eine Steckdose.

1. Öffne den Karton deines neuen Billardtisches in der Nähe des Platzes, an dem der Billardtisch aufgestellt werden soll. (Wähle einen ebenen Boden.). Da der Billardtisch sehr schwer ist, empfehlen wir die Montage von zwei Erwachsenen durchführen zu lassen.

Verwende den oberen Karton zur Montage und zum Schutz des Billardtisches.

Reiß oder schneide die Kartonecken so ein, dass der auf dem Boden liegende Teil des Kartons als flache Arbeitsoberfläche genutzt werden kann.


2. Nach der Montage des Untergestells werden die Schieferplatten justiert.

Das dreiteilige Schieferspielfeld besteht aus einem Mittelstück und zwei identischen Außenteilen.

WICHTIG: auf den Oberseiten des Spielfeldes sind die vorgebohrten Löcher für die Schrauben versenkt.


Leg nun eines der beiden Seitenteile auf das Untergestell, so wie es in der folgenden Abbildung gezeigt wird.

Das Außenteil des Schieferspielfeldes muss mittig auf den Querstreben liegen, damit auch das Mittelstück richtig aufliegt


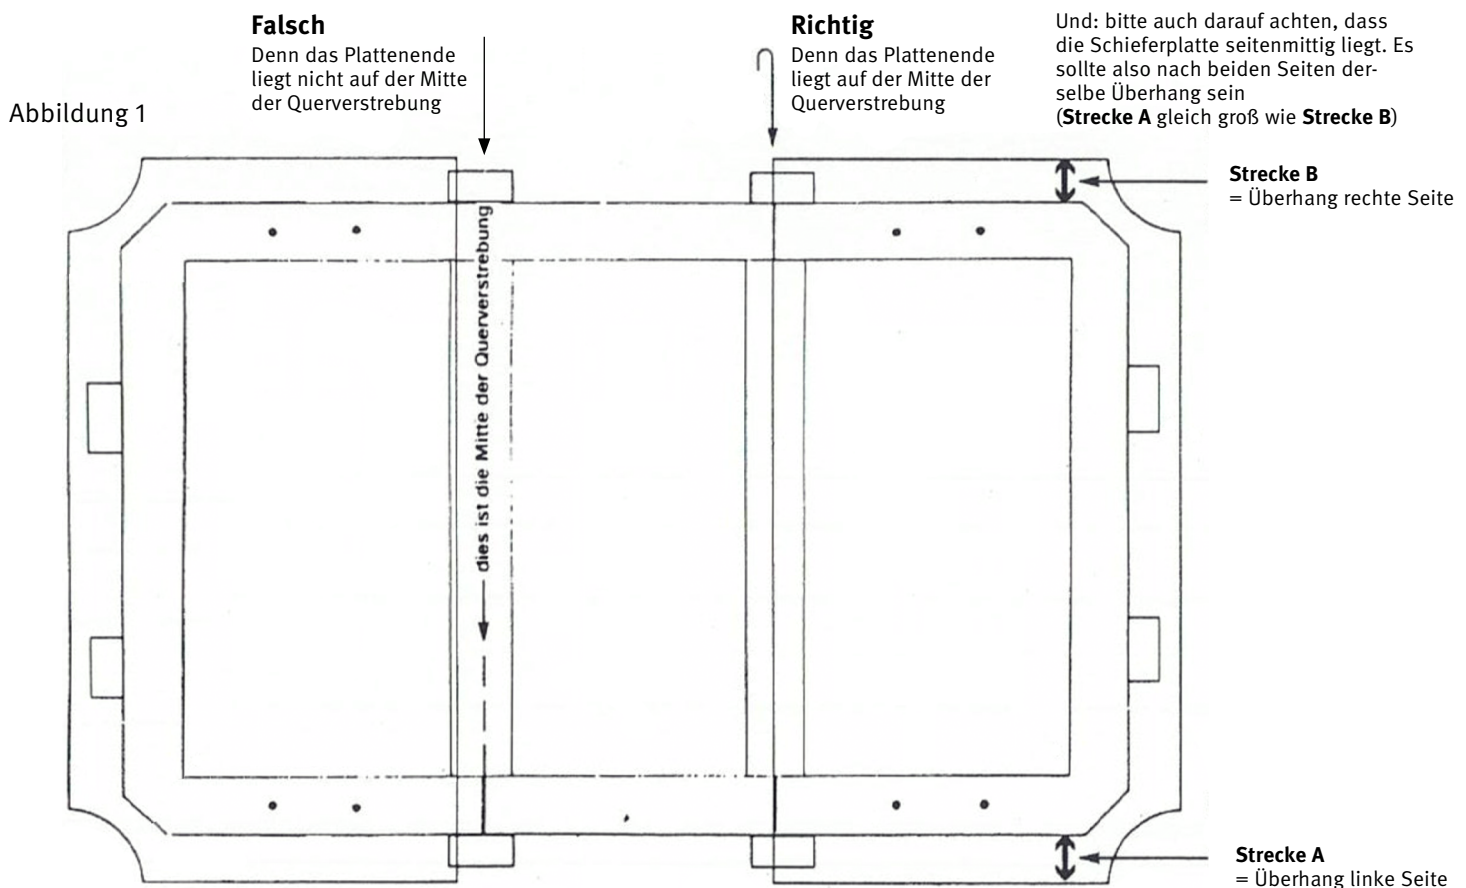


3. Befestige nun das erste Drittel des Schieferspielfeldes mit den Schrauben, damit es sich nicht mehr verschieben kann.
WICHTIG: Wir empfehlen alle Stellen, an denen die Schrauben befestigt werden, vorsichtig vorzubohren, damit ein Auseinanderbrechen des Holzes während der Montage nicht möglich ist.
 Fixiere die Schrauben zuerst mittelfest.
4. Danach leg den mittleren Teil des Schieferspielfeldes auf.
 Dieser muss so nah wie möglich an das bereits aufgelegte Drittel geschoben werden, bevor es ebenfalls mit den Schrauben mittelfest am Untergestell befestigt wird.
5. Füge jetzt das letzte Drittel des Schieferspielfeldes auf dem Untergestell ein und verschraube es mit den Schrauben mittelfest.
6. Im Anschluss muss das Schieferspielfeld ausgerichtet werden. Erst danach dürfen alle Schrauben fest angezogen werden.
 Für das Ausrichten des Spielfeldes können die beiliegenden Holzkeilchen verwendet werden. Diese bewährte Holzkeil-Technik wird traditionell auch bei Billardtischen angewandt, auf denen nationale oder internationale Turniere ausgetragen werden. Geringe Höhen-Differenzen können sich beim Aufbau (bedingt durch das Holzunterteil des Billardtisches oder bedingt durch das Festziehen der Schrauben durch den Schiefer) ergeben. Mit den beiliegenden Holzkeilen können diese Höhenunterschiede ausgeglichen werden, indem die Holzkeile zwischen Schieferplatte und Untergestell eingefügt werden.
7. Sobald alle 3 Teile des Schieferspielfeldes ohne Höhenversatz nebeneinander liegen, ist es erforderlich, die 2 Schnittstellen der Schieferplatten mit der beiliegenden Spachtelmasse glatt abzuziehen. Zur Not kann man auch ein Küchenspachtel oder ein Stück Holz verwenden.
 Das „Abziehen“ hat den Vorteil, dass keine Luftzirkulation mehr an den Schnittstellen des Spielfeldes möglich ist und somit keine Staubkanten auf dem Billardtuch entstehen.
 Nebenbei erfüllt das Abziehen auch noch den Zweck, dass kleinere Unregelmäßigkeiten an den Schnittstellen (welche nie ganz zu vermeiden sind) entfernt werden.

WICHTIG: Die Spachtelmasse muss je nach Raumtemperatur ca. 10 Minuten trocknen, damit keine Flecken auf dem Billardtuch entstehen.

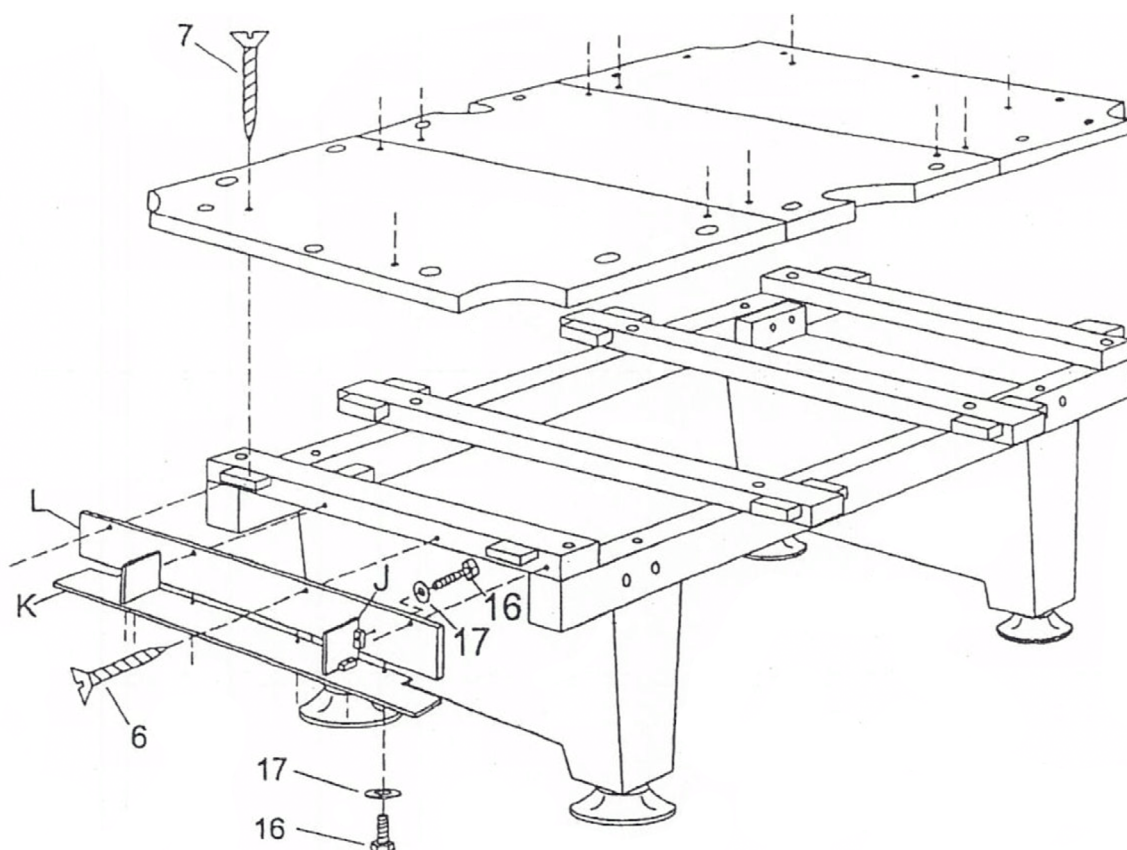

8. Jetzt muss das Schieferspielfeld gereinigt und abgewischt werden (z.B. mit Hilfe von Glasreiniger). Eventuelle Staubreste können auch mit den Händen entfernt werden.
9. Das Billardtuch muss mit der feinen Seite (bzw. mit der Beschriftung, sofern eine vorhanden ist) nach oben zeigend auf das Schieferspielfeld aufgelegt werden. Die Außenkanten werden um die Spielfläche geklappt.
10. Nun wird der senkrechte Rand der Längsseite und ca. 2 cm der Unterseite mit dem beiliegenden Kleber eingesprüht.
Achte darauf, dass kein Kleber auf die Oberseite des Billardtuches gelangt.
Nach ca. 5 Minuten kann das Billardtuch mit 2 Personen stramm gezogen und am Rand der Unterseite fest angedrückt werden.
Im Anschluss wird das Billardtuch an den beiden Stirnseiten mit der gleichen Vorgehensweise befestigt.
11. Die gegenüberliegende Längsseite wird danach ebenfalls mit Kleber besprüht. Auch hier muss das Tuch wieder nach ca. 5 Minuten von 2 Personen strammgezogen und am Rand der Unterseite fest angedrückt werden.
Im Anschluss wird das Billardtuch an beiden Stirnseiten mit der gleichen Vorgehensweise befestigt.
12. An den 6 Löchern wird das Billardtuch so wie auf der folgenden Abbildung zu sehen, eingeschnitten.
Danach erfolgt die Befestigung mit Hilfe des Klebers, genauso wie an der Längs- und Stirnseite.
13. Im Außenbereich des Schieferspielfeldes befinden sich insgesamt 18 Löcher. Schneide das Billardtuch an diesen Stellen kreuzweise etwas ein, damit später noch Schrauben von unten durch die Löcher eingesteckt werden können.

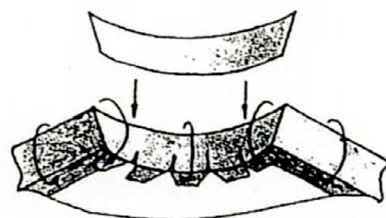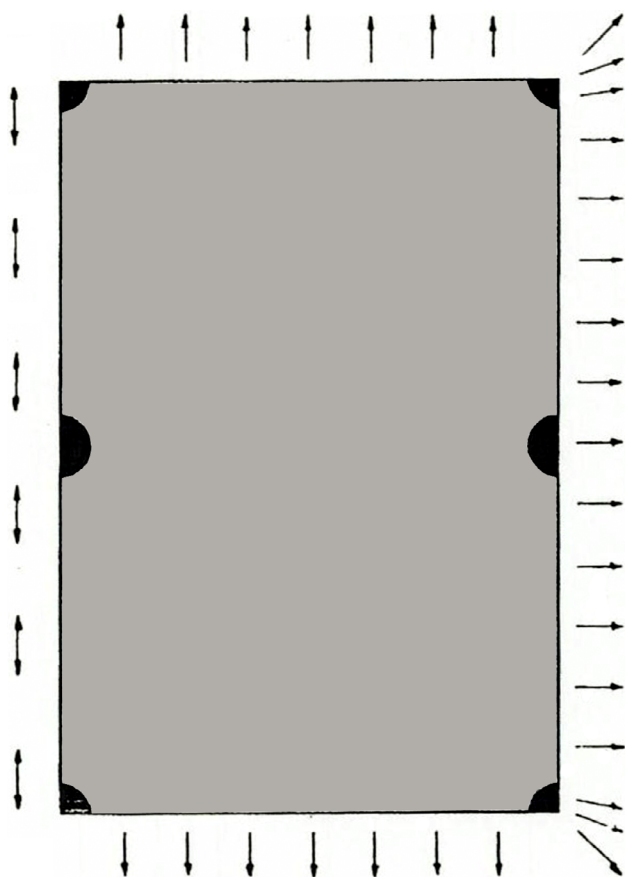

Das Tuch wird 1 cm vom oberen Rand mehrfach keilförmig eingeschnitten und um die Unterkante geklebt.

Vielen Dank, dass du dich für ein Sportime Produkt entschieden hast. Bei Fragen stehen wir dir gerne zur Verfügung.
Thank you very much for choosing a Sportime product. Should you have any questions, we are happy to help.

Sportime

c/o Sport-Thieme GmbH · Helmstedter Straße 40
38368 Grasleben, Germany · www.sportime.de