



slackers NINJA LADDER

Art.- Nr. 3131158

AGES 5+
MAX. USER WEIGHT: 113 KG
SLA.790EU - NINJA LADDER
MTS NO. 980021

Thank you for your purchase of the slackers™ NINJA LADDER. This product was engineered to provide safe fun for ages 5 and up. Read and obey all rules. This climbing ladder is designed to be used with NINJALINE™.



KIT CONTAINS:

- (1) NINJA LADDER with 6 rungs, 2.50 m
- (2) Delta safety carabiner

 **WARNING!**
FOR DOMESTIC USE ONLY.
USE ONLY OUTDOOR.

 **WARNING!**
ADULT SUPERVISION REQUIRED ALL THE TIME.

 **WARNING!**
ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

 **WARNING!**
Do not secure or use a tree or branch that is sick, infested, or damaged. Such a tree could fail and cause serious injury or death.



slackers[®] NINJA LADDER

1. SAFETY FIRST! - FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

THIS PRODUCT IS INTENDED FOR CHILDREN 5+.

USE ONLY UNDER THE DIRECT SUPERVISION OF ADULTS!

- Maximum user weight 113 kg. Use only by one person.
- The distance from the lowest rung to the floor must not exceed 30 cm. Take care of your safety and stay close to the ground.
- Before each use, make sure that the ladder is properly installed and shows no signs of wear (e.g. cracks and wear on the wood).
- Replace worn or damaged parts if necessary.
- Only use original slackers spare parts, otherwise there is a risk of malfunction and consequent injuries.
- Do not use the ladder when it is wet, raining or thunderstorm.
- Failure to comply with these regulations can result in serious injury.
- Always install the product in daylight and never at night or in the dark.
- Make sure that children do not run near, in front of, behind or between the moving objects (ninja obstacles).
- Make sure that children do not twist the ropes of the NINJA LADDER or loop them around the upper support bar. This can affect the resistance of the rope.
- Present people must keep a distance of at least 3 m to the Ninja setup in order to avoid collisions.
- Make sure that the product is only used for its intended purpose.
- Never jump off the product while it is moving.
- Never wear loose fitting clothing, hoods, neck straps, scarves, objects tied with ribbons, capes or ponchos as they could get tangled in the product. Risk of strangulation.
- Wear well-fitting clothing and closed shoes (unsuitable shoes, e.g. clogs, flip flops and sandals).
- Take off bicycle helmets or other sports helmets before using the product.
- Never attach objects to any device that was not specifically designed for use with the product (e.g. clotheslines, dog leashes, cables and chains).
- Never install the NINJA LADDER over hard underground or water. Make sure that the playing area is clear of all obstacles (e.g. bushes, stones and anything that can cause injuries).
- If the NINJA LADDER has been properly installed, the distance between the floor and the lowest rung of the ladder must be at least 20 cm, but no more than 30 cm.
- Make sure that children cannot climb over a height of 2.5 m (measured from the ground).

slackers NINJA LADDER

2. LADDER LOCATION

Particular care should be taken when choosing a location.


- Do not install the product over hard underground (e.g. concrete, asphalt).
- The NINJA LADDER must be installed over a soft underground (e.g. meadow, sand) that is free from all obstacles (e.g. bushes, stones and other objects) that could cause injuries. If the chosen underground becomes too firm, install the product in another location with a softer underground.
- It is recommended to cover the floor under the NINJA LADDER with cushioning material (e.g. wood mulch, shavings, rubber mulch).
- Choose a location that you can easily see from the house.
- Do not install the product above water (e.g. swimming pools, ponds, rivers or streams).
Danger of drowning!
- Choose a location that allows 2 m (in all directions).

3. ATTACHING THE LADDER:

The safety carabiners must be threaded into the loops of the Ninjaline webbing before tensioning the Ninjaline.

Attachment to a Ninjaline:

- Always attach the ninja ladder to two consecutive loops of the Ninjaline with two delta safety carabiners. Never attach the ladder to only 1 carabiner.
- Only use with slackers Ninjaline, otherwise there is a risk of injury.
- **WARNING! CRUSHING HAZARD!** The distance between the top rung and the fastening point must be at least 25 cm.



slackers NINJA LADDER

4. MANDATORY STRESS TEST

Before using the NINJA LADDER, you must do the following:

Step 1:


Keep the course clear - spectators must keep a safety distance of at least 3 m from the ladder.

Step 2:

Check equipment: carefully inspect the ladder for wear, damage, and wear.

Step 3:

MANDATORY LOAD TEST - Test your installation by placing a 150 kg weight on the ladder or by having two people (weighing together 150 kg) hold the ladder and then slowly hang until both feet are off the ground. **WARNING!** If you hear acoustic or visual signs of damage (tearing noises, fraying, etc.) during the test, stop the test. Either choose a different location or replace damaged parts.

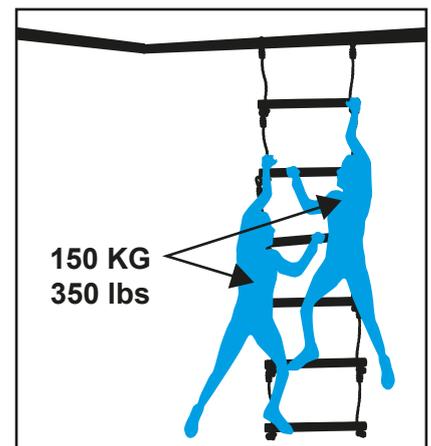

5. MAINTENANCE:

At the beginning of the season and at least once a month:

- Check all moving parts for wear, rust, or wear. If necessary, replace with original slackers spare parts. Repeat this procedure once a month.
- Check all wooden parts for wear and splinters. Grind off splinters and replace damaged parts if necessary.
- Condition of underground: It is recommended to create a protection area on the ground with a depth of at least 30 cm. This should be filled with loose materials such as wood mulch / shavings, wood material fibers or shredded / recycled rubber mulch. Note: The initial level will condense over time. Fill the protection area regularly. Repeat this process at least twice a month during the season.
- Storage: Remove the NINJA LADDER when not in use and keep it out of the reach of children. Strangulation risk. Only store the NINJA LADDER in a completely dry place, in a cool, dry and dark place. Do not expose to direct sunlight or other heat sources.



PRODUCT DISCLAIMER & IMPORTANT NOTES:

The buyer, installer and user of the slackers NINJA LADDER must observe the following points:

- Read, understand, and follow the installation and safety instructions.
- Ensure that third parties are properly supervised, supervised and instructed in the safe use and operation of the NINJA LADDER.
- Before each use, check that the product has been properly maintained and is in good working order.
- You assume complete responsibility for injury (including death) or damage resulting from the use of this product.
- Make sure that all obstacles are removed from the field of play and all
Keep non-users at a safe distance.
- Do not take any risks.

Please keep this manual in a safe place for future reference.

If you have any questions about your product please contact us: info@mts-sport.de

MANUFACTURER: B4Adventure, Denver, CO 80216

IMPORTEUR: MTS Sportartikel Vertriebs GmbH, Hans-Urmiller-Ring 11, D-82515 Wolfratshausen, Germany

DE

slackers NINJA LADDER

ALTER: 5+
MAX. NUTZERGEWICHT: 113 KG
SLA.790EU - NINJA LADDER
MTS NO. 980021



Vielen Dank für den Kauf der slackers™ NINJA LADDER.
Lesen und beachten Sie immer alle Vorschriften.
Diese Leiter wurde für den Gebrauch mit der NINJALINE™
entwickelt.

KIT ENTHÄLT:

- (1) NINJA LADDER mit sechs Sprossen, Länge 2,50 m
- (2) Delta- Sicherheitskarabinerhaken

 **ACHTUNG!**
NUR FÜR DEN
HAUSGEBRAUCH!
IM FREIEN NUTZEN!

 **ACHTUNG!**
BENUTZUNG NUR UNTER
UNMITTLBARER
AUFSICHT VON
ERWACHSENEN!

 **WARNING!**
ACHTUNG! MONTAGE
NUR DURCH
ERWACHSENE PERSONEN!
Dieses Produkt muss von
einem Erwachsenen
ausgepackt und installiert
werden. Dazu gehören die
Auswahl des Standortes und
Baum sowie die sichere und
ordnungsgemäße Installation.

 **ACHTUNG!**
Befestigen oder verwenden
Sie keinen Baum oder Ast,
der krank, befallen oder
beschädigt ist. Solch ein
Baum könnte versagen und
schwerwiegende oder
tödliche Verletzungen.





1. SICHERHEIT AN ERSTER STELLE! - ALLE ANLEITUNGEN BEACHTEN

**DIESES PRODUKT IST FÜR KINDER AB 5 JAHREN VORGESEHEN ACHTUNG!
BENUTZUNG NUR UNTER UNMITTELBARER AUFSICHT VON ERWACHSENEN!**

- Maximales Nutzergewicht 113 kg. Nutzung nur von einer Person.
- Der Abstand von der untersten Sprosse bis zum Boden darf maximal 30 cm betragen. Achten Sie auf Ihre Sicherheit und bleiben Sie nah am Boden.
- Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass die Leiter ordnungsgemäß installiert ist und keine Verschleißerscheinungen (z.B. Risse und Abnutzung am Holz) aufweist.
- Ersetzen Sie ggf. verschlissene oder beschädigte Teile.
- Verwenden Sie nur slackers Ersatzteile, da anderenfalls die Gefahr von Fehlfunktionen und daraus folgend von Verletzungen besteht.
- Verwenden Sie die Leiter nicht wenn es nass ist, regnet oder gewittert.
- Bei Nichteinhaltung dieser Vorschriften besteht die Gefahr schwerwiegender Verletzungen.
- Installieren Sie das Produkt immer bei Tageslicht und niemals nachts oder bei Dunkelheit.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht in der Nähe vor, hinter oder zwischen den beweglichen Gegenständen (Ninja Hindernisse) laufen.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder Seile der NINJA LADDER nicht verdrehen oder um die obere Stützleiste schlingen. Dadurch kann die Widerstandsfähigkeit des Seils beeinträchtigt werden.
- Anwesende Personen müssen zum Spielaufbau hin einen Abstand von mindestens 3 m einhalten, um Zusammenstöße zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur zweckgemäß verwendet wird.
- Niemals vom Produkt abspringen, während sich dieses bewegt.
- Tragen Sie niemals locker sitzende Kleidung, Kapuzen, Halsriemen, Schals, mit Bändern befestigte Gegenstände, Umhänge oder Ponchos, da sich diese im Produkt verheddern könnten. Strangulationsgefahr.
- Tragen Sie gut sitzende Kleidung und geschlossenes Schuhwerk (ungeeignetes Schuhwerk z.B. Clogs, Flip Flops und Sandalen).
- Vor Nutzung des Produkts Fahrradhelme oder andere Sporthelme ablegen.
- Befestigen Sie niemals Gegenstände am Gerät, die nicht speziell für die Verwendung mit dem Produkt entwickelt wurden (z.B. Wäscheleinen, Hundeleinen, Kabel und Ketten).
- Installieren Sie die NINJA LADDER niemals über harten Untergründen oder Wasser. Stellen Sie sicher, dass die Spielfläche von allen Hindernissen befreit ist (z.B. Büsche, Steine und alles was Verletzungen verursachen kann).
- Wenn die NINJA LADDER ordnungsgemäß installiert wurde, muss der Abstand zwischen dem Boden und der untersten Leitersprosse mindestens 20 cm, jedoch höchstens 30 cm betragen.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht über eine Höhe von 2,5 m hinausklettern können (vom Boden aus gemessen).

slackers NINJA LADDER

2. STANDORTAUSWAHL



- Installieren Sie das Produkt nicht über harten Untergründen (z.B. Beton, Asphalt).
- Die NINJA LADDER muss über einem weichen Untergrund (z.B. Wiese, Sand) installiert werden, der frei von allen Hindernissen ist (z.B. Büsche, Steine und andere Gegenstände), die Verletzungen verursachen können. Falls der gewählte Untergrund mit der Zeit zu fest wird, installieren Sie das Produkt an einem anderen Ort mit weicherem Untergrund.
- Es wird empfohlen, den Boden unter der NINJA LADDER mit Polstermaterialien (z.B. Holzmulch, Späne, Gummimulch) auszulegen.
- Wählen Sie einen Standort, den Sie problemlos vom Haus aus einsehen können.
- Installieren Sie das Produkt nicht über Wasser (z.B. Schwimmbecken, Teiche, Flüsse oder Bäche). Ertrinkungsgefahr!
- Wählen Sie einen Standort, der einen Abstand von 2 m (in alle Richtungen) erlaubt.

3. BEFESTIGUNG DER LEITER:

Die Karabinerhaken müssen VOR Spannung der Ninjaline in die Schlaufen des Ninjaline Gurtbands gefädelt werden.

Befestigung an einer Ninjaline:

- Befestigen Sie die NINJA LADDER immer mit zwei Delta- Sicherheitskarabiner an zwei aufeinander folgenden Schlaufen der Ninjaline. Befestigen Sie die Leiter niemals nur an einem Karabiner.
- NUR mit slackers Ninjaline verwenden, anderenfalls besteht Verletzungsgefahr.
- **ACHTUNG! QUETSCHGEFAHR!** Der Abstand zwischen der obersten Sprosse und des Befestigungspunkt muss mindestens 25 cm betragen.

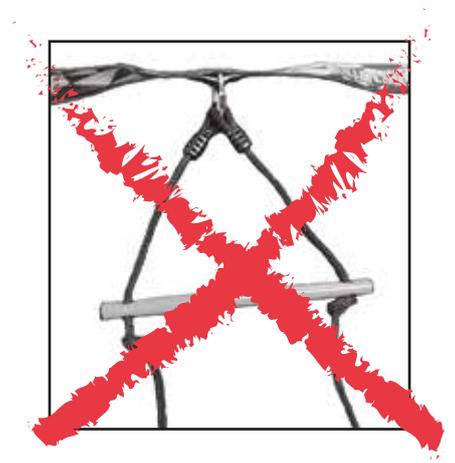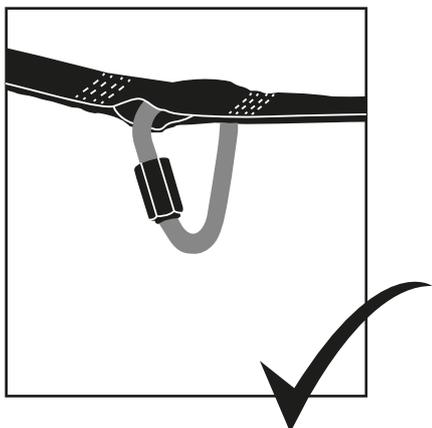

slackers NINJA LADDER

4. OBLIGATORISCHER BELASTUNGSTEST

or dem Gebrauch der NINJA LADDER müssen Sie folgende Punkte durchführen:

Schritt 1:

Parcours freihalten - Zuschauer müssen zur Leiter hin einen Sicherheitsabstand von mindestens 3 m einhalten.



Schritt 2:

Ausrüstung überprüfen: überprüfen Sie die Leiter sorgfältig auf Verschleiß, Schäden und Abnutzung.

Schritt 3:

OBLIGATORISCHER BELASTUNGSTEST - Testen Sie Ihre Installation, indem Sie ein Gewicht von 150 kg an der Leiter befestigen oder indem zwei Personen (die zusammen 150 kg wiegen) die Leiter festhalten und sich dann langsam hängen lassen, bis beide Füße über dem Boden schweben.

ACHTUNG: Falls Sie während des Tests akustische oder sichtbare Zeichen von Schäden (Reißgeräusche, Zerfransen, usw.) wahrnehmen, beenden Sie den Test. Wählen Sie entweder einen anderen Standort oder ersetzen Sie beschädigte Teile.

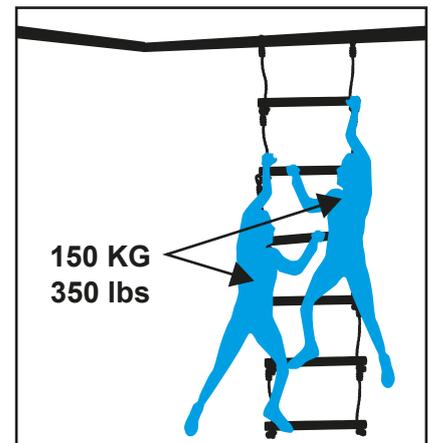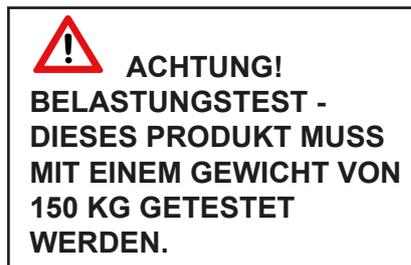

5. WARTUNG:

Am Anfang der Saison und mindestens einmal im Monat:

- Überprüfen Sie alle beweglichen Teile auf Abnutzung, Rost oder Verschleiß. Gegebenenfalls durch slackers Originalersatzteile ersetzen. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise einmal pro Monat.
- Überprüfen Sie alle Holzteile auf Verschleiß und Splitter. Schleifen Sie Splitter ab und ersetzen Sie gegebenenfalls beschädigte Teile.
- Untergrundbeschaffenheit: Es wird empfohlen, am Boden einen Schutzbereich mit einer Tiefe von mindestens 30 cm anzulegen. Dieser sollte mit losen Materialien wie Holzmulch/Späne, Holzwerkstofffasern oder zerkleinerten/recyclten Gummimulch befüllt werden. Hinweis: der anfängliche Füllstand wird sich mit der Zeit verdichten. Füllen Sie den Schutzbereich regelmäßig auf. Wiederholen Sie diesen Vorgang mindestens zweimal im Monat während der Saison.
- Lagerung: Nehmen Sie die NINJA LADDER bei Nichtnutzung ab und bewahren Sie diese für Kinder unzugänglich auf. Strangulationsgefahr. Lagern Sie die NINJA LADDER nur vollkommen trocken, an einem kühlen, trockenen und dunklen Ort. Nicht direkter Sonneinstrahlung oder anderen Heizquellen aussetzen.



PRODUKTHAFTUNGS AUSSCHLUSS & WICHTIGE HINWEISE:

Der Käufer, Installateur und Nutzer der slackers NINJA LADDER muss folgende Punkte beachten:

- Lesen, verstehen und befolgen Sie die Installations- und Sicherheitshinweise.
- Achten Sie auf die ordnungsgemäße Überwachung, Beaufsichtigung und Einweisung Dritter in die sichere Nutzung und Bedienung der NINJA LADDER.
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, ob das Produkt ordnungsgemäß gewartet wurde und in gutem Betriebszustand ist.
- Sie übernehmen die vollständige Verantwortung für Verletzungen (einschließlich Tod) oder Schäden aufgrund der Nutzung dieses Produkts.
- Stellen Sie sicher, dass alle Hindernisse aus dem Spielfeld entfernt sind und sich alle Nicht-Benutzer in sicherer Entfernung befinden.
- Gehen Sie kein Risiko ein.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für ein zukünftiges Nachschlagen gut auf.

Bei Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an: info@mts-sport.de

MANUFACTURER: B4Adventure, Denver, CO 80216

IMPORTEUR: MTS Sportartikel Vertriebs GmbH, Hans-Urmiller-Ring 11, D-82515 Wolfratshausen, Germany

FR

slackers NINJA LADDER

ÂGE: 5 +
MAX. POIDS
D'UTILISATEUR: 113 KG
SLA.790EU - NINJA LADDER
MTS NO. 980021



Merci d'avoir acheté le slackers™ NINJA LADDER. Ce produit a été conçu pour offrir du plaisir en toute sécurité aux enfants de 5 ans et plus. Lisez et respectez toutes les règles. Cette échelle d'escalade est conçue pour être utilisée avec NINJALINE™.

LE KIT CONTIENT:

- (1) NINJA LADDER à 6 échelons, 2,50 m
- (2) mousqueton de sécurité Delta



ATTENTION! POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT. UTILISEZ UNIQUEMENT À L'EXTÉRIEUR.



ATTENTION! LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE EST REQUISE EN TOUT TEMPS.



ATTENTION! ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS.



ATTENTION!
Ne pas sécuriser ni utiliser un arbre ou une branche malade, infesté ou endommagé. Un tel arbre pourrait se détériorer et causer des blessures graves ou la mort.





1. LA SÉCURITÉ D'ABORD! - SUIVEZ TOUTES CES INSTRUCTIONS :

CE PRODUIT EST DESTINÉ AUX ENFANTS 5+.

UTILISEZ UNIQUEMENT SOUS LA SUPERVISION DIRECTE D'ADULTES!

- Poids maximum de l'utilisateur 113 kg. À n'utiliser que par une seule personne.
- La distance entre l'échelon le plus bas et le sol ne doit pas dépasser 30 cm. Prenez soin de votre sécurité et restez près du sol.
- Avant chaque utilisation, assurez-vous que l'échelle est correctement installée et ne présente aucun signe d'usure (par ex. fissures et usure du bois).
- Remplacez les pièces usées ou endommagées si nécessaire.
- N'utilisez que des pièces de rechange originales de la marque slackers, sinon il y a un risque de dysfonctionnement et de blessures consécutives.
- N'utilisez pas l'échelle lorsque le temps est humide ou s'il y a de la pluie, du vent fort, de la foudre ou d'autres conditions météorologiques extrêmes dans la région.
- Le non-respect de ces réglementations peut entraîner des blessures graves.
- Installez toujours le produit à la lumière du jour et jamais la nuit ou dans l'obscurité.
- Assurez-vous que les enfants ne courent pas à proximité, devant, derrière ou entre les objets en mouvement (obstacles ninja).
- Assurez-vous que les enfants ne tordent pas les cordes de NINJA LADDER ou ne les enroulent pas autour de la barre de support supérieure. Cela peut affecter la résistance de la corde.
- Les personnes présentes doivent se tenir à une distance d'au moins 3 m de l'installation Ninja afin d'éviter les collisions.
- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu.
- Ne sautez jamais du produit lorsqu'il est en mouvement.
- Ne portez jamais de vêtements amples, cagoules, bretelles, foulards, objets attachés avec des rubans, capes ou ponchos car ils pourraient s'emmêler dans le produit. Risque d'étranglement.
- Portez des vêtements bien ajustés et des chaussures fermées (chaussures inadaptées, par exemple sabots, tongs et sandales).
- Retirez les casques de vélo ou autres casques de sport avant d'utiliser le produit.
- N'attachez jamais d'objets à un appareil qui n'a pas été spécialement conçu pour être utilisé avec le produit (par ex. cordes à linge, laisses pour chiens, câbles et chaînes).
- N'installez jamais NINJA LADDER sur un sol dur ou de l'eau. Assurez-vous que l'aire de jeu est libre de tout obstacle (par ex. buissons, pierres et tout ce qui peut causer des blessures).
- Si NINJA LADDER a été correctement installée, la distance entre le sol et l'échelon le plus bas de l'échelle doit être d'au moins 20 cm, mais pas plus de 30 cm.
- Assurez-vous que les enfants ne peuvent pas grimper sur une hauteur de 2,5 m (mesurée à partir du sol).

slackers NINJA LADDER

2. EMPLACEMENT DE L'ÉCHELLE

Un soin particulier doit être apporté au choix d'un emplacement.


- N'installez pas le produit sur un sol dur (par ex. béton, asphalte).
- NINJA LADDER doit être installée sur un sous-sol mou (par ex. prairie, sable) qui est libre de tous les obstacles (par ex. buissons, pierres et autres objets) pouvant causer des blessures. Si le sous-sol choisi devient trop ferme, installez le produit dans un autre endroit avec un sous-sol plus mou.
- Il est recommandé de recouvrir le sol sous NINJA LADDER avec un matériau de rembourrage (par ex. paillis de bois, copeaux, paillis de caoutchouc).
- Choisissez un emplacement que vous pouvez facilement voir depuis la maison.
- N'installez pas le produit au-dessus de l'eau (par ex. piscines, étangs, rivières ou ruisseaux).
Risque de noyade!
- Choisissez un emplacement qui autorise 2 m (dans toutes les directions).

3. FIXATION DE L'ÉCHELLE:

Les mousquetons de sécurité doivent être enfilés dans les boucles de la sangle Ninjaline avant de tendre la Ninjaline.

Attachement à une Ninjaline:

- Attachez toujours NINJA LADDER à deux boucles consécutives du Ninjaline avec deux mousquetons de sécurité delta. Ne jamais attacher l'échelle à un seul mousqueton.
- Utiliser uniquement avec des slackers Ninjaline, sinon il y a risque de blessure.
- **ATTENTION! RISQUE D'ÉCRASEMENT!** La distance entre l'échelon supérieur et le point de fixation doit être d'au moins 25 cm.

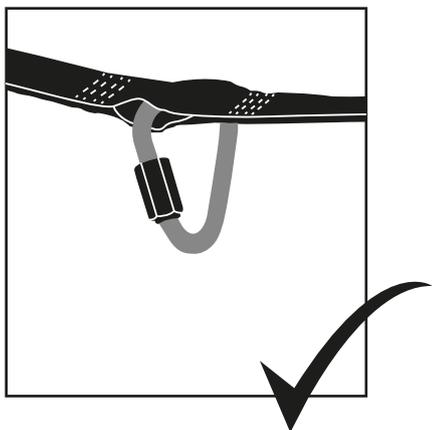

slackers NINJA LADDER

4. TEST DE STRESS OBLIGATOIRE

Avant d'utiliser NINJA LADDER, vous devez effectuer les opérations suivantes:

Étape 1:


Gardez le parcours dégagé - les spectateurs doivent garder une distance de sécurité d'au moins 3 m de l'échelle.

Étape 2:

Vérifiez l'équipement: inspectez soigneusement l'échelle pour déceler l'usure, les dommages et l'usure.

Étape 3:

TEST DE CHARGE OBLIGATOIRE - Testez votre installation en plaçant un poids de 150 kg sur l'échelle ou en demandant à deux personnes (pesant ensemble 150 kg) de tenir l'échelle, puis de la suspendre lentement jusqu'à ce que les deux pieds ne touchent pas le sol. ATTENTION! Si vous entendez des sons particulières (bruits de déchirement, effilochage, etc.) pendant le test, arrêtez le test. Choisissez un emplacement différent ou remplacez les pièces endommagées.

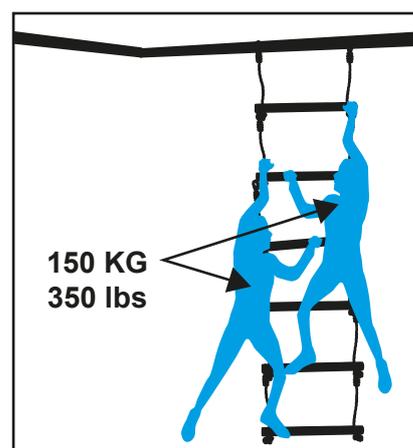

5. MAINTENANCE:

Au début de la saison et au moins une fois par mois:

- Vérifiez l'usure, la rouille ou l'usure de toutes les pièces mobiles. Si nécessaire, remplacez-les par des pièces de rechange originales slackers. Répétez cette procédure une fois par mois.
- Vérifiez l'usure et les éclats de toutes les pièces en bois. Broyez les éclats et remplacez les pièces endommagées si nécessaire.
- État du sous-sol: Il est recommandé de créer une zone de protection au sol d'une profondeur d'au moins 30 cm. Celui-ci doit être rempli de matériaux en vrac tels que du paillis / copeaux de bois, des fibres de bois ou du paillis de caoutchouc décheté / recyclé. Remarque: le niveau initial se condensera avec le temps. Remplissez régulièrement la zone de protection. Répétez ce processus au moins deux fois par mois pendant la saison.
- Stockage: Retirez NINJA LADDER lorsqu'elle n'est pas utilisée et gardez-la hors de la portée des enfants. Risque d'étranglement. Ne rangez NINJA LADDER que dans un endroit complètement sec, dans un endroit frais, sec et sombre. Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de chaleur.



AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ DU PRODUIT ET REMARQUES IMPORTANTES:

L'acheteur, l'installateur et l'utilisateur des slackers NINJA LADDER doivent respecter les points suivants:

- Lisez, comprenez et suivez les instructions d'installation et de sécurité.
- Assurez-vous que les tiers sont correctement informés, supervisés et formés à l'utilisation et au fonctionnement en toute sécurité de NINJA LADDER.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit a été correctement entretenu et qu'il est en bon état de fonctionnement.
- Vous assumez l'entière responsabilité des blessures (y compris la mort) ou des dommages résultant de l'utilisation de ce produit.
- Assurez-vous que tous les obstacles sont retirés du terrain de jeu et gardez les non-utilisateurs à une distance de sécurité.
- Ne prenez aucun risque.

Veuillez conserver ce manuel dans un endroit sûr pour référence ultérieure.

Si vous avez des questions sur le produit, veuillez contacter: info@mts-sport.de

MANUFACTURER: B4Adventure, Denver, CO 80216

IMPORTEUR: MTS Sportartikel Vertriebs GmbH, Hans-Urmiller-Ring 11, D-82515 Wolfratshausen, Germany

SV

slackers NINJA LADDER

ÅLDER 5
MAX. ANVÄNDARVIKT: 113 KG
SLA.790EU - NINJA LADDER
MTS NO. 980021



Tack för ditt köp av slackers™ NINJA LADDER. Denna produkt är konstruerad för att ge säker skoj för åldrarna 5 och uppåt. Läs och följ alla regler. Denna klätterstege är designad för att användas med NINJALINE™.

KIT INNEHÅLLER:

- (1) NINJA LADDER med 6 steg, 2,50 m
- (2) Delta säkerhetskarbinhake

 **VARNING!**
ENDAST FÖR
HUSHÅLLSBRUK.
ANVÄND ENDAST
UTOMHUS.

 **VARNING!**
VUXENÖVERVAKNING
KRÄVS HELA TIDEN.

 **VARNING!**
MONTERING ENDAST AV
VUXNA.

 **VARNING!**
Säkra inte eller använd inte
ett träd eller en gren som är
sjuk, angripen eller skadad.
Ett sådant träd kan
misslyckas och orsaka
allvarliga skador eller
dödsfall.



slackers NINJA LADDER

1. SÄKERHET FÖRST! - FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER

DENNA PRODUKT ÄR AVSEDD FÖR BARN 5.

- Maximal användarvikt 113 kg. Används endast av en person.
- Avståndet från den lägsta stegen till golvet får inte överstiga 30 cm. Ta hand om din säkerhet och håll dig nära marken.
- Kontrollera inför varje användning att stegen är korrekt installerad och inte visar några tecken på slitage (till exempel sprickor och slitage på trädet).
- Byt ut slitna eller skadade delar vid behov.
- Använd endast originaldelar till slackers, annars finns det risk för funktionsfel och därmed skador.
- Använd inte stegen när den är våt, regnar eller åskar.
- Underlåtenhet att följa dessa föreskrifter kan leda till allvarliga skador.
- Installera alltid produkten i dagsljus och aldrig på natten eller i mörker.
- Se till att barn inte springer nära, framför, bakom eller mellan rörliga föremål (ninjahinder).
- Se till att barn inte vrider på repen ifrån NINJA LADDER eller slingrar dem runt den övre stegen. Detta kan påverka repets motstånd.
- Närvarande personer måste hålla ett avstånd på minst 3 m för att undvika kollisioner.
- Se till att produkten endast används för det avsedda syftet.
- Hoppa aldrig av produkten medan den rör sig.
- Bär aldrig löst sittande kläder, huvor, halsremmar, halsdukar, föremål bundna med band, kappor eller ponchos eftersom de kan trassla in sig i produkten. Risk för strypning.
- Använd välpassande kläder och slutna skor (olämpliga skor, till exempel träskor, flip-flops och sandaler).
- Ta av cykelhjälm eller andra sporthjälm innan du använder produkten.
- Fäst aldrig föremål på någon enhet som inte är speciellt utformad för användning med produkten (till exempel tvättlinor, hundband, kablar och kedjor).
- Installera aldrig NINJA LADDER ovanför hård mark eller vatten. Se till att spelområdet är fritt från alla hinder (till exempel buskar, stenar och allt som kan orsaka skador).
- När NINJA LADDER har installerats ordentligt måste avståndet mellan golvet och stegens lägsta stege vara minst 20 cm, men inte mer än 30 cm.
- Se till att barn inte kan klättra över 2,5 m (mätt från marken).

slackers NINJA LADDER

2. PLATSVÄL

Särskild försiktighet krävs vid val av plats.



- Installera inte produkten över hård mark (till exempel betong, asfalt).
- NINJA LADDER måste installeras över en mjuk mark (till exempel gräsmatta, sand) som är fri från alla hinder (t.ex. buskar, stenar och andra föremål) som kan orsaka skador. Om den valda marken blir för fast, installera produkten på en annan plats med en mjukare mark.
- Vi rekommenderar att du täcker golvet under NINJA LADDER med stötdämpande material (till exempel trädbark, spån, gummibark).
- Välj en plats som du enkelt kan se från huset.
- Installera inte produkten ovanför vatten (till exempel simbassänger, dammar, floder eller vattendrag). Fara för drunkning!
- Välj en plats som tillåter 2 m (i alla riktningar).

3. FÄSTNING AV STEGEN:

Säkerhetskarbinhakarna måste gängas i öglorna på Ninjaline innan man spänner bandet.

Fästningen på en Ninjaline:

- Fäst alltid NINJA LADDER med två delta-säkerhetskarbinhakar vid de två påföljande slingor av Ninjaline. Fäst aldrig stegen på endast 1 karbinhake.
- Använd endast med Slackers Ninjaline, annars finns det risk för skador.
- **WARNING! Klämmrisk! Avståndet mellan topp stegen och fästpunkten måste vara minst 25 cm.**

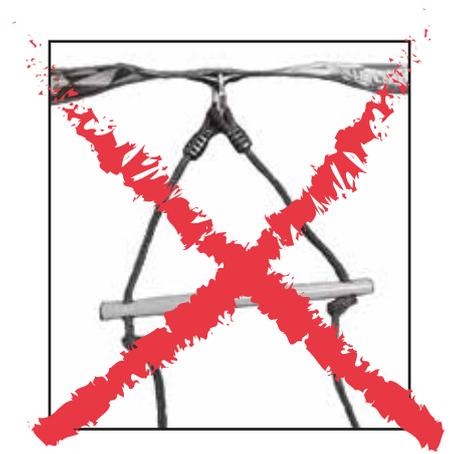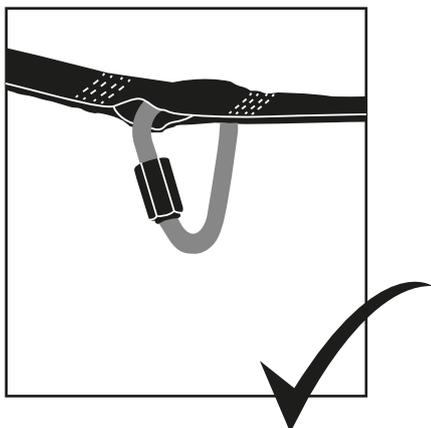

slackers NINJA LADDER

4. OBLIGATORISK BELASTNINGSTEST

Innan du använder NINJA LADDER måste du göra följande:

Steg 1:

Håll användningsområdet fri - åskådarna måste hålla ett säkerhetsavstånd på minst 3 m från stegen.


Steg 2:

Kontrollera utrustningen: Inspektera stegen noggrant för låsningar, skador och slitage.

Steg 3:

Obligatorisk belastningstest - Testa din installation genom att placera en vikt på 150 kg på stegen eller genom att två personer (tillsammans väger 150 kg) håller stegen och sedan hänger sig långsamt tills båda fötterna svävar över marken.

WARNING! Stoppa testet om du hör akustiska eller iakttar visuella tecken på skador (riv ljud, slit osv.). Välj antingen en annan plats eller byt ut skadade delar.

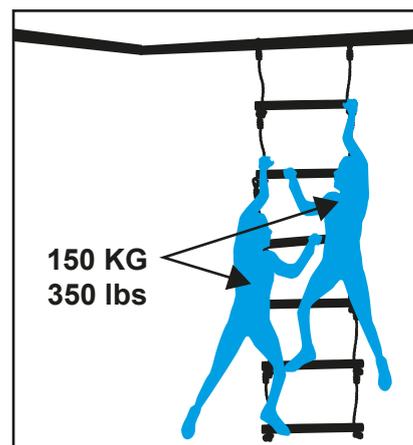

5. UNDERHÅLL:

I början av säsongen och minst en gång per månad:

- Kontrollera alla rörliga delar för låsningar, rost eller slitage. Ersätt vid behov med originaldelar till slackers. Upprepa proceduren en gång i månaden.
- Kontrollera alla träddelar för slitage och flisor. Slipa av flisor och byt ut skadade delar vid behov.
- Markens tillstånd: Det rekommenderas att skapa ett skyddsområde på marken med ett djup på minst 30 cm. Denna bör fyllas med löst material som trädbark / spån, trämaterialfibrer eller strimlad / återvunnen gummibark. Obs! Den initiala nivån kondenseras över tiden. Fyll på skyddsområdet regelbundet. Upprepa denna process minst två gånger i månaden under säsongen.
- Förvaring: Ta bort NINJA LADDER när den inte används och förvara den utom räckhåll för barn. Strypningsrisk. Förvara endast NINJA LADDER på en alldeles torr plats, på en sval, torr och mörk plats. Utsätt inte för direkt solljus eller andra värmekällor.



ANSVARFRISKRIVELSE AV VAROR & VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:

Köparen, installatören och användaren av Slackers Ninja Ladder måste iaktta följande punkter:

- Läs, förstå och följ installations- och säkerhetsanvisningarna.
- Se till att tredje part övervakas ordentligt, övervakas och instrueras i säker användning och drift av NINJA LADDER.
- Kontrollera inför varje användning att produkten har underhållits ordentligt och att den fungerar.
- Du tar det fulla ansvaret för personskada (inklusive dödsfall) eller skador som härrör från användningen av denna produkt.
- Se till att alla hinder tas bort från spelområdet och att alla icke-användare håller säkert avstånd.
- Ta inga risker.

Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe för framtida referens.

Om du har några frågor om produkten, vänligen kontakta: info@mts-sport.de

MANUFACTURER: B4Adventure, Denver, CO 80216

IMPORTEUR: MTS Sportartikel Vertriebs GmbH, Hans-Urmiller-Ring 11, D-82515 Wolfratshausen, Germany

FI

slackers NINJA LADDER

IKÄ 5+
ENINT. KÄYTTÄJÄN
PAINO: 113 KG
SLA.790EU - NINJA LADDER
MTS NO. 980021



Kiitos, että ostit slackerit™ NINJA LADDER. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallista hauskaa 5-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Lue ja noudata kaikkia sääntöjä. Tämä kiipeily tikkaat on suunniteltu käytettäväksi NINJALINE™.

PAKETTI SISÄLTÄÄ:

- (1) NINJA LADDER, joissa on 6 astetta, 2,50 m
- (2) Delta-turvarenkaat



VAROITUS!
VAIN KOTIKÄYTTÖÖN.
KÄYTÄ VAIN ULKONA.



VAROITUS!
AIKUISTEN VALVONTA
VAADITAAN KOKO AJAN.



VAROITUS!
AIKUISTEN KOKOONPANO
VAADITAAN.



VAROITUS!
Älä kiinnitä tai käytä sairaita, saastuneita tai vahingoittuneita puita tai oksia. Tällainen puu voi epäonnistua ja aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.





1. TURVALLISUUS ENSIN! - SEURAA KAIKKI OHJEET

TÄMÄ TUOTE ON TARKOITETTU LAPSILLE 5.

KÄYTÄ VAIN AIKUISTEN SUORASSA VALVONNASSA!

- Käyttäjän enimmäispaino 113 kg. Käytä vain yksi henkilö.
- Etäisyys alimmasta laipasta lattiaan ei saa olla yli 30 cm. Huolehdi turvallisuudestasi ja pysy lähellä maata.
- Varmista ennen jokaista käyttöä, että tikkaat on asennettu oikein ja ettei niissä ole kulumisen merkkejä (esim. Halkeamia tai puun kulumista).
- Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat tarvittaessa.
- Käytä vain alkuperäisten löysien varaosia, muuten on olemassa toimintahäiriöiden ja siitä johtuvien loukkaantumisten vaara.
- Älä käytä tikkaita märällä, sateella tai ukkosmyrskyllä.
- Näiden määräysten noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
- Asenna tuote aina päivänvalossa eikä koskaan yöllä tai pimeässä.
- Varmista, että lapset eivät juokse liikkuvien esineiden (ninjaesteiden) lähellä, edessä, takana tai välillä.
- Varmista, etteivät lapset kierrä NINJA LADDER tai köyden niitä ylemmän tukipalkin ympäri. Tämä voi vaikuttaa köyden vastukseen.
- Nykyisten ihmisten on pidettävä vähintään 3 metrin etäisyys Ninja-kokoonpanoon törmäysten välttämiseksi.
- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen käyttötarkoitukseen.
- Älä koskaan hyppää tuotteesta, kun se liikkuu.
- Älä koskaan käytä löysiä vaatteita, huppuja, kaulahihnoja, huiveja, nauhoilla, viitteillä tai ponchoilla sidottuja esineitä, koska ne voivat sotkeutua tuotteeseen. Kuristumisvaara.
- Käytä hyvin istuvia vaatteita ja suljettuja kenkiä (sopimattomat kengät, esim. Puukengät, varvastossut ja sandaalit).
- Poista polkupyöräkypärät tai muut urheilukypärät ennen tuotteen käyttöä.
- Älä koskaan kiinnitä esineitä mihinkään laitteeseen, jota ei ole erityisesti suunniteltu käytettäväksi tuotteen kanssa (esim. Pyykkinarut, koiran talutushihnat, kaapelit ja ketjut).
- Älä koskaan asenna NINJA LADDER kovan maan alle tai veteen. Varmista, että pelialueella ei ole esteitä (esim. Holkit, kivet ja kaikki muut, jotka voivat aiheuttaa vammoja).
- Jos NINJA LADDER on asennettu oikein, lattian ja tikkaiden alimman pylvään välisen etäisyyden on oltava vähintään 20 cm, mutta enintään 30 cm.
- Varmista, että lapset eivät voi kiivetä yli 2,5 metrin korkeudelle (mitattuna maasta).

slackers NINJA LADDER

2. TIKKURIN SIJAINTI

Erityistä varovaisuutta on noudatettava sijainnin valinnassa.



- Älä asenna tuotetta kovan maan alle (esim. Betoni, asfaltti).
- NINJA LADDER on asennettava pehmeään maan alle (esim. Niitty, hiekka), joka on vapaa kaikista esteistä (esim. Pensaista, kivistä ja muista esineistä), jotka voivat aiheuttaa loukkaantumisia. Jos valitusta maanalaisesta alueesta tulee liian luja, asenna tuote toiseen paikkaan, jossa maanpinta on pehmeämpi.
- NINJA LADDER alla oleva lattia on suositeltavaa peittää pehmustemateriaalilla (esim. Puumultti, lastut, kumimultti).
- Valitse sijainti, jonka näet helposti talosta.
- Älä asenna tuotetta veden (esim. Uima-altaiden, lampien, jokien tai purojen) yläpuolelle. Hukkumisvaara!
- Valitse sijainti, joka sallii 2 m (kaikkiin suuntiin).

3. TIKKAAN KIINNITTÄMINEN:

Turvasulkurengas on kierrettävä Ninjaline-hihnan silmukoihin ennen NINJALINEEn kiristämistä.

Liite ninjalinjaan:

- Kiinnitä aina NINJA LADDER kahteen peräkkäiseen Ninjaline-silmukkaan kahdella delta-turvarenkaalla. Älä koskaan kiinnitä tikkaita vain yhteen karabiiniin.
- Käytä vain Ninjaline-slackers kanssa, muuten on olemassa loukkaantumisvaara.
- **VAROITUS! MURKAAMISVAARA!** Yläkangen ja kiinnityskohdan välisen etäisyyden on oltava vähintään 25 cm.

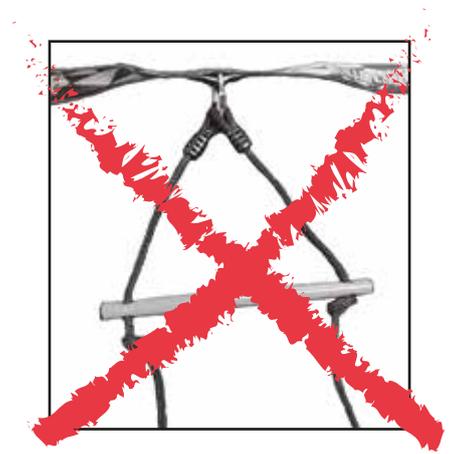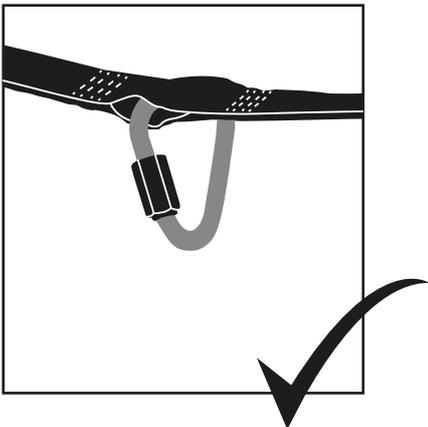

slackers NINJA LADDER

4. PAKOLLINEN STRESSITESTI

Ennen kuin käytät NINJA LADDER, sinun on tehtävä seuraavat toimet:

Vaihe 1:



Pidä radan vapaa - katsojien on pidettävä vähintään 3 metrin turvaetäisyys tikkaista.

Vaihe 2:

Tarkista varusteet: tarkasta tikkaat huolellisesti kulumisen, vaurioiden ja kulumisen varalta.

Step 3:

PAKOLLINEN KUORMITUS - Testaa asennustasi asettamalla tikkaalle 150 kg paino tai pyytämällä kahta (150 kg painavaa) henkilöä pitämään tikkaita kiinni ja ripustamaan sitten hitaasti, kunnes molemmat jalat ovat irti maasta. **VAROITUS!** Jos kuulet akustisia tai visuaalisia merkkejä vaurioista (repimismelu, hankautuminen jne.) Testin aikana, lopeta testi. Joko valitse toinen sijainti tai vaihda vaurioituneet osat.

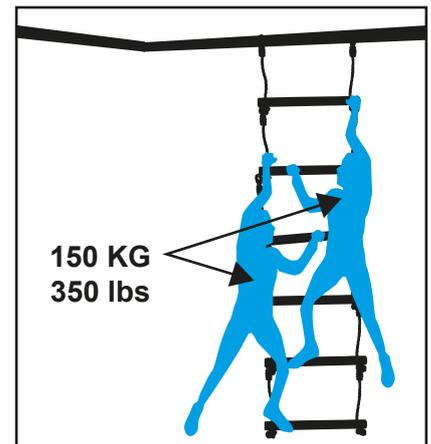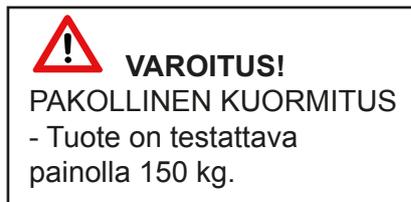

5. KUNNOSSAPITO:

Kauden alussa ja vähintään kerran kuukaudessa:

- Tarkista kaikki liikkuvat osat kulumisen, ruosteen tai kulumisen varalta. Vaihda tarvittaessa slackers alkuperäisiin varaosiin. Toista tämä toimenpide kerran kuukaudessa.
- Tarkista kaikkien puuosien kulumisen ja sirut. Jauhaa sirut ja vaihda vaurioituneet osat tarvittaessa.
- Maanalaisen kunto: On suositeltavaa luoda maahan suoja-alue, jonka syvyys on vähintään 30 cm. Tämä tulee täyttää irtonaisilla materiaaleilla, kuten puumultsilla / lastuilla, puumateriaalikuiduilla tai silputulla / kierrätetyllä kumimultalla. Huomautus: Alkutaso tiivistyy ajan myötä. Täytä suoja-alue säännöllisesti. Toista tämä prosessi vähintään kahdesti kuukaudessa kauden aikana.
- Varastointi: Poista NINJA LADDER, kun niitä ei käytetä, ja pidä ne poissa lasten ulottuvilta. Kuristumisriski. Säilytä NINJA LADDER vain täysin kuivassa paikassa viileässä, kuivassa ja pimeässä paikassa. Älä altista suoralle auringonvalolle tai muille lämmönlähteille.



TUOTTEEN VASTUUVAPAUCLAUSEKE & TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

Slackers NINJA LADDER ostajan, asentajan ja käyttäjän on noudatettava seuraavia kohtia:

- Lue asennusohjeet ja turvallisuusohjeet sekä ymmärrä niitä ja noudata niitä.
- Varmista, että kolmansia osapuolia valvotaan, valvotaan ja opastetaan NINJA LADDER turvallisessa käytössä ja käytössä.
- Tarkista ennen jokaista käyttöä, että tuotetta on huollettu asianmukaisesti ja että se on hyvässä kunnossa.
- Olet täysin vastuussa vahingoista (mukaan lukien kuolema) tai vahingoista, jotka johtuvat tämän tuotteen käytöstä.
- Varmista, että kaikki esteet on poistettu pelikentältä ja kaikki Pidä muut käyttäjät turvallisella etäisyydellä.
- Älä ota riskejä.

Säilytä tämä käyttöopas turvallisessa paikassa myöhempää tarvetta varten.

Jos sinulla on kysyttävää tuotteesta, ota yhteyttä: info@mts-sport.de

MANUFACTURER: B4Adventure, Denver, CO 80216

IMPORTEUR: MTS Sportartikel Vertriebs GmbH, Hans-Urmiller-Ring 11, D-82515 Wolfratshausen, Germany



slackers NINJA LADDER


LEEFTIJDEN 5
MAX. HOOGTE
GEBRUIKERSGEWICHT: 113 KG
SLA.790EU - NINJA LADDER
MTS NO. 980021



Bedankt voor uw aankoop van de slackers™ NINJA LADDER.
Dit product is ontwikkeld om kinderen vanaf 5 jaar veilig plezier te bieden. Lees en volg alle regels.
Deze klimladder is ontworpen voor gebruik met NINJALINE™.

KIT BEVAT:

- (1) NINJA LADDER met 6 sporten, 2,50 m
- (2) Delta veiligheidskarabijnhaak

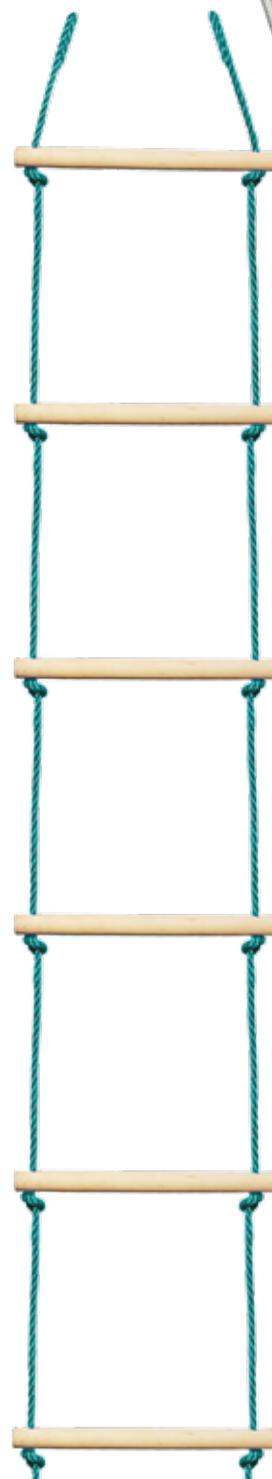

WAARSCHUWING!
ALLEEN VOOR
HUISHOUELIJK
GEBRUIK. ALLEEN BUITEN
GEBRUIKEN.



WAARSCHUWING!
TOEZICHT DOOR
VOLWASSENEN IS ALTIJD
VEREIST.



WAARSCHUWING!
MONTAGE DOOR
VOLWASSENEN VEREIST.



WAARSCHUWING!
Beveilig of gebruik geen
boom of tak die ziek, besmet
of beschadigd is. Zo'n boom
kan het begeven en ernstig
letsel of de dood veroorzaken.

slackers NINJA LADDER

1. VEILIGHEID EERST! - VOLG ALLE INSTRUCTIES

DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR KINDEREN 5.

GEBRUIK UITSLUITEND ONDER RECHTSTREEKS TOEZICHT VAN VOLWASSENEN!

- Maximaal gebruikersgewicht 113 kg. Alleen door één persoon gebruiken.
- De afstand van de laagste sport tot de vloer mag niet groter zijn dan 30 cm. Zorg voor uw veiligheid en blijf dicht bij de grond.
- Controleer voor elk gebruik of de ladder correct is geïnstalleerd en geen tekenen van slijtage vertoont (bijv. Scheuren en slijtage aan het hout).
- Vervang versleten of beschadigde onderdelen indien nodig.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen van slackers, anders bestaat er kans op storingen en daaruit voortvloeiend letsel.
- Gebruik de ladder niet als het nat is, regent of onweer.
- Het niet naleven van deze voorschriften kan leiden tot ernstig letsel.
- Installeer het product altijd bij daglicht en nooit 's nachts of in het donker.
- Zorg ervoor dat kinderen niet dichtbij, voor, achter of tussen de bewegende objecten (ninja-obstakels) rennen.
- Zorg ervoor dat kinderen de touwen van de NINJA LADDER niet verdraaien of om de bovenste steunstang lussen. Dit kan de weerstand van het touw beïnvloeden.
- Aanwezige mensen moeten een afstand van minimaal 3 m aanhouden tot de Ninja-opstelling om botsingen te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het product alleen wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is.
- Spring nooit van het product terwijl het in beweging is.
- Draag nooit loszittende kleding, kappen, nekriemen, sjaals, voorwerpen vastgebonden met linten, capes of poncho's, aangezien deze in het product verstrikt kunnen raken. Gevaar voor wurging.
- Draag goed passende kleding en dichte schoenen (ongeschikte schoenen, bijv. Klompen, slippers en sandalen).
- Doe fietshelmen of andere sporthelmen af voordat u het product gebruikt.
- Bevestig nooit voorwerpen aan een apparaat dat niet specifiek is ontworpen voor gebruik met het product (bijv. Waslijnen, hondenriemen, kabels en kettingen).
- Installeer de NINJA LADDER nooit boven een harde ondergrond of water. Zorg ervoor dat het speelveld vrij is van alle obstakels (bijv. Struiken, stenen en alles dat verwondingen kan veroorzaken).
- Als de NINJA LADDER correct is geïnstalleerd, moet de afstand tussen de vloer en de laagste sport van de ladder minimaal 20 cm zijn, maar niet meer dan 30 cm.
- Zorg ervoor dat kinderen niet hoger kunnen klimmen dan 2,5 m (gemeten vanaf de grond).

slackers NINJA LADDER

2. LADDER LOCATIE

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan het kiezen van een locatie.


- Installeer het product niet op een harde ondergrond (bijv. Beton, asfalt).
- De NINJA LADDER moet worden geïnstalleerd op een zachte ondergrond (bijv. Weide, zand) die vrij is van alle obstakels (bijv. Struiken, stenen en andere voorwerpen) die letsel kunnen veroorzaken. Als de gekozen ondergrond te stevig wordt, installeer het product dan op een andere locatie met een zachtere ondergrond.
- Het wordt aanbevolen om de vloer onder de NINJA LADDER te bedekken met opvulmateriaal (bijv. Houtmulch, spaanders, rubbermulch).
- Kies een locatie die u gemakkelijk vanuit het huis kunt zien.
- Installeer het product niet boven water (bijv. Zwembaden, vijvers, rivieren of beekjes). Gevaar voor verdrinking!
- Kies een locatie die 2 m (in alle richtingen) toelaat.

3. DE LADDER BEVESTIGEN:

De veiligheidskarabijnhaken moeten in de lussen van de Ninjaline-band worden geregen voordat de Ninjaline wordt gespannen.

Bevestiging aan een Ninjaline:

- Bevestig de ninjaladder altijd aan twee opeenvolgende lussen van de Ninjaline met twee delta-veiligheidskarabijnhaken. Bevestig de ladder nooit aan slechts 1 karabijnhaak.
- Alleen gebruiken met slappe Ninjaline, anders bestaat er kans op letsel.
- **WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR VERPLETTERING!** De afstand tussen de bovenste sport en het bevestigingspunt moet minimaal 25 cm bedragen.

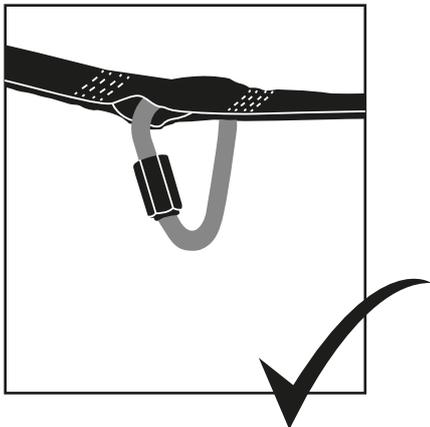

slackers NINJA LADDER

4. VERPLICHTE STRESSSTEST

Voordat u de NINJA LADDER gebruikt, moet u het volgende doen:

Stap 1:


Houd het parcours vrij - toeschouwers moeten een veiligheidsafstand van minstens 3 m van de ladder houden.

Stap 2:

Controleer uitrusting: inspecteer de ladder zorgvuldig op slijtage, beschadiging en slijtage.

Stap 3:

VERPLICHTE BELASTINGSTEST - Test uw installatie door een gewicht van 150 kg op de ladder te plaatsen of door twee mensen (die samen 150 kg wegen) de ladder vast te laten houden en vervolgens langzaam te laten hangen totdat beide voeten van de grond zijn. **WAARSCHUWING!** Als u tijdens de test akoestische of visuele tekenen van schade hoort (scheurgeluiden, rafelen, enz.), Moet u de test stoppen. Kies een andere locatie of vervang beschadigde onderdelen.

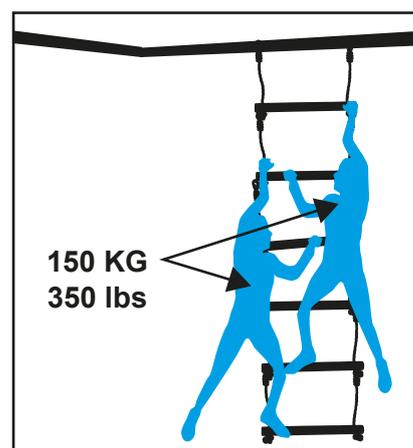

5. ONDERHOUD:

Aan het begin van het seizoen en minimaal één keer per maand:

- Controleer alle bewegende onderdelen op slijtage, roest of slijtage. Vervang indien nodig door originele reserveonderdelen van slackers. Herhaal deze procedure een keer per maand.
- Controleer alle houten onderdelen op slijtage en splinters. Splinters wegslijpen en indien nodig beschadigde onderdelen vervangen.
- Staat van de ondergrond: Het wordt aanbevolen om een beschermingsgebied op de grond te creëren met een diepte van minimaal 30 cm. Dit moet worden gevuld met losse materialen zoals houtmulch / houtkrullen, houtmateriaalvezels of versnipperde / gerecyclede rubberen mulch. Opmerking: Het aanvankelijke niveau zal na verloop van tijd condenseren. Vul de beschermingszone regelmatig. Herhaal dit proces gedurende het seizoen minstens twee keer per maand.
- Opslag: Verwijder de NINJA LADDER wanneer deze niet in gebruik is en bewaar deze buiten het bereik van kinderen. Risico op wurging. Bewaar de NINJA LADDER alleen op een volledig droge plaats, op een koele, droge en donkere plaats. Niet blootstellen aan direct zonlicht of andere warmtebronnen.



PRODUCT DISCLAIMER & BELANGRIJKE OPMERKINGEN:

De koper, installateur en gebruiker van de slackers NINJA LADDER dienen de volgende punten in acht te nemen:

- Lees, begrijp en volg de installatie- en veiligheidsinstructies.
- Zorg ervoor dat derden de juiste supervisie, supervisie en instructies krijgen over het veilige gebruik en de bediening van de NINJA LADDER.
- Controleer voor elk gebruik of het product goed is onderhouden en in goede staat verkeert.
- U bent volledig verantwoordelijk voor letsel (inclusief overlijden) of schade als gevolg van het gebruik van dit product.
- Zorg ervoor dat alle obstakels en alles van het speelveld zijn verwijderd
Houd niet-gebruikers op veilige afstand.
- Neem geen enkel risico.

Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

Voor vragen over het product kunt u contact opnemen met: info@mts-sport.de

MANUFACTURER: B4Adventure, Denver, CO 80216

IMPORTEUR: MTS Sportartikel Vertriebs GmbH, Hans-Urmiller-Ring 11, D-82515 Wolfratshausen, Germany

IT

slackers NINJA LADDER

ETÀ 5
MAX. PESO UTENTE: 113 KG
SLA.790EU - NINJA LADDER
MTS NO. 980021



Grazie per aver acquistato lo slackers™ NINJA LADDER.
Questo prodotto è stato progettato per offrire divertimento sicuro dai 5 anni in su. Leggi e rispetta tutte le regole.
Questa scala da arrampicata è progettata per essere utilizzata con NINJALINE™.

IL KIT CONTIENE:

- (1) NINJA LADDER con 6 pioli, 2,50 m
- (2) Moschettone di sicurezza Delta



AVVERTENZE!
SOLO PER USO
DOMESTICO. UTILIZZARE
SOLO ALL'APERTO.



AVVERTENZE!
LA SUPERVISIONE DI UN
ADULTO È SEMPRE
NECESSARIA.



AVVERTENZE!
È RICHiesto IL
MONTAGGIO DI UN
ADULTO.



AVVERTENZE!
Non proteggere o utilizzare
un albero o un ramo malato,
infestato o danneggiato.
Un albero del genere
potrebbe guastarsi e causare
lesioni gravi o morte.





1. LA SICUREZZA AL PRIMO POSTO! - SEGUI TUTTE LE ISTRUZIONI

QUESTO PRODOTTO È DESTINATO AI BAMBINI 5.

UTILIZZARE SOLO SOTTO LA DIRETTA SUPERVISIONE DI ADULTI!

- Peso massimo utente 113 kg. Utilizzare solo da una persona.
- La distanza dal piolo più basso al pavimento non deve superare i 30 cm. Prenditi cura della tua sicurezza e stai vicino al suolo.
- Prima di ogni utilizzo accertarsi che la scala sia correttamente installata e non presenti segni di usura (es. Crepe e usura sul legno).
- Sostituire le parti usurate o danneggiate se necessario.
- Utilizzare solo ricambi originali per slackers, altrimenti sussiste il rischio di malfunzionamento e conseguenti lesioni.
- Non utilizzare la scala in caso di pioggia, pioggia o temporale.
- Il mancato rispetto di queste normative può provocare lesioni gravi.
- Installare sempre il prodotto alla luce del giorno e mai di notte o al buio.
- Assicurarsi che i bambini non corrano vicino, davanti, dietro o tra gli oggetti in movimento (ostacoli ninja).
- Assicurarsi che i bambini non attorciglino le funi della NINJA LADDER o che non li avvolgano attorno alla barra di supporto superiore. Ciò può influire sulla resistenza della fune.
- Le persone presenti devono mantenere una distanza di almeno 3 m dal setup Ninja per evitare collisioni.
- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Non saltare mai giù dal prodotto mentre è in movimento.
- Non indossare mai abiti larghi, cappucci, cinturini per il collo, sciarpe, oggetti legati con nastri, mantelle o poncho poiché potrebbero impigliarsi nel prodotto. Rischio di strangolamento.
- Indossare abiti aderenti e scarpe chiuse (scarpe non adatte, ad es. Zoccoli, infradito e sandali).
- Togliere i caschi da bicicletta o altri caschi sportivi prima di utilizzare il prodotto.
- Non attaccare mai oggetti a qualsiasi dispositivo che non sia stato specificamente progettato per l'uso con il prodotto (es. Corde per vestiti, guinzagli per cani, cavi e catene).
- Non installare mai la NINJA LADDER su sottosuolo o acqua. Assicurati che l'area di gioco sia libera da tutti gli ostacoli (ad esempio cespugli, pietre e qualsiasi cosa che possa causare lesioni).
- Se la NINJA LADDER è stata installata correttamente, la distanza tra il pavimento e il piolo più basso della scala deve essere di almeno 20 cm, ma non più di 30 cm.
- Assicurarsi che i bambini non possano arrampicarsi su un'altezza di 2,5 m (misurata da terra).

slackers NINJA LADDER

2. POSIZIONE DELLA SCALA

È necessario prestare particolare attenzione nella scelta di una posizione.



- Non installare il prodotto su sottosuolo duro (es. Cemento, asfalto).
- La NINJA LADDER deve essere installata su un sottosuolo soffice (es. Prato, sabbia) che sia libero da tutti gli ostacoli (es. Cespugli, pietre e altri oggetti) che potrebbero causare lesioni.
Se il sottosuolo scelto diventa troppo rigido, installare il prodotto in un altro luogo con un sottosuolo più morbido.
- Si consiglia di coprire il pavimento sotto la NINJA LADDER con materiale di imbottitura (es. Pacciami di legno, trucioli, pacciami di gomma).
- Scegli una posizione che puoi facilmente vedere dalla casa.
- Non installare il prodotto sopra l'acqua (es. Piscine, stagni, fiumi o ruscelli). Pericolo di annegamento!
- Scegliere una posizione che consenta 2 m (in tutte le direzioni).

3. ATTACCO DELLA SCALA:

I moschettoni di sicurezza devono essere infilati negli anelli della fettuccia Ninjaline prima di mettere in tensione il Ninjaline.

Attaccamento a un ninja:

- Sempre attaccare la scala ninja a due anelli consecutivi del Ninjaline con due moschettoni di sicurezza delta. Non attaccare mai la scala a 1 solo moschettone.
- Utilizzare solo con fannulloni Ninjaline, altrimenti c'è il rischio di lesioni.
- **AVVERTENZE!! PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO!** La distanza tra il piolo superiore e il punto di fissaggio deve essere di almeno 25 cm.

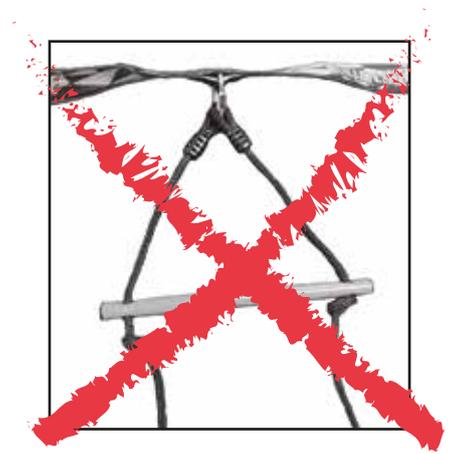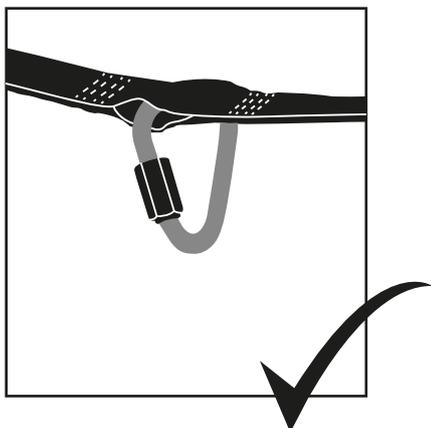

slackers NINJA LADDER

4. STRESS TEST OBBLIGATORIO

Prima di utilizzare la NINJA LADDER, devi fare quanto segue:

Passo 1:



Mantenere il percorso libero - gli spettatori devono mantenere una distanza di sicurezza di almeno 3 m dalla scala.

Passo 2:

Controllare l'attrezzatura: ispezionare attentamente la scala per usura, danni e usura.

Passo 3:

TEST DI CARICO OBBLIGATORIO - Prova la tua installazione posizionando un peso di 150 kg sulla scala o facendo in modo che due persone (150 kg di peso insieme) reggano la scala e poi appendi lentamente fino a quando entrambi i piedi non sono sollevati da terra. **AVVERTENZE!!** Se durante il test si sentono segni acustici o visivi di danni (rumori di strappo, sfilacciamento, ecc.), Interrompere il test. Scegli una posizione diversa o sostituisci le parti danneggiate.

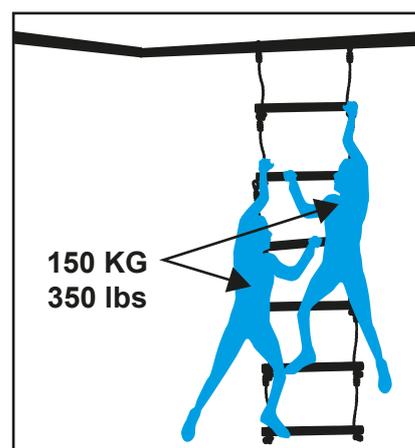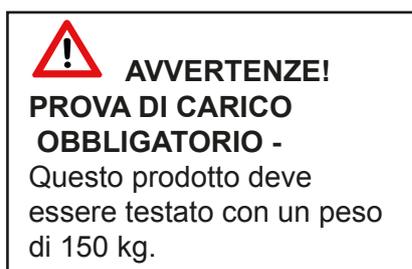

5. MANUTENZIONE:

All'inizio della stagione e almeno una volta al mese:

- Controllare tutte le parti mobili per usura, ruggine o usura. Se necessario, sostituire con ricambi originali slackers. Ripeti questa procedura una volta al mese.
- Controllare tutte le parti in legno per usura e schegge. Macinare le schegge e sostituire le parti danneggiate se necessario.
- Stato del sottosuolo: Si consiglia di creare una zona di protezione al suolo con una profondità di almeno 30 cm. Questo dovrebbe essere riempito con materiali sfusi come pacciamatura / trucioli di legno, fibre di materiale di legno o pacciamatura di gomma triturato / riciclato. Nota: il livello iniziale si condenserà nel tempo. Riempire regolarmente l'area di protezione. Ripeti questo processo almeno due volte al mese durante la stagione.
- Conservazione: rimuovere la NINJA LADDER quando non è in uso e tenerla fuori dalla portata dei bambini. Rischio di strangolamento. Conservare la NINJA LADDER solo in un luogo completamente asciutto, in un luogo fresco, asciutto e buio. Non esporre alla luce solare diretta o ad altre fonti di calore.



ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ SUL PRODOTTO E NOTE IMPORTANTI:

L'acquirente, l'installatore e l'utente degli slackers NINJA LADDER devono osservare i seguenti punti:

- Leggere, comprendere e seguire le istruzioni di installazione e sicurezza.
- Assicurarsi che terze parti siano adeguatamente sorvegliate, sorvegliate e istruite sull'uso e il funzionamento in sicurezza di NINJA LADDER.
- Prima di ogni utilizzo, verificare che il prodotto sia stato adeguatamente mantenuto e sia in buono stato di funzionamento.
- L'utente si assume la completa responsabilità per lesioni (inclusa la morte) o danni risultanti dall'uso di questo prodotto.
- Assicurati che tutti gli ostacoli siano rimossi dal campo di gioco e tutti Tenere i non utenti a distanza di sicurezza.
- Non correre rischi.

Conservare questo manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri.

In caso di domande sul prodotto, contattare: info@mts-sport.de

MANUFACTURER: B4Adventure, Denver, CO 80216

IMPORTEUR: MTS Sportartikel Vertriebs GmbH, Hans-Urmiller-Ring 11, D-82515 Wolfratshausen, Germany