


Spannschloss Competition

Spannschloss Competition

- Edelstahl-Gehäuse V4A
- Abm.: 19 x 8x5 x 5 cm / 0,52 kg
- HDPE-Kunststoffrolle
- Sechskantaufnahme M15
- für Dauereinsatz geeignet

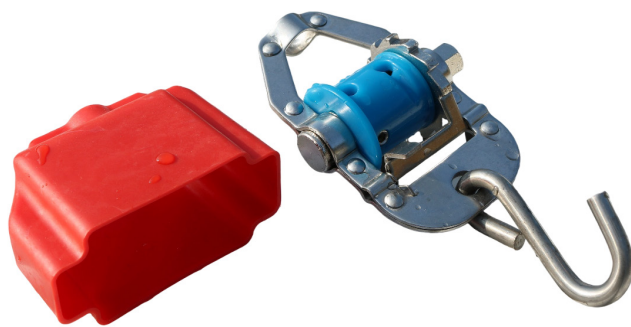

1. Hängen Sie die Seite mit der Feder an dem vorhandenen Befestigungspunkt ein.
2. Entriegeln Sie die Seite mit dem Spannschloss mit dem dazu gehörigen Spannschlüssel (siehe Zubehör) und hängen Sie das Schloss an dem vorhandenen Befestigungspunkt auf der gegenüberliegenden Seite ein.
3. Spannen Sie das Spannschloss mit dem dazu gehörigen Spannschlüssel (siehe Zubehör)
4. Spannen Sie die Leinen bis sie gerade im Wasser liegen.

Bitte überspannen Sie die Leinen nicht (Stahlseil sollte noch ca. 5 cm ins Wasser gedrückt werden können)! Bitte beachten, dass eine Überspannung zu Schäden führen kann!

Montageschritt 2

1. Zum Lösen stecken Sie den Spannschlüssel auf die 6-Kantführung.
 2. Damit die Entriegelungslasche entspannt wird, ziehen Sie den Schlüssel an.
 3. Jetzt können Sie die Lasche leicht bewegen und die Trommel lösen
- Bitte nicht mit dem Schlüssel (oder ähnliches) auf die Lasche schlagen. Durch das Schlagen wird die Spannfeder verbogen und die Garantie erlischt.

Wartungshinweise und Pflege / Zusatzinformationen

Hinweise zur regelmäßigen Kontrolle:

- Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch.
- Reinigen Sie die Leine regelmäßig mit klarem Wasser
- Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz.
- Prüfen Sie den Artikel auf eventuelle Beschädigungen und tauschen Sie verschlissene Teile aus.

Zubehör:

2492908 Spannschlüssel für Wettkampfleinen „Competition“


Einsatzgebiet: öffentliche Frei- und Hallenbäder

Nutzer: Vereine, öffentliche Frei- und Hallenbäder

Tension lock Competition

Tension lock Competition

- Stainless steel housing V4A
- Dimensions: 19 x 8x5 x 5 cm / 0.52 kg
- HDPE plastic roll
- Hexagon mount M15
- Suitable for continuous use

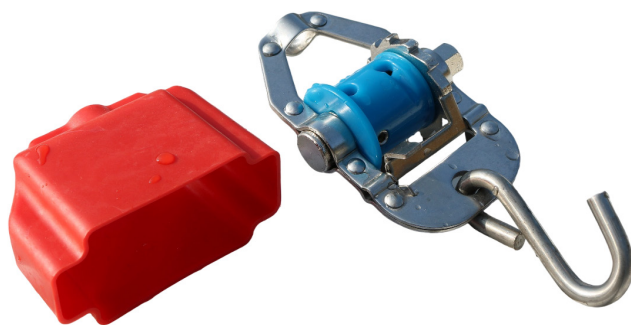

1. Attach the side with the spring to the existing attachment point.
 2. Unlock the side with the tension lock using the supplied spanner and attach the lock to the existing fastening point on the opposite side.
 3. Tighten the tension lock using the supplied spanner
 4. Tension the lines until they lie straight in the water.
- Please do not overstretch the lines (it should still be possible to push the steel cable approx. 5 cm into the water)! Please note that over tightening can lead to damage!

Assembly step 2

1. To release, insert the spanner into the hexagonal guide.
 2. Tighten the key to release the release tab.
 3. Now you can easily move the tab and release the drum
- Do not hit the tab with a spanner (or similar). The tension spring will be bent by the impact and the Warranty will be void.

Maintenance and care / additional information notes on periodic checks:

- Carry out a visual inspection at regular intervals.
- Clean the line regularly with clean water
- Due to our continuous quality control of the products, technical changes may occur that lead to minor alterations in the instructions.
- Regularly check that the screw connections are tight.
- Check the equipment for any damage and replace any worn parts.

Accessories:

2492908 Clamping key „Competition“

Field of application: Public outdoor and indoor swimming pools

Users: Clubs, public outdoor and indoor pools