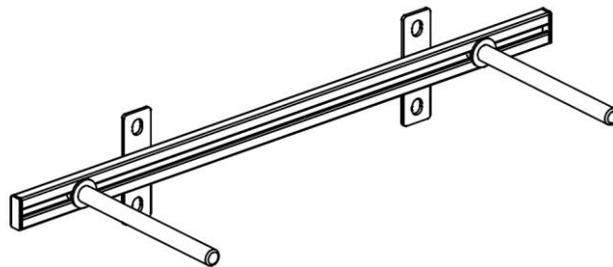


## Bedienungs- /Montageanleitung für Aufhängevorrichtung für Gymnastikmatten

Vielen Dank, dass Sie sich für ein **Sport-Thieme**-Produkt entschieden haben. Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben, erhalten Sie im Folgenden wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sowie den Gebrauch und die Wartung des Geräts. Lesen Sie bitte diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Montage bzw. Nutzung beginnen:



**Abb. 1: Aufhängevorrichtung für Gymnastikmatten**

Bitte prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit:

- ① 1 x Schiene mit Wandhalterung, L = 900 mm
- ② 2 x Nutenstein
- ③ 2 x Endkappe
- ④ 2 x Aufhängedorn 14 mit Gewinde M8
- ⑤ 2 x Unterlegscheibe 8,4 x 24 x 2,0; DIN 9021
- ⑥ 4 x Kunststoffdübel 14 x 70
- ⑦ 4 x Sechskant-Holzschraube 10 x 80
- ⑧ 4 x Unterlegscheibe 10,5 x 30 x 2,5; DIN 9021

### **1. Allgemein**

Diese platz sparende Aufhängevorrichtung ist für die übersichtliche Lagerung von Gymnastikmatten an der Geräteraumwand vorgesehen (13 Matte mit einer Dicke von 1,5 cm oder 20 Matten mit einer Dicke von 1,0 cm).

Die praktische Lagerhilfe eignet sich für Matten mit einem Ösenabstand von 50 mm bis 800 mm und minimalen 15 mm Ösendurchmesser.

**Die Maximale Belastung für die Aufhängevorrichtung beträgt 30,00 kg!**

## 2. Montageanleitung

Fädeln Sie zuerst die beiden Nutensteine ② von vorne oder von der Seite in die Schiene ① ein. Schrauben Sie nun die Aufhängedorne ④ mit einer Unterlegscheibe ⑤ in die Nutensteine ②. Zeichnen Sie dann die Bohrungen für die Wandhalterungen an und bohren Sie anschließend mit einem Bohrer Durchmesser 14 mm die Löcher für die Aufhängevorrichtung in der gewünschten Höhe in die Wand. Bitte beachten Sie, dass die Anbauhöhe aufgrund von Verletzungsgefahr über **2 m** liegen muss!

Montieren Sie die Schiene ① mit der Wandhalterung mittels der Kunststoffdübel ⑥ + Scheibe ⑧ + Sechskant-Holzschraube ⑦.

Des Weiteren ist darauf zu achten, dass die mitgelieferten Kunststoffdübel ⑥ nur für Vollsteinmauerwerk oder Betonwände geeignet sind.

**Bei abweichenden Baustoffen müssen entsprechende Befestigungsdübel über den Fachhandel bezogen werden.**

Stellen Sie abschließend die gewünschte Breite ein, indem Sie die Aufhängedorne ④ durch Drehung lösen und so die Nutensteine ② mit Aufhängedorne ④ verschieben.

Achten Sie darauf, dass die Aufhängedorne ④ anschließend wieder fest angezogen werden.

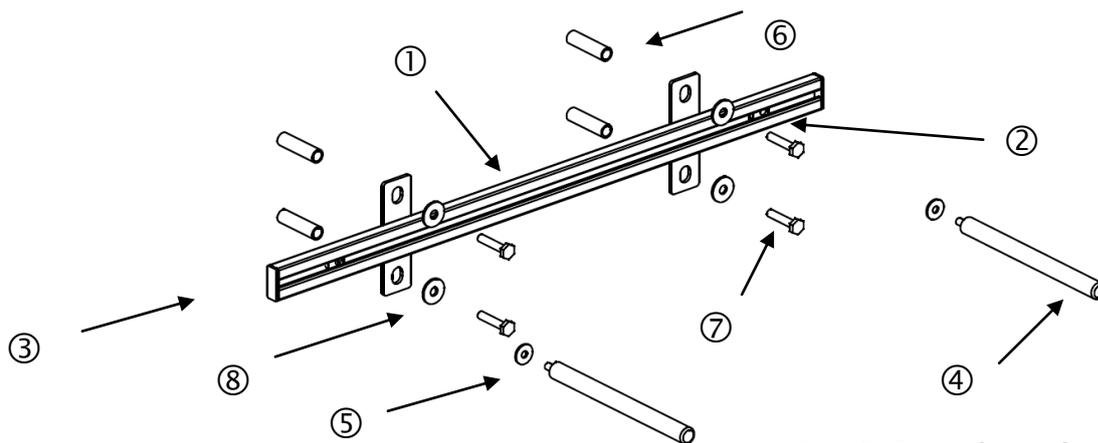


Abb. 2: Explosionszeichnung

**Achtung: Das Gerät nicht überlasten oder beklettern!**



### **Wartungshinweise und Pflege**

**Hinweis:**

Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch. Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen kann. Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz. Prüfen Sie das Gerät auf eventuelle Beschädigungen, und tauschen Sie verschlissene Teile aus. Achten Sie auf die Gängigkeit beweglicher Teile.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.

Ihr **Sport-Thieme** Team