

Sport-Thieme Basketballsäule „Jump“

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen.

Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

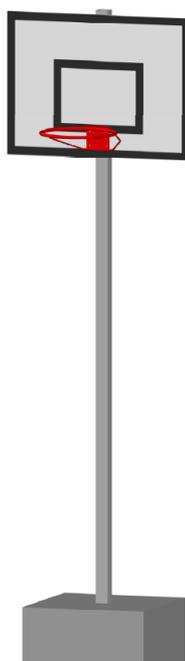


Abbildung 1: Sport-Thieme Basketballsäule "Jump"

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:

Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden. Missbrauch jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!

Diese Aluminium-Basketballanlage ist für den Außenbereich konzipiert.

Ideal für Schulen, Vereine und für den Privatbereich!

Sie ist mittels Schraubschlüssel von 100 bis 305 cm höhenverstellbar.

Die Anlage ist so gestaltet, dass sie aus der Bodenhülse herausgenommen werden kann.

Maße: Länge: 355 cm

Aluminium- Säule 8 x 8 cm

Höhenverstellbar von 100 – 305 cm

Gewicht: 30 kg

Maximale Belastbarkeit: bis 100 kg



Achtung!

- Den Artikel nicht überlasten oder beklettern!

SPORT-THIEME®

Schulsport · Vereinssport · Fitness · Therapie

Wir sind Ihr Team!

Sport-Thieme GmbH · 38367 Grasleben · www.sport-thieme.de
Tel. 053 57-18181 · Fax 053 57-18190 · info@sport-thieme.de

- Bei unsachgemäßer Handhabung besteht Kippgefahr!
- Es ist darauf zu achten, dass sich kein Spieler an den Korb hängt!
- Max. zulässige Brettgröße beträgt: 120 x 90 cm

Modifikation von Produkten:

Modifikation jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!

Montage

Benötigte Werkzeuge: Schraubenschlüssel SW 13 und SW 17

Stückliste:

Position	Anzahl	Beschreibung
1	1	Basketballsäule „Jump“ (80x80 mm)
2	1	Bodenhülse „Jump“ (500 mm)
3	1	Spezialkeil
4	1	Pfostenverschlußkappe für 80 x 80
5	1	Alu-Abdeckkappe 80 x 80
6	4	Einsteckmutter M8 x 20 mm
7	4	Sechskantschraube M 8 x 20 DIN 933
8	4	Sechskantschraube M 10 x 40 DIN 933
9	4	Flachkopfschraube M 10 x 40 DIN 603
10	8	Sechskantmutter selbstsichernd M 10 DIN 985
11	4	Federring A8 DIN 127
12	4	Steckerstift
13	1	Montageanleitung

Montageschritt 1

Die Bodenhülse frostsicher in ein Betonfundament 0,8 m x 0,8 m x 0,8 m (siehe Abb. 2) oben bündig abschließend einsetzen. Um die Lebensdauer Ihrer Anlage zu verlängern, sollte der Ablauf des Regenwassers aus der Bodenhülse gewährleistet sein. Dies wird über einen Ablaufkanal unter der Bodenhülse realisiert, der in einem Kiesbett steckt oder durch ein ins Fundament eingesetztes Leerrohr. Das Fundament mit einer Mindestbetongüte von C20/25 ca. 2 Wochen aushärten lassen. Nach der Aushärtung kann dann die BB-Säule in die Hülse eingesetzt werden. Bei Nichtbenutzung bitte Bodenhülse mit der Abdeckkappe verschließen.

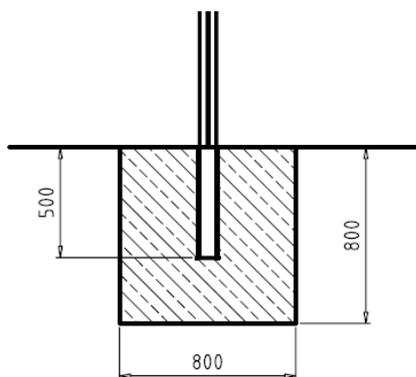


Abbildung 2: Anlage mit Fundament

Montageschritt 2

Das U-Profil 50 x 50 x 4 mm im oberen Bereich von hinten auf das BB- Brett auflegen und mit 2 Flachkopfschrauben M 10 x 40 und 2 selbstsichernden Muttern M 10 befestigen (siehe Abb. 3).

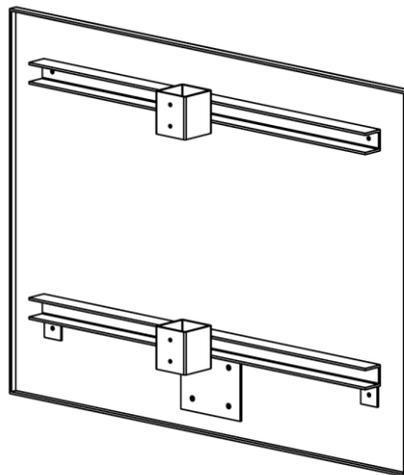


Abbildung 3: Montage

Montageschritt 3

Dann das untere U-Profil 50 x 50 x 4 mm mit angeschweißten Laschen und Gegenplatte im unteren Bereich des Zielbrettes mit 2 Flachkopfschrauben M 10 x 40 und 2 selbstsichernden Muttern M 10 befestigen (siehe Abb. 3).

Montageschritt 4

Basketballkorb mit 4 Maschinenschrauben M 10 x 40 und 4 selbstsichernden Muttern M 10 am Zielbrett und dem dahinter befindlichen U-Profil mit angeschweißter Platte befestigen.

Montageschritt 5

Die 4 Einsteckmutter M 8x20 in die Nut des Profils schieben und die Säule auf das montiertes Zielbrett mit Korb (siehe Abb. 4) stecken. Das obere Ende der Säule ist an den 4 kleinen Bohrungen im Profil zu erkennen. Zielbrett mit 4 Maschinenschrauben M 8 x 20 und 4 Federringen A 8 festschrauben.

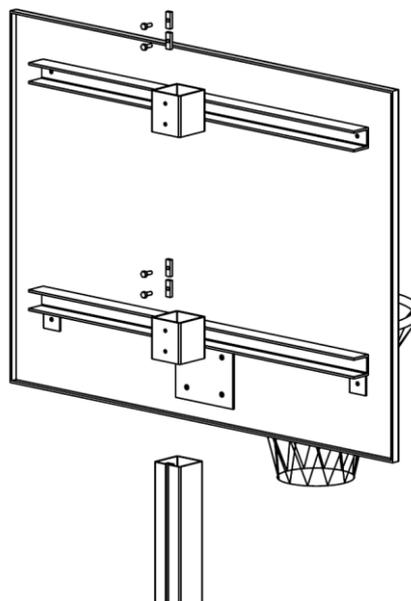


Abbildung 4: Montage Säule

Montageschritt 6

Pfostenverschlußkappe am oberen Ständerende eintreiben und diese durch die 4 Stück werkseitig angebrachten Bohrungen mit 1,5mm Bohrer aufbohren. Danach die 4 Steckerstifte eintreiben.

Montageschritt 7

Die Anlage zum Schluss in die Bodenhülse stecken und mit einem Keil sichern.

Wartungshinweise und Pflege / Zusatzinformationen

Hinweise zur regelmäßigen Kontrolle:

- Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch.
- Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz.
- Prüfen Sie den Artikel auf eventuelle Beschädigungen und tauschen Sie verschlissene Teile aus.

Wartungsarbeiten:

- Der Artikel sollte jährlich einer Sicherheitsrevision durch eine Fachfirma unterzogen werden.
- Kontakt für Wartung:

	SPORT GERÄTE SERVICE	✓ Revision ✓ Wartung ✓ Reparatur
		 05357 18181
		 sgs@sport-thieme.de

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr Sport-Thieme Team