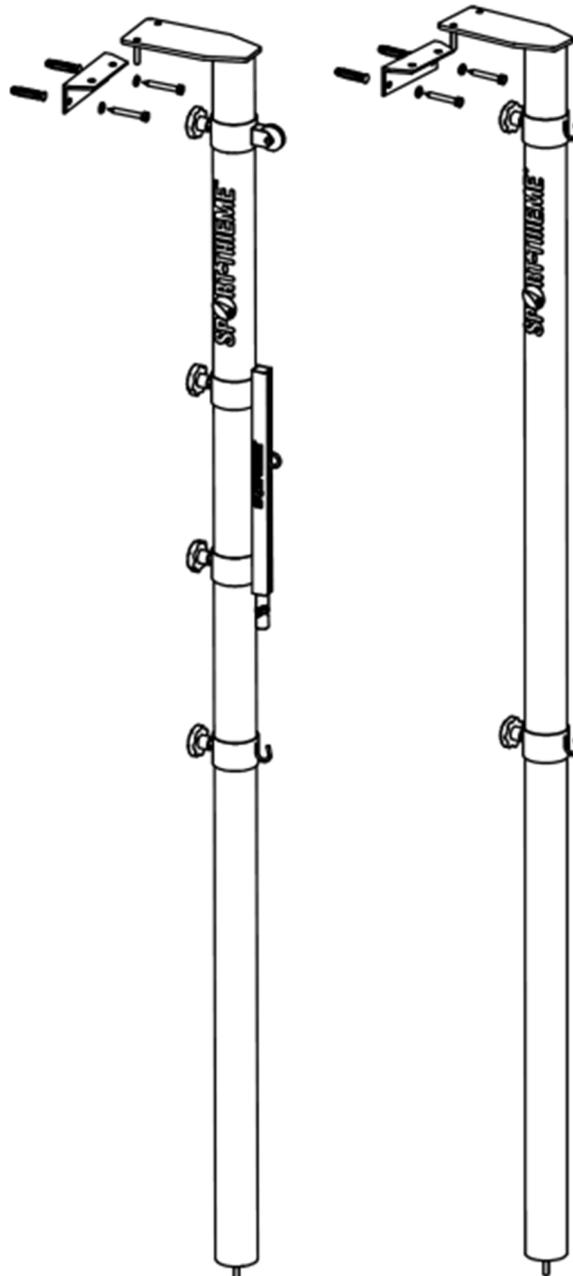


# Sport-Thieme Volleyballpfosten zum Einhängen

**Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!**

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen.

Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



**Abbildung 1:** linker Pfosten:1678316, rechter Pfosten: 1678303

## Produktbeschreibung

### Verwendungszweck:

Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden. Missbrauch jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!

Der Sport-Thieme Volleyballpfosten schnell aufzubauen und nach Gebrauch im Geräteraum zu lagern. Kostenaufwendige Fußbodenarbeiten und Kernbohrungen sind hierbei nicht erforderlich. Der Gegenpfosten ist mit 2 Schiebern mit Haken zur Netzbefestigung und Höhenverstellung der Netze ausgestattet, der Pfosten mit Spannvorrichtung mit 1 Schieber mit Umlenkrolle sowie 1 Schieber mit Haken.

**Maße:** 256 cm (OKFF)

**Gewicht:** 22 kg

**Maximale Belastbarkeit:** 1200 kg (Spannkraft)



### Achtung!

- Den Artikel nicht überlasten oder beklettern!
- Bei unsachgemäßer Handhabung besteht Kippgefahr!
- Es ist darauf zu achten, dass sich kein Spieler an den Korb hängt!
- Nur für den Innenbereich geeignet!

### Modifikation von Produkten:

Modifikation jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!

## Montage

**Benötigte Werkzeuge:** Schraubenschlüssel SW17, Bohrer Ø 14 mm

**Benötigte Personenzahl:** 1

**Benötigte Zeit:** 25 min

### Wandmontage:

Bevor Sie den Artikel montieren, sollten Sie die Wand prüfen, an der er befestigt werden soll. Es sollte eine massive tragende Wand sein (Vollziegel, Kalksandstein, Stahlbeton oder Holzbalken), welche die geforderten Zugkräfte der Befestigungselemente sicher aufnehmen kann. Achten Sie darauf, keine statisch tragenden Gebäudeteile anzubohren. Wenn Sie sich nicht sicher sind, dass die Wand die Kräfte aufnimmt, konsultieren Sie bitte einen Statiker.

### Befestigungsmaterial:

Verwenden Sie je nach Beschaffenheit Ihrer Wand entsprechendes Befestigungsmaterial.

Dieses sollte eine Zuglast von mindestens 0,5 kN aufnehmen können.

### Stückliste:

Position	Anzahl	Bezeichnung
1	1	Pfosten mit Einhängeplatte
2	1	Winkel
3	2	Sechskant-Holzschraube M10x80 DIN 571
4	2	Unterlegscheibe 10 DIN 125
5	2	Dübel 14x70
6	3	Holzschraube 5x30
7	1	Bodenplatte
8	1	Spannvorrichtung (nur bei 167 8316)
9	1 (2)	Schieber mit Haken (2x bei 167 8303)
10	1	Schieber mit Rolle (nur bei 167 8316)
11	1	Kurbel (nur bei 167 8316)

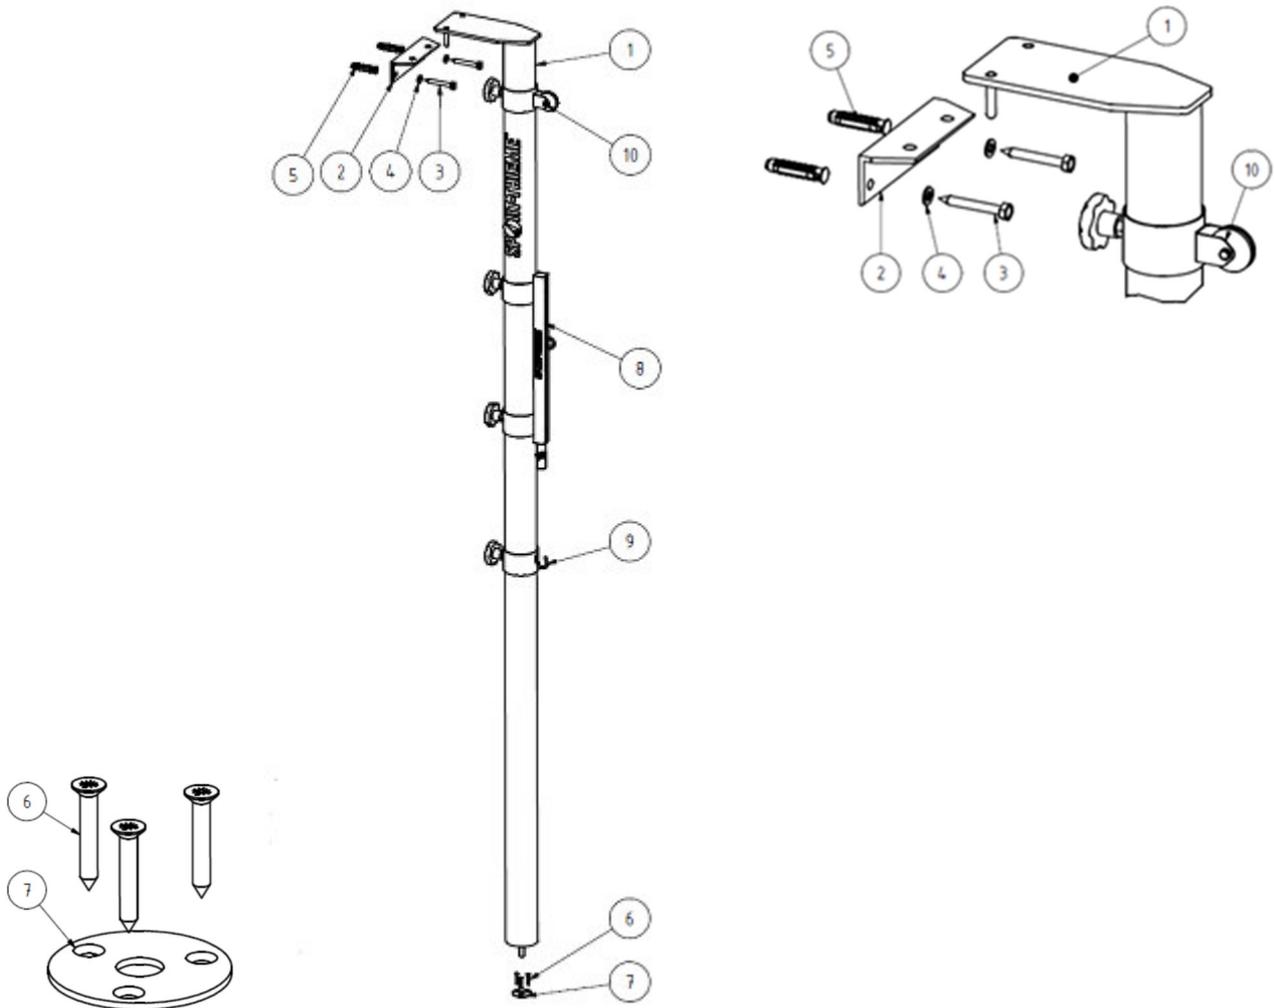


Abbildung 2: Volleyballpfosten zum Einhängen

**Montageschritt 1**

Bohren Sie 2 Löcher nach angegebenen Maßen (Abbildung 3) in die tragfähige Wand und stecken Sie die 14er Dübel in die Bohrlöcher. Sollten Sie keinen Hinweis auf den Untergrund haben, fragen Sie bitte einen Fachmann. Schrauben Sie den Winkel mit den Schlüsselschrauben 10 an der Wand fest.

Nachdem Sie den Winkel befestigt haben, montieren Sie senkrecht darunter die Bodenplatte ebenflächig in den Spielfeldboden. Der Abstand zur Vorderkante Wand muss 230 mm betragen.

Die Bodenplatte wird mit 3 Senkschrauben 5 x 30 mit dem Fußboden verschraubt.

**Montageschritt 2**

Befestigen Sie die benötigten Schieber und die Spannvorrichtung mit Hilfe der Feststellschrauben an dem Volleyballpfosten. Sie können jetzt die Pfosten von oben in die montierten Befestigungen einhängen.

Das Netz wird auf der einen Seite in die Haken der Schieber des Gegenpfostens eingehängt und auf der anderen Seite mittels der Rolle und Spannvorrichtung spielbereit gemacht.

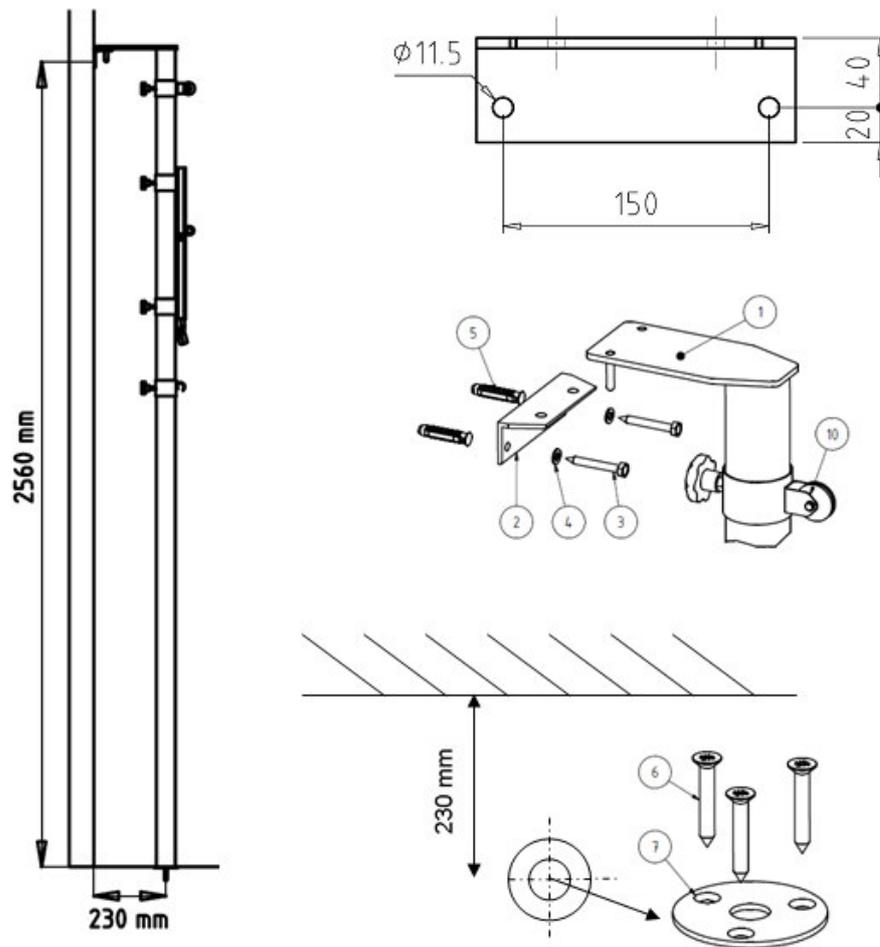


Abbildung 3: Bohrlöcher

## Wartungshinweise und Pflege / Zusatzinformationen

### Hinweise zur regelmäßigen Kontrolle:

- Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch.
- Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz.
- Prüfen Sie den Artikel auf eventuelle Beschädigungen und tauschen Sie verschlissene Teile aus.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

**Ihr Sport-Thieme Team**