


# Sport-Thieme Wasserballspielfeld „Amsterdam“

**Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben!**

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen. Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

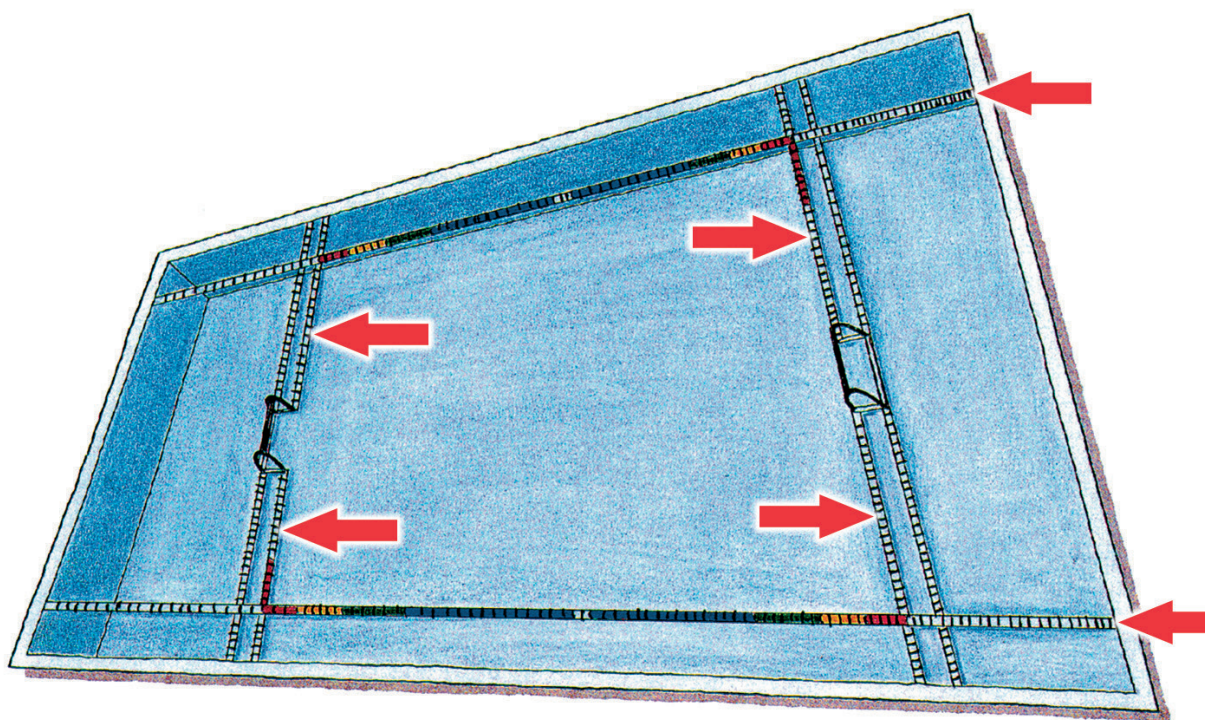

## Die Befestigung erfolgt meist über Spannseile und Bodenverankerungen:

- **Verankerung:** Edelstahl-Bodenhülsen oder spezielle Beckenrand-Halterungen fixieren die schwimmenden Leinen.
- **Tore:** Diese werden entweder am Beckenrand verschraubt oder als Schwimmtore mit Leinen stabilisiert. Sie müssen eine Breite von 3 m und eine Höhe von 0,90 m (über der Wasseroberfläche) haben.


## Das Spielfeld wird durch eine Kombination aus Wand- und Bodenankern fixiert:

- **Bodenhülsen (Deck Anchors):** In den Beckenumgang eingelassene Edelstahlhülsen (meist V4A/AISI 316), in die Haltestangen oder Spannhaken eingesetzt werden.
- **Wandanker:** Spezielle Halterungen direkt an den Beckeninnenwänden (oft bündig mit den Fliesen), die als Fixpunkte für die Längsleinen dienen.
- **Belastung:** Die Ankerpunkte müssen für hohe Zugkräfte ausgelegt sein (gemäß internationalen Standards oft bis zu 20 kN), um die Spannung der Leinen bei Wellengang und Körperkontakt zu halten. der anderen Hand drücken Sie auf die Oberseite der Beine. Diesen Vorgang wiederholen Sie für alle Beine.

# Sport-Thieme Water Polo Field "Amsterdam"

**Thank you for choosing this product!**

Please read the following notes carefully before use so you can enjoy this product safely and keep these instructions for future reference. If you have any questions, our team is here for you.

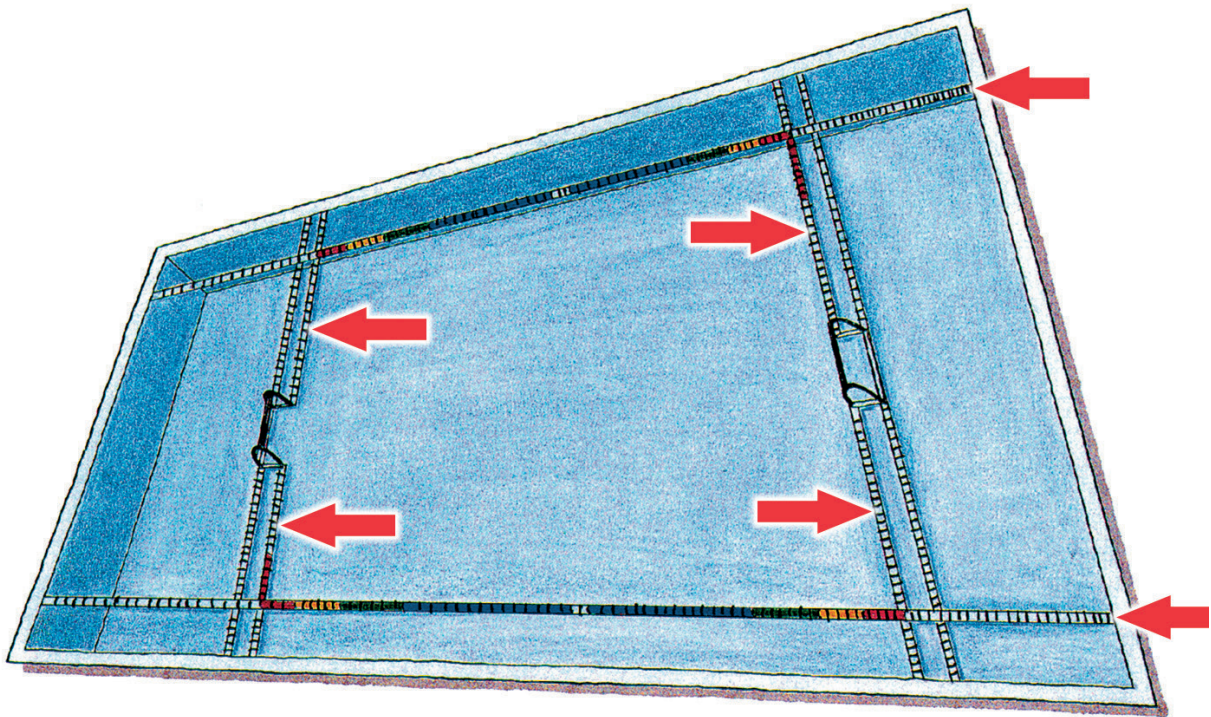

The installation is usually carried out using tension ropes and floor anchors:

- **Anchoring:** Stainless-steel deck anchors or special pool-edge brackets secure the floating lane ropes.
- **Goals:** These are either bolted to the pool edge or stabilised as floating goals using ropes. They must be 3 m wide and 0.90 m high (above the water surface).

The playing field is secured using a combination of wall and floor anchors:

- **Deck anchors:** Stainless-steel anchors set into the pool surround (usually V4A / AISI 316) into which retaining poles or tension hooks are inserted.
- **Wall anchors:** Special brackets directly on the inside pool walls (often flush with the tiles) that serve as fixing points for the long side ropes.
- **Load capacity:** The anchor points must be designed to withstand high tensile forces (often up to 20 kN according to international standards) in order to maintain rope tension in waves and during body contact.