


Sport-Thieme Wurfscheiben-Tor „Disc-Catcher“

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen. Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



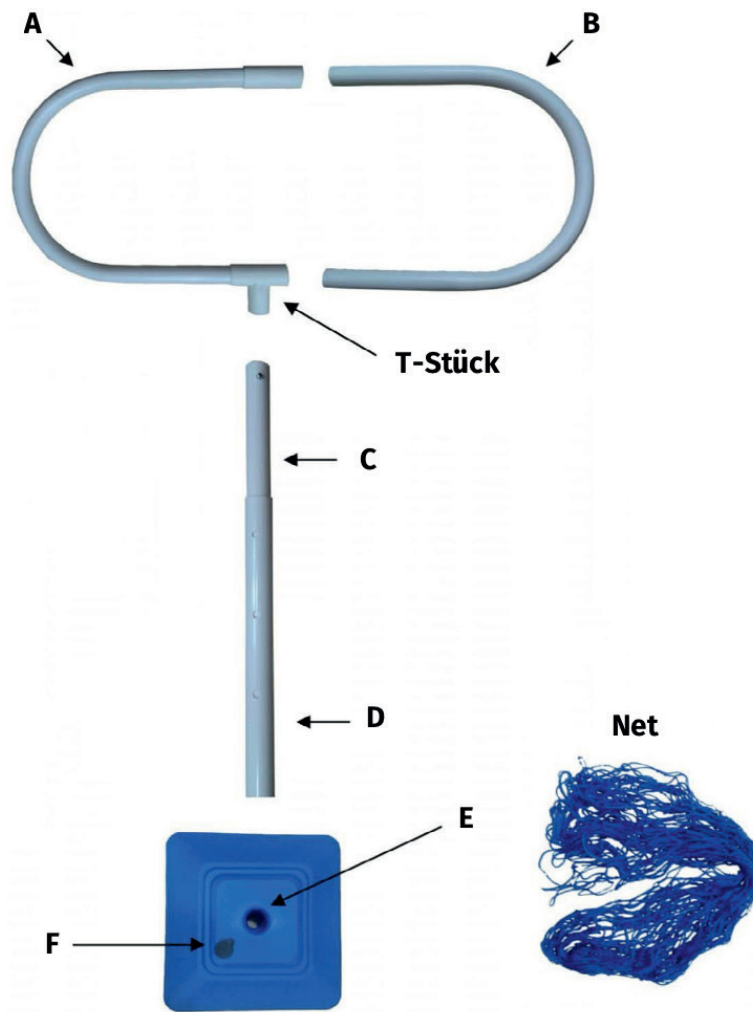

Montageanleitung


1. Stecken Sie die Teile **C** auf das Teil **D**. Verbinden Sie danach das Teil **C** mit dem **T-Stück**.
2. Führen Sie das Teil **D** in die Öffnung **E** an der Basis ein und drehen Sie es, bis es fest sitzt. Die Konstruktion ist so ausgelegt, dass ein fester Sitz entsteht. Es kann erforderlich sein, das Teil **C** kreisförmig zu drehen, damit sich die Öffnung **E** entsprechend weitet. (Üben Sie dabei keinen übermäßigen Druck aus, um Schäden an der Basis zu vermeiden.)
3. Befestigen Sie das Netz an den Teilen **A** und **B**. Halten Sie Teil **B** parallel zu Teil **A**, wobei die offenen Rohrenden zu Ihnen zeigen. Fädeln Sie das Netz gleichmäßig auf die Abschnitte **A** und **B**, am besten etwa jede dritte Schlaufe. Führen Sie danach die offenen Rohrenden vorsichtig zusammen und richten Sie das Netz aus. Verbinden Sie jetzt Teil **A** und **B** mit dem **T-Stück**. Fixieren Sie beide Rohrabschnitte am oberen Kupplungsstück.
4. Füllen Sie die Basis über die Öffnung **F** mit Wasser und/oder Sand und verschließen Sie diese anschließend mit dem Deckel. (Falls Sie Wasser verwenden, bitte nicht überfüllen.)

Sport-Thieme 'Disc Catcher' Throwing Disc Goal

Thank you for choosing a Sport-Thieme product!

Please read the following notes carefully before use so you can enjoy this product safely and keep these instructions for future reference. If you have any questions, our team is here for you.



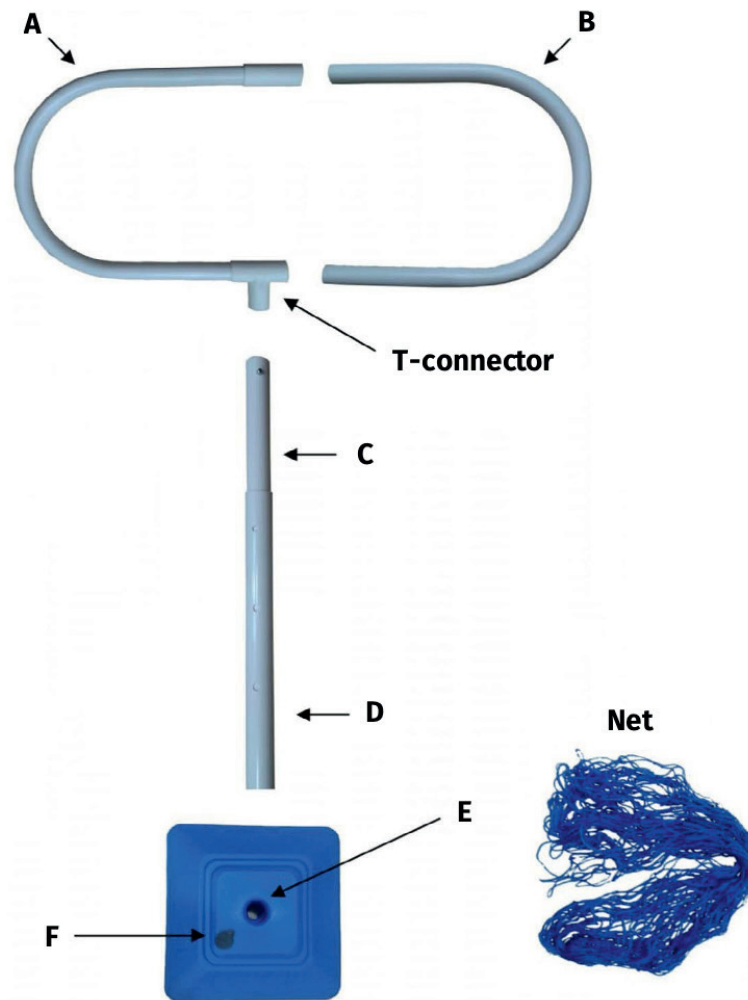

Montageanleitung

1. Join pieces **C** to piece **D**. Then join piece **C** to the **T-connector**.
2. Insert piece **D** into base hole **E** and twist until firmly seated. This application is designed for a snug fit and may require rotating piece **C** in a circular motion to expand the **E** opening. (Do not apply excessive pressure or force that could damage the base.)
3. Attach net to pieces **A** and **B**. Hold piece **B** parallel to piece **A** with open tube ends toward you. Weave net onto sections **A** and **B** equally, using about every third loop. Carefully bring open ends of the tube together and adjust the netting. Join pieces **A** and **B** into the **T-connector**. Join both tube sections at the top coupling.
4. Fill the base with water and/or sand through the opening **F** in the base and cap the opening. (Do not overfill the base if filling with water)