

# Tischkicker aus Polymerbeton

**Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben!**

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen. Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



## Lieferumfang

**Überprüfen Sie die Sendung umgehend auf mögliche Transportschäden und melden Sie diese sofort.**

Das Gesamtgewicht der Palette beträgt 360 kg.

Die Lieferung besteht aus:

- Vormontiertem Kicker
- Schrauben mit Dübeln
- 3 Kanthölzer zum Anheben des Kickers

## Wartungshinweise und Pflege / Zusatzinformationen

### Wiederkehrende Sichtprüfung

Entsprechend der Frequentierung empfehlen wir regelmäßige Sichtkontrollen auf erkennbare Beschädigungen und gelöste Schraubverbindungen.

Zusätzlich prüfen Sie bitte, ob vorsätzliche Beschädigungen oder Veränderungen vorgenommen wurden (Vandalismus). Sofern durch festgestellte Mängel eine Verletzungsgefahr besteht und die Schäden nicht umgehend behoben werden können, ist das Spielgerät sofort zu sperren.

Überprüfen Sie die Sauberkeit der Flächen ringsum. Splitter bzw. scharfkantige Gegenstände sind sofort zu entfernen.

Die Häufigkeit der Sichtprüfung richtet sich nach Ihrem Ermessen. Je nach Aufstellgebiet bzw. Fremdeinwirkungen (Vandalismus) muss ein akzeptables Intervall für die Prüfungen gefunden werden.

### Wiederkehrende Funktions- und Materialprüfung

Einmal jährlich empfehlen wir eine exakte Überprüfung aller Schraubverbindungen sowie der Gesamtkonstruktion. Lose Schraubverbindungen müssen nachgezogen werden, fehlende Schrauben müssen ersetzt werden.

Die Spielflächen selbst verlangen **keine** Instandhaltungsarbeiten, ohne dabei jemals ihre Qualität zu verlieren.

- **Es sind nur Originalersatzteile zu verwenden!**
- **Schäden in der Polymerbetonfläche sollten nur mit unserer Reparaturmischung behoben werden.**

## Warnzeichen / Hinweise

### Sicherheitsabstände

Es gibt keine normativen Vorgaben, die einen exakten Sicherheitsabstand vorschreiben. Für ein Spiel im Freizeitbereich empfehlen wir eine Fläche von 4x4 m.


## Anwendung



Heben Sie den Kicker **nie** an den Spielstangen.  
Schieben Sie zum Anheben die 3 mitgelieferten Kanthölzer unter die Spielmulde und heben Sie den Kicker mit 6 Personen an, so dass eine siebte Person die Palette unter dem Kicker entfernen kann.



Der Kicker muss aufgrund seines Gewichts auf einem festen Boden (Beton, Pflaster, Asphalt) stehen. Verdübeln Sie den Kicker mit den Holzschrauben 8x60 durch die Metalllaschen im Boden.

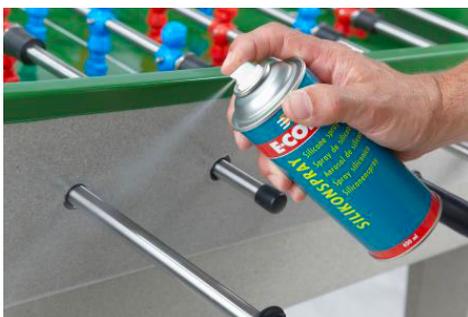

Bei Bedarf reinigen Sie die Spielstangen ausschließlich mit Waschbenzin und nutzen Sie als Gleitmittel ausschließlich **Silikonspray**.

# Polymer Concrete Football Table

**Thank you for choosing a Sport-Thieme product!**

Please read the following notes carefully before use so you can enjoy this product safely and keep these instructions for future reference. If you have any questions, our team is here for you.



## Scope of delivery

**As delivery arrives on a pallet, check parts for damage caused in transit and inform forwarder immediately.**

The overall weight of the pallet is 360 kg.

The content on the pallet consists of

- Pre-assembled table football
- 4 feet of which 2 with metal straps
- Screws with dowels and 2 squared timbers for moving the table

## Maintenance, storage and safety instructions

### Recurring Visual Inspection

Depending on the frequency of use, we recommend regular visual inspections for any visible damage and loose screw connections.

Additionally, please check for any intentional damage or alterations (vandalism). If any detected issues pose a risk of injury and cannot be rectified immediately, the play equipment must be closed off to prevent use right away.

Ensure the surrounding areas are clean. Splinters or sharp objects should be removed without delay.

The frequency of visual inspections is at your discretion. Depending on the installation area and potential external influences (e.g., vandalism), an appropriate inspection interval should be determined.

### Recurring Functional and Material Inspection

We recommend conducting a thorough inspection of all screw connections and the overall structure once a year. Loose screw connections should be tightened, and any missing screws must be replaced.

The play surfaces themselves require **no** maintenance and will retain their quality permanently.

- **Only original replacement parts are to be used!**
- **Damage to the polymer concrete surface should only be repaired using our designated repair mixture.**

## Warning Signs / Notices

### Safety Distances

There are no standardized regulations prescribing an exact safety distance. For recreational play areas, we recommend a space of 4x4 m.


## Application



**Never** lift the kicker at the rods. Use the delivered squared timbers positioned underneath the game well and lift the kicker with 4 persons.



Lift one side with two persons using one of the delivered squared timbers. Screw the rubber buffers (with the pre-assembled metal straps for floor attachment) into the substructure. Adjust the height. Fix the substructure to the ground using wood screws 8x60 with the dowels.

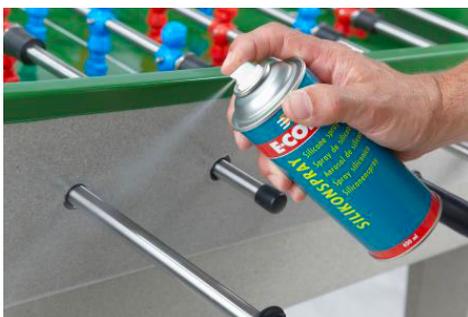

If necessary clean the rods only with benzine and use only **silicone spray** for good sliding.