

# Sport-Thieme Sprungkasten-Zubehör



**Exklusiv bei Sport-Thieme** **10 Jahre Garantie**



## 1 | Sport-Thieme Sicherheits-Fahreinrichtung

Entwickelt für mehr Sicherheit und Schutz gegen unsachgemäße Benutzung beim Transport von Sprungkästen. Bis zum Eigengewicht des kompletten Sprungkastens kann dieser mit der Fahreinrichtung bewegt werden. Schon bei einer geringen Mehrbelastung senkt sich das Fahrgestell automatisch ab. Der Sprungkasten steht dann auf seinen Füßen und ist nicht mehr fahrbar. Erst nach der Entlastung auf das Eigengewicht hebt sich das Fahrwerk wieder an und kann bewegt werden. Nach dem Transport kann der Sprungkasten mittels

Betätigungshebel auf die stabilen Standfüße abgesenkt werden. Nur im abgesenkten Zustand darf der Sprungkasten zum Turnen eingesetzt werden. Stabile Metallkonstruktion mit 4 leicht laufenden Schwenkrollen. Mit Absenkautomatik und verstellbarer Feder. Materialschonend für die Kästen. Nachträgliche Montage an allen DIN-Kästen möglich. Mit ausführlicher Montageanleitung. **10 Jahre Garantie!**  
**11 121 7344** Stück **199,95**  
 Geprüft durch TÜV AUSTRIA, Zertifikat Nr.: 0331-PS16-123.4-Z




## 3 | Sport-Thieme Rollvorrichtung für Sprungkasten-Oberteil

Patent 10 2008 007 533.7. Die geniale Idee für eine Vielzahl neuer Einsatzmöglichkeiten der Sprungkästen. Die Kinder können im Sitzen, auf Knien oder im Liegen, allein oder zu mehreren auf dem Sprungkastendeckel fahren oder rollen. Nachträglich an alle vorhandenen Sprungkästen montierbar. Sprungkastenoberteil kann mit montierter Rollvorrichtung wieder auf andere Sprungkastenteile gesetzt werden. Lieferung ohne Sprungkastenoberteil. Mit ausführlicher Montageanleitung. **10 Jahre Garantie!**  
**11 121 7328** 4er Set **89,95**  
 Geprüft durch TÜV AUSTRIA, Zertifikat Nr.: 0331-PS16-123.4-Z

## 4 | Sport-Thieme Turnbank- und Sprungkasten-Wippe

Mit diesem Wippeinsatz erweitern Sie die Funktionen Ihrer Turnbänke und Sprungkästen mit wenigen Kniffen. Die Montage ist schnell: Einfach die Turnbank mit der Sitzfläche nach unten drehen und die Wippeinsätze am jeweiligen Ende der Bank darunter setzen/schieben. Alternativ kann auch ein Sprungkastenoberteil auf den Holz-Kufen befestigt werden. Hierfür sind separate Öffnungen vorgesehen. Seitenteile aus Birke-Multiplex 21 mm, Rundholz aus Esche, 35 mm. LxB: 55x15 cm, ca. 3,5 kg (Paar). Belastbar bis 150 kg (inkl. Bank/Kastenoberteil).  
**11 259 3005-1** Stück **179,95**

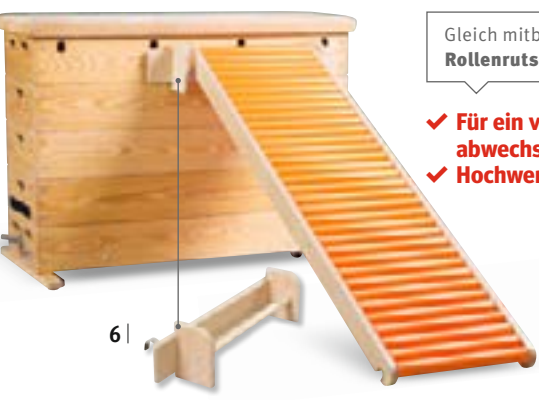


Gleich mitbestellen:  
**Rollerutschbahn Seite 445**

- ✓ Für ein vielseitiges und abwechslungsreiches Turnen
- ✓ Hochwertig verarbeitet

**Top bewertet**  
 sport-thieme.de  
 ★★★★★

**Top bewertet**  
 sport-thieme.de **10 Jahre Garantie**

★★★★★  
 Karina schrieb:  
 „Montage und Handhabung sind sehr leicht.“

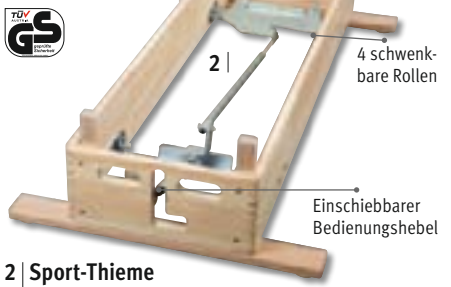

## 2 | Sport-Thieme Schwenkrollen-Einrichtung

4 lenkbare Rollen erleichtern den sicheren und bequemen Transport Ihrer Sprungkästen in der Sporthalle. Dadurch sind sie mühelos auch von Schülern zu bewegen. Auch vorhandene Kästen können problemlos nachgerüstet werden. Einfache Montage durch die beiliegende Einbauanleitung. Maximale Belastung 110 kg. Lieferung ohne Sprungkasten-Unterteil. **10 Jahre Garantie!**  
 Für Kästen 4-, 5- und 6-teilig  
**11 121 7302** Stück **169,95**  
 Geprüft durch TÜV AUSTRIA, Zertifikat Nr.: 0331-PS16-123.4-Z



## 5 | Sport-Thieme Transportwagen für 1- und 3-teilige Sprungkästen

Der ideale Wagen für kleine Kästen. Mit diesem Transportwagen können Sie leicht und sicher bis zu 6 kleine Sprungkästen transportieren und im Geräteraum lagern – weniger Raumbedarf. Mit 4 Doppellenkrollen. Ohne Sprungkästen. Transportfläche (LxB): ca. 149x74 cm. **10 Jahre Garantie!** Versandgewicht: 20 kg.  
**11 131 1307** Stück **319,—**  
 Geprüft durch TÜV AUSTRIA, Zertifikat Nr.: 1903-PS19-290-Z

## 6 | Sport-Thieme Einhängesprosse

Zum Einhängen an Sprungkästen und Kombi-Turnbaukästen. An der Sprosse selbst können Rollenrutschbahnen, Seite 445, Elemente aus dem Turnbaukasten-System, Seite 442 und Balance-Elemente von Erzi, Seite 448 eingehängt werden. Die Elemente zum Einhängen dürfen max. 61 cm breit sein. Mit Metallhaken an beiden Enden. Abstand der Metallhaken: 80 cm, Breite: 2,5 cm. Aus Birken-Multiplex-Holz. Sprosse aus Esche, ø 35 mm. Belastbar bis ca. 100 kg. LxBxH: ca. 87x20,5x20,5 cm. 3 kg.  
**11 139 8104** Stück **139,95**

**7 | Ersatz-Gummipuffer für Sprungkästen**  
 4 Gummipuffer ø 60 mm, ca. 15 mm hoch, Weiß.  
**11 155 8122** 4er Set **14,95**