



H-TOP/S (Netzbetrieb)



(Bild unverbindlich)

Lieferumfang

- 1 tragbare Anzeigetafel mit ausklappbarem Bedienpult
- 3 individuelle Kampfrichter Bedienteile
- 3 x 10 m DIN-Kabel
- 1 Netzteil
- Bedienungsanleitung



Beschreibung


Betrieb:	Innen
Übertragung:	Direkt
Ableseentfernung:	Sichtweite 35 m, Sichtwinkel >160°
Abmessungen:	730 x 370 x 110 mm
Gewicht:	4 kg
Speisung:	Eingang: 100-240V 47-63 Hz 0,4A Ausgang: 13,6VDC 0,75A
Frontseite:	aus Polycarbonat, mattschwarz, entspiegelt
Integrierter Buzzer:	Akustik-Signalleger 86 dB auf 1 m

Anzeigefunktionen

Gewicht:	4-stellig, rot (9 cm) + 1 Leuchtpunkt
Versuch (attempt):	1-stellig, rot (9 cm)
Timer:	4-stellig, rot (9 cm) + 2 Leuchtpunkte
Gültigkeit des Versuchs:	- 3 x weiße Leuchtpunkte (Versuch gültig) - 3 x rote Leuchtpunkte (Versuch ungültig)

Bedienpult

- 1 ausklappbares Bedienpult:** Abmessungen: 340 x 175 x 60 mm, mit hinterleuchtetes LCD-Display, 2-zeilig, 20 Schriftzeichen von 9 mm
- 3 individuelle Kampfrichter Bedienteile:** für die Eingabe der Bewertung

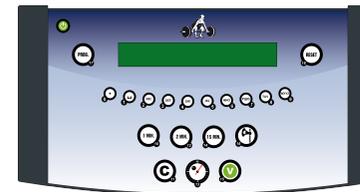

- USB-Anschluss:** Für Programmumrüstung bei Regeländerungen
- Programm:** Gemäß der IWF Regeln
- Tonsignal:** Automatisches Hupensignal auf dem Jury-Bedienpult
- Mehrsprachiges Programm**

Optionen

- Nebenanzeigen:** zweite H-Top
Chronometer für den Aufwärmeraum (einfach oder mit Licht- und Tonsignal)

- Jury-Bedienpult**
- Transportkoffer**

