

Sport-Thieme Basketball-Wandanlage „Schwenk- und Höhenverstellbar“

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen. Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Produktinformation


Verwendungszweck

Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden. Missbrauch jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung! Das Sport-Thieme Basketball-Wandgerüst ist schwenkbar und je nach Artikel höhenverstellbar. Der Artikel ist eine Halterung für verschiedene Basketballbretter und Körbe. Es ist für den Sportartspezifischen Gebrauch konstruiert und dementsprechend ausgelegt. Die Montage kann auf Freiplätzen und in Turnhallen durchgeführt werden. Das Basketball-Wandgerüst ist für alle Sport-Thieme Zielbretter mit den Maßen 180 x 105 cm und 180 x 120 cm kompatibel.

Maße: Ausladung von 170 cm bis 225 cm

Gewicht: Ausladung 170 cm ca. 76 kg, Ausladung 225 cm ca. 88 kg

Maximale Belastbarkeit: siehe Abbildung

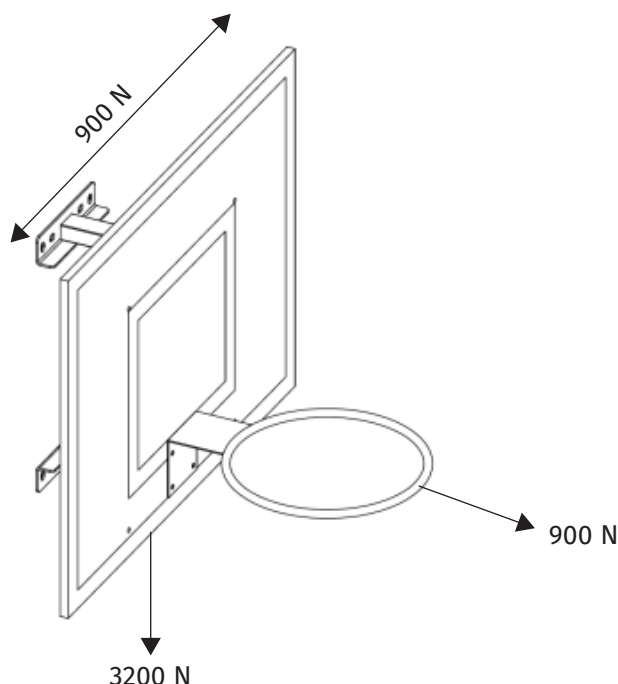

- Den Artikel nicht überlasten oder beklettern!
- Es ist darauf zu achten, dass sich kein Spieler an den Korb hängt!
- Scharfe Kanten können die Oberfläche beschädigen!
- Das Gerät vor Feuchtigkeit schützen!
- Nur für den Innenbereich geeignet!

Modifikation von Produkten:

Modifikation jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!

Montage

Verwendungszweck

Benötigte Werkzeuge: Bohrmaschine, Maulschlüssel SW 23

Benötigte Personenanzahl: mind. 2

Benötigte Zeit: ca. 120 min

Wand/Deckenmontage:

Bevor Sie den Artikel montieren, sollten Sie die Wand prüfen, an der er befestigt werden soll. Es sollte eine massive tragende Wand sein (Betonwand oder Mauerwerk), welche die geforderten Zugkräfte der Befestigungselemente sicher aufnehmen kann. Achten Sie darauf, keine statisch tragenden Gebäudeteile anzubohren. Wenn Sie sich nicht sicher sind, dass die Wand die Kräfte aufnimmt, konsultieren Sie bitte einen Statiker.

Befestigungsmaterial:


Verwenden Sie je nach Beschaffenheit Ihrer Wand entsprechendes Befestigungsmaterial. Dieses sollte eine Zuglast von mindestens 1,5 kN aufnehmen können.

Stückliste:

Nummer	Menge	Beschreibung
1	2	Ausleger
2	4	Feststeller
3	4	Teleskopstange
4	1	Höhenverstellung
5	6	Sechskantschrauben M16 x 80
6	18	Unterlegscheibe 17
7	1	Sechskantschraube M16 x 95
8	1	Sechskantschraube M16 x 110
9	1	Sechskantmutter M16
10	7	Sechskantmutter M16
11	1	Ringmuttern M16
12	4	Senkschraube M10 x 80
13	4	Unterlegscheibe 10,5
14	4	Sechskantmutter M10
15	2	Wandriegel mit Wandplatte
16	1	Montageset für Basketballkorb
17	4	Sechskantschraube M10 x 30
18	1	Diagonalstrebe


Montageanleitung

zu Art.-Nr. 2057200, 2057617, 3289408

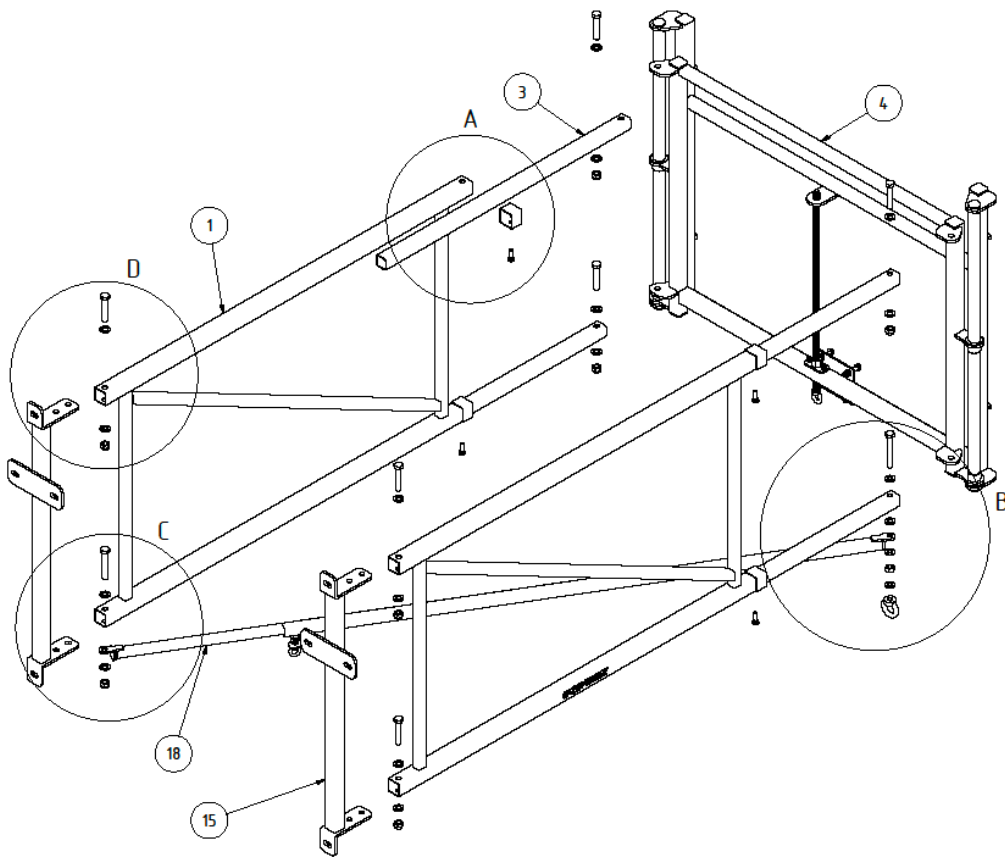


Detailansicht:


A (1 : 6)




B (1 : 6)



C (1 : 6)



D (1 : 6)



Hinweis:

Das Basketball-Zielbrett sowie der Korb und ein Netz sind im Lieferumfang nicht enthalten. Für die Montage des Basketball- Wandgerüsts ohne Ausladung werden die Bauteile (2)(3)(17) nicht benötigt.

Montageanleitung:

Montieren Sie zuerst die Wandriegel (15) an die Wand, gemäß Bohrplan (Abb. 5). Achten Sie darauf, dass der richtige Wandriegel für den richtigen Untergrund verwendet wird. Der Untergrund muss so gewählt werden, dass er Lasten nach DIN 180326 und DIN 7899 aufnehmen kann.

Wandriegel

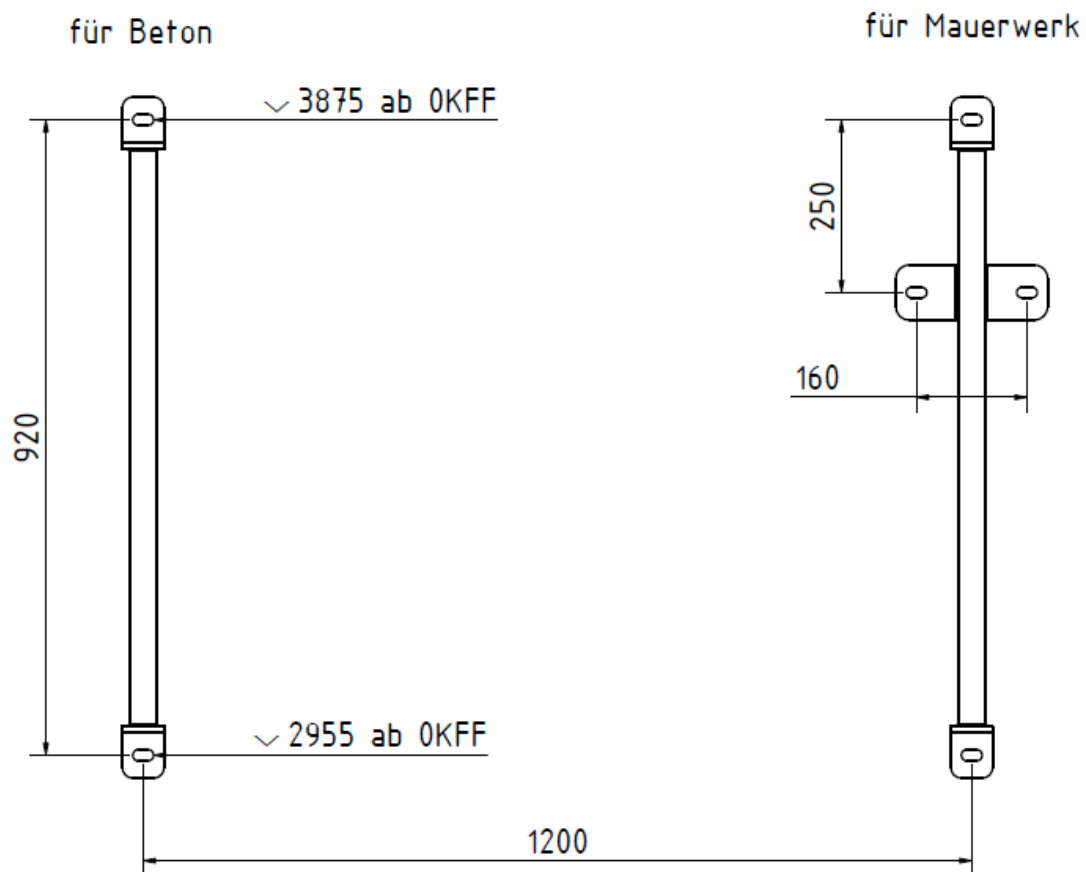


Abbildung 5

Verbinden Sie die Wandriegel mit den Seitenkonstruktionen (1). Verwenden Sie dafür die in der Abbildung 4 vorgegebenen Montagemittel. Achten Sie darauf den Wandriegel einer Seite mit der Diagonalstrebe (18) und dem Seitenkonstruktionen (1), wie in der Detailansicht C, zu verschrauben.

Zum Einstellen des Wandabstands über 1,70m ziehen Sie die Teleskopstange (3) der Seitenteile bis auf das entsprechende Maß heraus und markieren Sie die Stelle, an der die Feststellschraube sitzt. Anschließend bohren Sie ein Loch in die Teleskopstangen, um diese richtig zu befestigen. Verschrauben Sie im Anschluss den (höhenverstellbaren) Korbadapter (4). Verwenden Sie hierzu die M16 Sechskantschrauben gemäß der Abbildung 4. Achten Sie auch hierbei wieder darauf die Diagonalstrebe (Detailansicht B) an der zweiten Seitenkonstruktion mitzuverschrauben. Bei bereits vorhandenem Basketballbrett empfiehlt es sich vor dem Anbringen des Korbadapters, die Anbringung des Basketballbrettes an den Korbadapter. Um die Basketballanlage in Position zu bringen, ist das Gerüst mit der Schwenkstange in die Spielstellung zu führen. Hierbei rastet der Rastbolzen selbstständig ein. Um die Basketballanlage wieder in die Ruheposition zu bringen, fädeln Sie mit der Schwenkstange wieder in der Öse ein und drehen Sie diese um 90° (Abb. 6). Dadurch wird der Rastbolzen gelöst und das Gerüst ist schwenkbar. Führen Sie es in die Ruheposition und drehen Sie die Lasche wieder zurück. Eine Arretierung erfolgt in der Wandlage nicht.

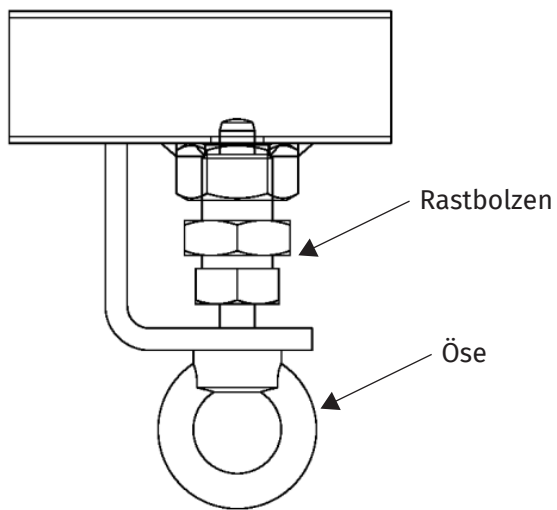


Abbildung 6

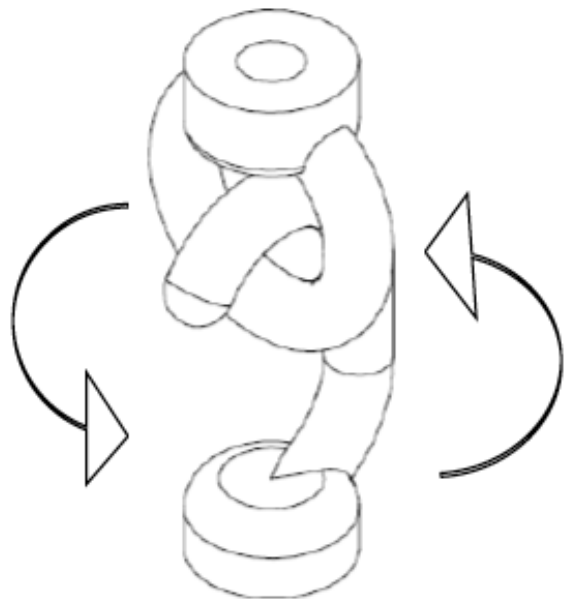


Abbildung 7

Zur Höhenverstellung (Abb. 7) muss der Haken der Sport-Thieme Kurbelstange (Art. Nr. 205 7503) in den Ring, der sich Unterhalb des Korbadapters befindet, eingehängt werden. Zum Anpassen der Höhe wird die Kurbel in die gewünschte Richtung gedreht.

Wartungshinweise und Pflege/Zusatzinformationen

Hinweise zur regelmäßigen Kontrolle:

- Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz.
- Prüfen Sie den Artikel auf eventuelle Beschädigungen und tauschen Sie verschlissene Teile aus.
- Schmieren Sie regelmäßig die Kurbelstange zur Höhenverstellung.

Wartungsarbeiten:

- Der Artikel sollte jährlich einer Sicherheitsrevision durch eine Fachfirma unterzogen werden.

Mögliche zulässige Erweiterungen und Artikel, die zur Kombination geeignet sind:

- Sport-Thieme Basketball-Zielbrett "Multiplex" (Art.-Nr.: 345 4422)
- Sport-Thieme Basketballkorb „Premium“, abklappbar (Art.-Nr.: 1164073)

Revision – Inspektion – Wartung – Reparatur – Montage

Unser Sportgeräte-Service (SGS) erledigt für Sie die Inspektion, Wartung und Reparatur sowie die Montage von Sportgeräten in Ihrer Sportstätte. Mit über 30 Jahren Erfahrung im Bereich des Sportgeräte-Services sind wir gerne Ihr kompetenter Partner.



Garantierte Qualität

Der Sport-Thieme Sportgeräte-Service ist Mitglied und Träger der Verleihungsurkunde der RAL-Gütegemeinschaft Sportgeräte e.V.

Weitere Infos online: [sichere-sporthalle.de](https://www.sichere-sporthalle.de)

Digitaler Prüfbericht

Jetzt alles auf einen Blick! Bereits über 10.000 Überprüfungen wurden digital von uns erfasst.

① Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (DGUV)

Die DGUV schreibt vor, dass Sportstätten und Sportgeräte in regelmäßigen Zeiträumen durch Fachunternehmen auf ihren sicheren Zustand zu überprüfen sind (DGUV-Information 202-044).



SPORT GERÄTE SERVICE

✓ Revision ✓ Wartung ✓ Reparatur

☎ **05357 18181**

✉ **sgs@sport-thieme.de**

Ihr Kontakt zu uns

Sie haben Fragen oder wollen Ihren individuellen Beratungstermin vereinbaren?

Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Weitere Infos zum Sportgeräte-Service online: [sport-thieme.de](https://www.sport-thieme.de)

[SGS](#)

